


MultiMeter-Compact



Multímetro profissional com todas as funções para medições eléctricas precisas - Utilização de material reciclado para sustentabilidade

O multímetro profissional, de aplicação universal, permite medições rápidas e precisas nas áreas da tensão, corrente, resistência, capacitância, frequência e ciclo de funcionamento. O teste de díodos pode ser utilizado para determinar a função e a polaridade. O teste automático de continuidade informa o utilizador através de um sinal acústico. Um ecrã LC de fácil leitura com retroiluminação facilita a sua utilização. O dispositivo tem uma caixa compacta, ergonómica e resistente ao impacto, que é em grande parte feita de plástico reciclado e, portanto, dá um valioso contributo para a sustentabilidade.

- Construção sustentável: a maior parte da caixa é feita de plástico reciclado
- Mede com rapidez e alta precisão nos domínios tensão, corrente, resistência, capacidade, frequência, relação de impulsos e temperatura por contacto
- Comutação automática da margem e pré-seleção manual da margem
- Deteção fácil de função e polaridade com o teste de díodos
- Verificador automático de passagem com sinal acústico
- Indicador de tensão integrado, sem contacto, com aviso acústico, visual e vibratório

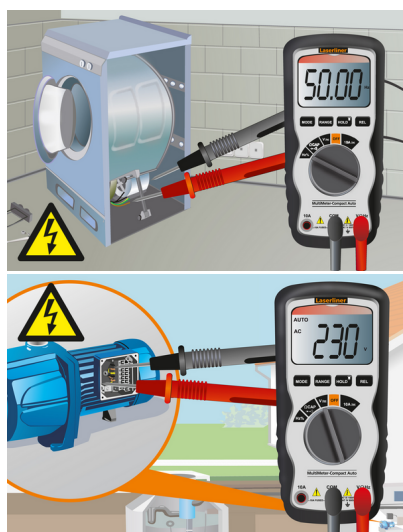

DADOS TÉCNICOS

Grandeza a medir	Corrente contínua / alternada Tensão contínua / alternada Resistência Capacidade Frequência
Funções	Gama de medição automática / manual Medição comparativa HOLD Desconexão automática Deteção sem contacto de tensão alternada (AC-Warning) teste de fase unipolar
Tensão AC	Gama / Resolução / Precisão*: 400,0 mV / 0,1 mV / $\pm (1,5\% + 4)$ 4,000V / 1 mV / $\pm (1,2\% + 2)$ 40,00V / 10 mV / $\pm (1,2\% + 2)$ 400,0V / 0,1V / $\pm (1,5\% + 3)$ 600V / 1V / $\pm (2,0\% + 4)$
Tensão DC	Gama / Resolução / Precisão*: 400,0 mV / 0,1 mV / $\pm (0,5\% + 2)$ 4,000V / 1 mV / $\pm (1,2\% + 2)$ 40,00V / 10 mV / $\pm (1,2\% + 2)$ 400,0V / 0,1V / $\pm (1,2\% + 2)$ 600V / 1V / $\pm (1,2\% + 2)$
Gama de tensão externa detetor de tensão	100 ... 600V AC
Dimensões (L x A x P)	70 mm x 150 mm x 48 mm



VOLUME DE FORNECIMENTO



CAT III
1000V

CAT IV
600V

AutoSound

9V

Item no. 083.034E

GTIN (EAN) 4021563736065

UV 5