



MultiMeter XP




Multimetro professionale con modalità a bassa impedenza Low Z

Il multimetro professionale consente misurazioni rapide e precise nei campi di tensione, corrente, resistenza, capacità, frequenza, simmetria e temperatura di contatto. La determinazione del funzionamento e della polarità può essere effettuata tramite il test dei diodi. Il tester automatico di continuità informa l'utente con un segnale acustico. Con l'interfaccia Digital Connection, i valori di misura possono essere trasferiti su uno smartphone ed essere ben documentati. Il dispositivo è dotato di un alloggiamento ergonomico e resistente agli urti e di una torcia integrata per illuminare il campo di prova.

- Misurazione precisa e rapida di tensione, corrente, resistenza, capacità, frequenza e ciclo di funzionamento
- Semplice determinazione della funzione e della polarità mediante test con diodi
- Tester automatico di continuità con segnalazione acustica
- Facile trasferimento dei dati di misurazione al telefono cellulare tramite interfaccia Digital Connection
- Commutazione automatica di campo e preselezione manuale del campo
- Memorizzazione pratica e a breve termine dell'ultimo valore misurato utilizzando la funzione Data Hold

DATI TECNICI

Grandezza di misura	Corrente continua / alternata Tensione continua / alternata Resistenza Capacità Frequenza Temperatura
Funzioni	Campo di misura automatico Misura di confronto MAX MIN AVG HOLD Spegnimento automatico Funzione di picco tensione (peak)
Tensione AC	Intervallo / Risoluzione / Precisione*: 6,000V / 1 mV / ± (1,0% + 5) 60,00V / 10 mV / ± (1,0% + 5) 600,0V / 0,1V / ± (1,0% + 5) 1000V / 1V / ± (1,2% + 5) Larghezza di banda: 50 ... 1000 Hz
Tensione DC	Intervallo / Risoluzione / Precisione*: 600,0 mV / 0,1 mV / ± (0,5% + 8) 6,000V / 1 mV / ± (0,5% + 8) 60,00V / 10 mV / ± (0,8% + 5) 600,0V / 0,1V / ± (0,8% + 5) 1000V / 1V / ± (1,0% + 3)
Dimensioni (L x H x P)	75 mm x 170 mm x 48 mm

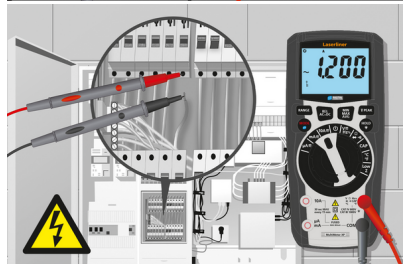

FORNITURA

