



MultiClamp-Meter


Pinza amperometrica professionale per la misurazione del valore effettivo di corrente e tensione - Utilizzo di materiale riciclato per la sostenibilità

La pinza amperometrica professionale è adatta all'uso nei campi di corrente, tensione, resistenza, prova di continuità e della test dei diodi. Grazie all'elevata risoluzione di misurazione, è possibile effettuare un'esatta determinazione di tensione e resistenza. Il dispositivo rileva correnti continue e alternate con visualizzazione del valore effettivo reale (True RMS), indipendentemente dalla forma della curva. Per la misurazione della corrente continua, l'azzeramento DC assicura risultati precisi. Le parti sotto tensione possono essere rapidamente localizzate con l'indicatore di tensione integrato e senza contatto. Le grandezze variabili possono essere rilevate usando la funzione min/max. Un'ulteriore funzione PEAK viene utilizzata per determinare le correnti d'inserzione a breve termine.

- Struttura sostenibile: Gran parte del corpo è realizzata in plastica riciclabile
- Misurazioni rapide e puntuali nelle aree di corrente, tensione e resistenza
- Adatto a tutti i circuiti chiusi (CA/CC)
- Risultati di misurazione esatti con misurazione della corrente continua tramite azzeramento CC
- Prova diodi per la determinazione del funzionamento e della polarità
- Funzione Peak-HOLD per la determinazione delle correnti transitorie a breve termine

DATI TECNICI

Grandezza di misura	Corrente continua / alternata Tensione continua / alternata Resistenza
Funzioni	Campo di misura automatico MAX MIN HOLD Spegnimento automatico Rilevamento senza contatto della tensione alternata (AC-Warning) Funzione di picco tensione (peak) True RMS prova di fase unipolare
Tensione AC	Intervallo / Risoluzione / Precisione*: 600,0V / 0,1V / $\pm (1,5\% + 8)$ Larghezza di banda: 50 ... 400 Hz vero valore effettivo (True RMS)

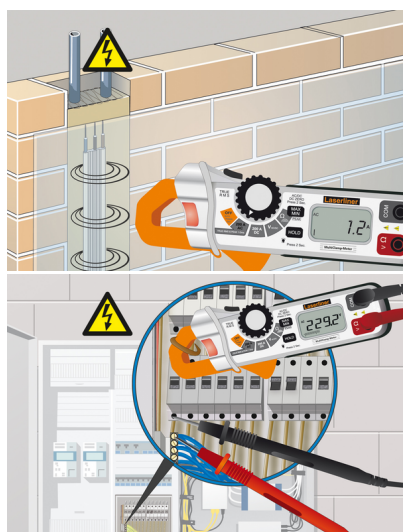

CAT III
600V

AutoSound

2x
AAA

FORNITURA

