

TelePod Stand 330 cm


Telescopisch klemstangenstatief voor het flexibel en veilig positioneren van lasermeetapparaten

Het telescopisch klemstangenstatief combineert op perfecte wijze de flexibiliteit van een telescopisch klemstangenstatief met de stabiliteit van een stevig bouwstatief. Deze unieke combinatie zorgt voor een hoge precisie bij het positioneren van lasermeetapparaten. Met een maximale ruimtehoogte van 3,30 m is het statief uitermate geschikt voor een hele reeks toepassingen waarbij een exacte uitlijning vereist is. De klemhouder met fijnafstelling maakt een precieze instelling mogelijk, terwijl de 1/4"-schroefdraadadapter de compatibiliteit met talrijke lasermeetapparaten garandeert. Daarnaast zorgen de meerdelige uitvoering en de praktische tas voor een comfortabel transport tussen de gebruikslocaties.

- Optimale combinatie uit telescopische klemstang en stevig bouwstatief voor hoge flexibiliteit en stabiliteit
- Exact en veilig plaatsen van lasermeettoestellen
- Voor vertrekhoogten tot 3,30 m
- Eenvoudig en tijdbesparend monteren tussen vloer en plafond
- Ook als conventioneel laserstatief bruikbaar
- Klemhouder met fijne afstelling en 1/4"-schroefdraadadapter
- Uitschuifbare statiefpoten
- 7-delig voor een eenvoudig transport

TECHNISCHE GEGEVENS

Materiaal	aluminium
max. nuttige last	5 kg
max. hoogte	3300 mm
min. hoogte	760 mm
Statiefaansluiting	1/4" schroefdraad
Werkomstandigheden	-10°C ... 50°C, Luchtvochtigheid max. 80% rH, niet-condenserend, Werkhoogte max. 4000 m boven NAP (Nieuw Amsterdams Peil)
Opslagvoorwaarden	-20°C ... 70°C, Luchtvochtigheid max. 80% rH
Afmetingen (B x H x D)	160 mm x 770 mm x 160 mm
Gewicht	2450 g (zonder adapter)

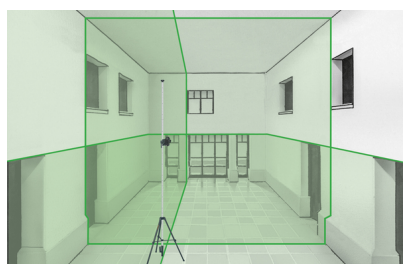

LEVERINGSOMVANG

