




FlexPod 1/4"



Mini trípode de uso flexible

El mini trípode es apto para los láseres EasyCross, CompactCube, SmartVision y SmartCross. Permite ajustar fácilmente la posición y la altura de los medidores láser. Incluye un cierre de velcro para la fijación a perfiles y listones del tejado. Para mayor estabilidad, los pies del trípode están provistos de tapas de goma antideslizantes.

- Fácil regulación de la altura y la posición del aparato
- Cierre de velcro para sujetar a los ejes, perfiles y listones del techo
- Pies de trípode con tapas de goma antideslizantes plegables
- Adecuado para EasyCross-Laser, CompactCube-Laser, SmartVision-Laser y SmartCross-Laser

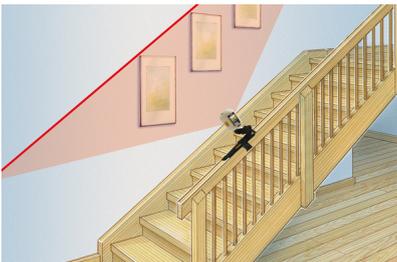

DATOS TÉCNICOS

Material	Kunststoff
Conexión para trípode	Rosca de 1/4"
Condiciones de trabajo	-10°C ... 50°C, Humedad del aire máx. 80% h.r., no condensante, #
Condiciones de almacén	-20°C ... 70°C, Humedad del aire máx. 80% h.r.
Dimensiones (An x Al x F)	38 mm x 131 mm x 25 mm
Peso	112 g #