




FixPod 155 cm



Tr

Este trípode permite la colocación segura de los láseres SuperCross, SmartCross, SmartLine 360° y de los distanciómetros láser. Con el cabezal de tres vías se puede inclinar, girar o bascular el aparato de medición para adaptarlo a cada aplicación. La altura se ajusta con precisión con ayuda de la elevación por manivela.

- Instalación exacta y segura de los dispositivos de medición láser
- Cabeza de trípode de 3 vías para inclinar, bajar y girar el dispositivo de medición
- Recorrido de manivela y las patas del trípode extensibles

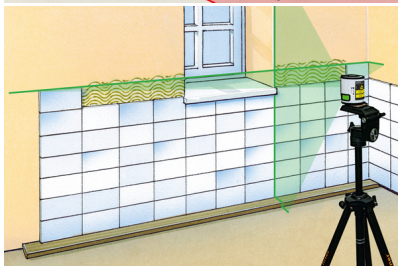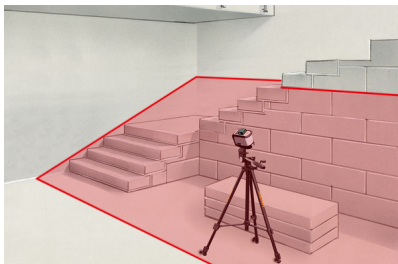

DATOS TÉCNICOS

Material	Aluminium
Carga útil máx.	3 kg
Altura máx.	1500 mm
Altura mín.	570 mm
Conexión para trípode	Rosca de 1/4"
Condiciones de trabajo	-10°C ... 50°C, Humedad del aire máx. 80% h.r., no condensante, Altitud de trabajo máx. 4000 m sobre el nivel del mar (nivel normal cero)
Condiciones de almacén	-20°C ... 70°C, Humedad del aire máx. 80% h.r.
Dimensiones (An x Al x F)	115 mm x 580 mm x 125 mm x (sin accesorios)
Peso	1400 g (sin accesorios)

VOLUMEN DE SUMINISTRO

