





## FlexClamp



### Universell einsetzbare Klemmhalterung


Die universelle Klemmhalterung ermöglicht den optimalen Einsatz von Kreuzlinien-Lasern im Innenausbau. Das Messgerät kann in der Position und Höhe schnell und einfach angepasst werden. Die Befestigung verläuft ohne eine Beschädigung von Oberflächen.

- Optimaler Einsatz von Kreuzlinien-Lasern im Innenausbau
- Vielseitige Befestigungsmöglichkeiten ohne Beschädigung
- Mit Standfuß
- Einfaches Verstellen von Höhe und Position des Messgerätes
- Mit 1/4"-Gewinde

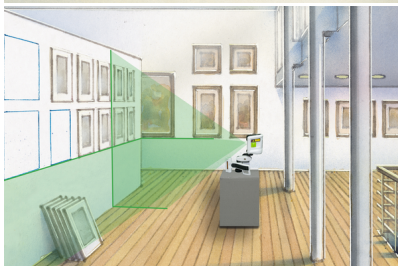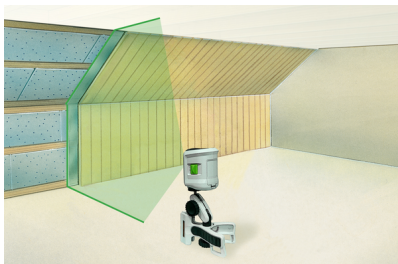

#### TECHNISCHE DATEN

<b>Material</b>	Kunststoff
<b>max. Höhe</b>	155 mm
<b>min. Höhe</b>	91 mm
<b>Stativanschluss</b>	1/4" Gewinde
<b>Arbeitsbedingungen</b>	-10°C ... 50°C, Luftfeuchtigkeit max. 80% rH, nicht kondensierend, Arbeitshöhe max. 4000 m über NN (Normalnull)
<b>Lagerbedingungen</b>	-20°C ... 70°C, Luftfeuchtigkeit max. 80% rH
<b>Abmessungen (B x H x T)</b>	97 mm x 135 mm x 88 mm x (ohne Zubehör)
<b>Gewicht</b>	210 g (ohne Zubehör)



#### LIEFERUMFANG

