





FlexClamp



Fixação de aperto de uso universal

A fixação de aperto universal possibilita a utilização ideal de lasers de cruz no acabamento de interiores. O aparelho de medição pode ser ajustado depressa e facilmente na posição e na altura. A fixação é realizada sem danificar superfícies.

- Utilização ideal de lasers de cruz no acabamento de interiores
- Possibilidades de fixação variadas sem danificar
- Com pé de suporte
- Ajuste fácil da altura e da posição do aparelho de medição
- Com rosca 1/4"

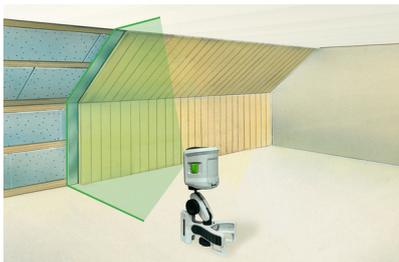

DADOS TÉCNICOS

Material	Kunststoff
Altura máx.	155 mm
Altura mín.	91 mm
Ligação para tripé	Rosca de 1/4"
Condições de trabalho	-10°C ... 50°C, Humidade de ar máx. 80% rH, sem condensação, Altura de trabalho máx. de 4000 m em relação ao NM (nível do mar)
Condições de armazenamento	-20°C ... 70°C, Humidade de ar máx. 80% rH
Dimensões (L x A x P)	97 mm x 135 mm x 88 mm x (sem acessórios)
Peso	210 g (sem acessórios)

VOLUME DE FORNECIMENTO

