


FlexClamp



Universell einsetzbare Klemmhalterung

Die universelle Klemmhalterung ermöglicht den optimalen Einsatz von Kreuzlinien-Lasern im Innenausbau. Das Messgerät kann in der Position und Höhe schnell und einfach angepasst werden. Die Befestigung verläuft ohne eine Beschädigung von Oberflächen.

- Optimaler Einsatz von Kreuzlinien-Lasern im Innenausbau
- Vielseitige Befestigungsmöglichkeiten ohne Beschädigung
- Mit Standfuß
- Einfaches Verstellen von Höhe und Position des Messgerätes
- Mit 1/4"-Gewinde

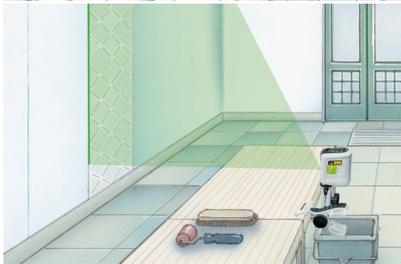

TECHNISCHE DATEN

Material	Kunststoff
max. Höhe	155 mm
min. Höhe	91 mm
Stativanschluss	1/4" Gewinde
Arbeitsbedingungen	-10°C ... 50°C, Luftfeuchtigkeit max. 80% rH, nicht kondensierend, Arbeitshöhe max. 4000 m über NN (Normalnull)
Lagerbedingungen	-20°C ... 70°C, Luftfeuchtigkeit max. 80% rH
Abmessungen (B x H x T)	97 mm x 135 mm x 88 mm x (ohne Zubehör)
Gewicht	210 g (ohne Zubehör)

LIEFERUMFANG

