


FlexClamp



Fixation simple et universelle

La pince de serrage universelle permet une utilisation optimale des lasers à lignes croisées dans l'aménagement intérieur de bâtiments. La position et la hauteur de l'instrument de mesure peuvent être adaptées rapidement et facilement. La fixation a lieu sans endommagement des surfaces.

- Utilisation optimale des lasers à lignes croisées dans l'aménagement intérieur de bâtiments
- Diverses possibilités de fixation sans risque d'endommagement
- Avec pied
- Réglage aisé de la hauteur et de la position de l'instrument de mesure
- Avec un filet d'1/4 pouce

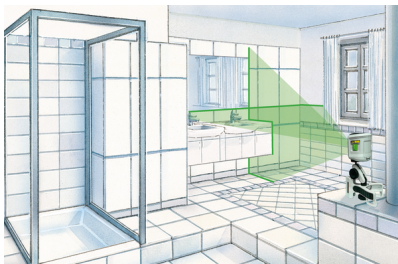

DONNÉES TECHNIQUES

Matériau	plastique
Hauteur max.	155 mm
Hauteur min.	91 mm
Raccordement à un trépied	Filetage de 1/4"
Conditions de travail	-10°C ... 50°C, Humidité relative de l'air max. 80% RH, non condensante, Altitude de travail max. de 4000 m au-dessus du niveau moyen de la mer
Conditions de stockage	-20°C ... 70°C, Humidité relative de l'air max. 80% RH
Dimensions (L x H x P)	97 mm x 135 mm x 88 mm x (sans accessoires)
Poids	210 g (sans accessoires)

MATÉRIEL LIVRÉ

