


FlexClamp



Universeel toepasbare klemhouder

Met de universele klemhouder is een optimaal gebruik van kruislijnlasers bij binnentimmerwerk mogelijk. De positie en de hoogte van het meettoestel kan snel en eenvoudig worden aangepast. De bevestiging geschiedt zonder beschadiging van het oppervlak.

- Optimaal gebruik van kruislijnlasers bij binnentimmerwerk
- Veelzijdige bevestigingsmogelijkheden zonder beschadiging
- Met standvoet
- Eenvoudige verstelling van de hoogte en de positie van het meettoestel
- Met 1/4"-schroefdraad

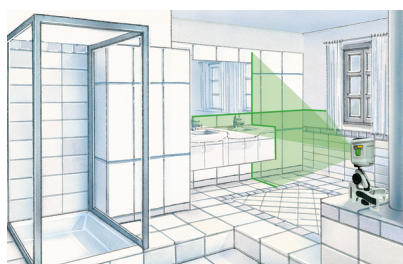

TECHNISCHE GEGEVENS

Materiaal	kunststof
max. hoogte	155 mm
min. hoogte	91 mm
Statiefaansluiting	1/4" schroefdraad
Werkomstandigheden	-10°C ... 50°C, Luchtvochtigheid max. 80% rH, niet-condenserend, Werkhoogte max. 4000 m boven NAP (Nieuw Amsterdams Peil)
Opslagvoorwaarden	-20°C ... 70°C, Luchtvochtigheid max. 80% rH
Afmetingen (B x H x D)	97 mm x 135 mm x 88 mm x (zonder toebehoren)
Gewicht	210 g (zonder toebehoren)

LEVERINGSOMVANG

