




## FlexClamp Plus



### Klemmhalterung

Diese universelle Klemmhalterung mit 1/4"-Gewinde und praktischem Standfuß ermöglicht den optimalen Einsatz von Kreuzlinien-Lasern. Sie bietet vielseitige Anbringungsmöglichkeiten ohne eine Beschädigung von Oberflächen. Das Messgerät kann einfach in Höhe und Position verstellt werden.

- Einfach justierbare Klemmhalterung
- Vielseitige Befestigungsmöglichkeiten ohne Beschädigung
- Mit Standfuß
- Einfaches Verstellen von Höhe und Position des Messgerätes
- Mit 1/4"-Gewinde

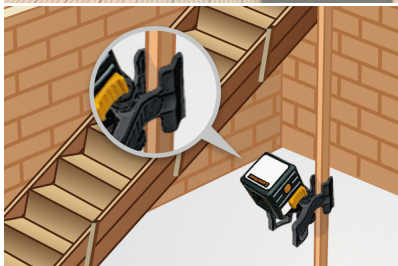

#### TECHNISCHE DATEN

<b>Material</b>	Kunststoff
<b>max. Höhe</b>	14,5 cm
<b>min. Höhe</b>	9,1 cm
<b>Stativanschluss</b>	1/4" Gewinde
<b>Arbeitsbedingungen</b>	-10°C ... 50°C, Luftfeuchtigkeit max. 80% rH, nicht kondensierend, Arbeitshöhe max. 4000 m über NN (Normalnull)
<b>Lagerbedingungen</b>	-20°C ... 70°C, Luftfeuchtigkeit max. 85% rH
<b>Abmessungen (B x H x T)</b>	105 mm x 135 mm x 88 mm x (ohne Zubehör)
<b>Gewicht</b>	212 g (ohne Zubehör)

