





FlexClamp Plus

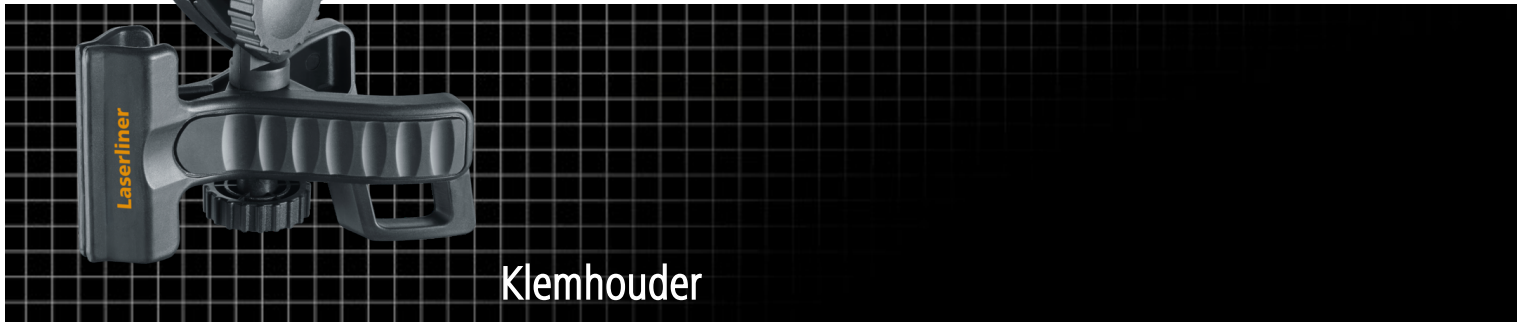

Klemhouder

Deze universele klemhouder met 1/4"-schroefdraad en een handige standvoet maakt een optimaal gebruik van kruislijnlasers mogelijk. Hij biedt veelzijdige bevestigingsmogelijkheden zonder beschadiging van het oppervlak. De hoogte en de positie van het meettoestel kunnen eenvoudig worden versteld.

- Eenvoudig af te stellen klemhouder
- Veelzijdige bevestigingsmogelijkheden zonder beschadiging
- Met standvoet
- Eenvoudige verstelling van de hoogte en de positie van het meettoestel
- Met 1/4"-schroefdraad

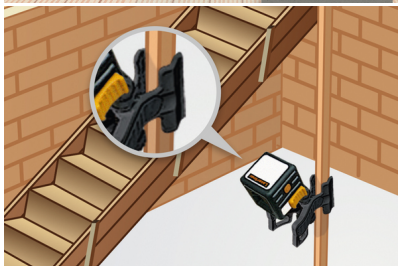

TECHNISCHE GEGEVENS

Materiaal	kunststof
max. hoogte	14,5 cm
min. hoogte	9,1 cm
Statiefaansluiting	1/4" schroefdraad
Werkomstandigheden	-10°C ... 50°C, Luchtvochtigheid max. 80% rH, niet-condenserend, Werkhoogte max. 4000 m boven NAP (Nieuw Amsterdams Peil)
Opslagvoorwaarden	-20°C ... 70°C, Luchtvochtigheid max. 85% rH
Afmetingen (B x H x D)	105 mm x 135 mm x 88 mm x (zonder toebehoren)
Gewicht	212 g (zonder toebehoren)

