

Laserliner

DE

EN

NL

DA

FR

ES

IT

PL

FI 02

PT 07

SV 12

NO 17

TR 22

RU 27

UK 32

CS 37

ET

RO

BG

EL

SL

HU

SK

HR



Lue käyttöohje, oheinen lisälehti "Takuu- ja muut ohjeet" sekä tämän käyttöohjeen lopussa olevan linkin kautta löytyvät ohjeet ja tiedot kokonaan. Noudata annettuja ohjeita. Säilytä nämä ohjeet ja anna ne mukaan laserlaitteen seuraavalle käyttäjälle.

Toiminnot / Käyttö

Mittari mittaa CO₂-pitoisuuden ja arvioi sisäilman laadun. Mitattu arvo luokitellaan neliportaisella asteikolla; sisäilman laatu on korkealaatuinen, hyvä, kohtalainen tai huono. Mittaustulos näytetään helposti ymmärrettäväällä kuvakkeella. Kaksi alinta tasoa ilmaistaan merkkivalolla ja äänimerkillä. Käyttäjä saa myös ilmanvaihtosuosituksen sisäilman laadun parantamiseksi. Laite mittaa myös ilmankosteuden ja lämpötilan sekä näyttää kellonajan.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Käytä laitetta yksinomaan ilmoitettuun käyttötarkoitukseen teknisten tietojen mukaisesti.
- Laitteen rakenteeseen ei saa tehdä muutoksia.
- Älä aseta laitetta mekaanisen kuorman, korkean lämpötilan tai voimakkaan tärinän aiheuttaman rasituksen alaiseksi.
- Laitetta ei saa käyttää, jos yksi tai useampi toiminto ei toimi.
- Käytä tästä laitetta vain sisätiloissa. Suojaa laite kosteudelta ja sateelta. Sähköiskun vaara.
- Käytä vain alkuperäisiä tarvikkeita. Vääriin tarvikkeiden käyttö aiheuttaa takkuun raukeamisen.
- Laturin kanssa on ehdottomasti kiellettyä käyttää jatkojohtoa tms. tarviketta, jolla ei ole valmistajan hyväksytä. Palovaara, sähköiskun vaara ja muun tapaturman vaara.

Turvallisuusohjeet

Sähkömagneettinen säteily


- Mittari täyttää turvallisuutta ja sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevat määräykset ja raja-arvot direktiivien 2014/35/EU (pienjännitedirektiivi (LVD)) ja 2014/30/EU ja (sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMV)) mukaisesti.
- Umarex GmbH & Co KG vakuuttaa, että AirMonitor CO₂-sähkölaitte on eurooppalaisen pienjännitedirektiivin 2014/35/EU (LVD) ja EMC-direktiivin 2014/30/EU vaatimusten ja muiden säännösten mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen koko teksti on saatavilla osoitteesta:
<https://laserliner.com>




Huomaa käyttörajoitukset esim. sairaaloissa, lentokoneissa, huoltoaseilla ja sydäntahdistimia käyttävien henkilöiden läheisyydessä. Säteilyllä voi olla vaarallisia vaikutuksia sähköissä laitteissa tai se voi aiheuttaa niihin häiriötä.

Käytö verkkojännitteellä

Laite toimii oheisella verkkolaitteella.

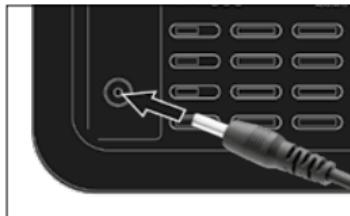


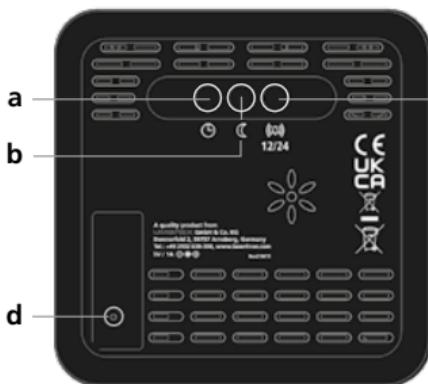

- 1 Laite toimii oheisella verkkolaitteella.
 - 2 Lämpötila, mittayksikkö °C
 - 3 Kellonaika 12/24 h
 - 4 Äänimerkki
 - 5 Mitattu CO₂-arvo
 - 6 Ilmankosteus
- a** Kellonajan asetuspainike
- b** Yötoimintopainike näytön himmentämiseksi yön ajaksi
- c** Painike hälytys ON/OFF
Vaihtopainike 12/24 h
näytön välillä
- d** Verkkolaitteen liitintä

Ajan asettaminen

- 1 Pidä kellopainiketta (a) painettuna 3 sekuntia. Tuntinäyttö vilkkuu.
- 2 Vaihda minuuttien asettamiseen kellopainiketta (a) painamalla.
- 3 Aseta tunnit ja minuutit yötoiminto- (b) ja hälytspainikkeilla (c).

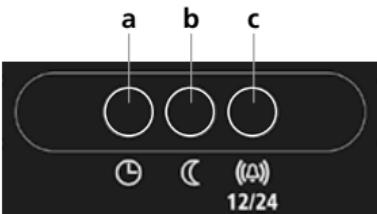

Kalibrointi

Mittarissa on automaattinen itsekalibrointi. Kun laite on jatkuvasti päällä, kalibrointi tehdään noin 10 päivän välein, jotta saavutetaan haluttu tarkkuus.

PPM-lyhenne

Ilman hiilidioksidipitoisuus ilmoitetaan yksiköllä parts-per-million (hiukkasta miljoonaa kohti), lyhyesti ppm. Nelipotentiaali luokittelua vastaa eurooppalaista EN 13779 -standardia, jolla luokitellaan sisäilmman laatu sen hiilidioksidipitoisuuden mukaan.

Hiilidioksidipitoisuuden (CO_2) ilmaisin

PPM	PPM	PPM	PPM
< 801	> 801~1000	> 1001~1400	> 1401~9999
		Hälytys Tuuleta	Hälytys Tuuleta ehdottomasti

Ohjeet huoltoa ja hoitoa varten

Puhdista kaikki osat nihkeällä kankaalla. Älä käytä pesu- tai hankausaineita äläkä liuottimia. Säilytä laite puhtaassa ja kuivassa paikassa. Laitetta saavat huolata vain valtuutetut huoltoteknikot. Laite on huollettava aina, jos se on vaurioitunut jollakin tavalla, esim. jos virtajohto tai -pistoke on vaurioitunut, laitteeseen on päässyt nestettä tai vieras esine, jos laite on ollut sateessa tai altistunut kosteudelle, jos se ei enää toimi normaalisti tai jos se on pudonnut.

Tekniset tiedot (Tekniset muutokset mahdollisia. Rev22W03)

Mittaussuure	Hiilidioksidipitoisuus (CO ₂) Ympäristölämpötila, Ilmankosteus
Ympäristölämpötila	
Mittausalue	-9,9°C ... 50°C
Tarkkuus	± 1°C
Ilmankosteus	
Mittausalue (suhteellinen)	0% ... 100%
Tarkkuus (absoluuttinen)	± 3% (30% ... 70%)
Ilmankosteus (suhteellinen)	± 5% (0% ... 30%, 70% ... 100%)
Hiilidioksiidi (CO₂)	
Mittausalue	400 ... 9999 ppm
Tarkkuus	± 50 ppm
Anturityyppi	NDIR CO ₂
Virransaanti	Verkkolaite 5 V/DC / 1 A
Käyttöympäristö	0°C ... 40°C, ilmankosteus maks. 80% rH, ei kondensoituva, asennuskorkeus maks. 2000 m merenpinnasta
Varastointiolo-suhteet	-10°C ... 60°C, ilmankosteus maks. 80% rH, ei kondensoituva
Mitat (L x K x S)	90 x 91 x 33 mm
Paino	130 g (ilman verkkolaite)

EY-määräykset ja hävittäminen

Laite täyttää kaikki EY:n sisällä tapahtuvaa vapaata tavaravaihtoa koskevat standardit.

Tämä tuote on sähkölaite. Se on kierrättävä tai hävitettävä vanhoja sähkö- ja elektroniikkalaitteita koskevan EY-direktiivin mukaan.

Lisätietoja, turvallisuus- yms. ohjeita:

<https://laserliner.com>





Leia completamente as instruções de uso, o caderno anexo "Indicações adicionais e sobre a garantia", assim como as informações e indicações atuais na ligação de Internet, que se encontra no fim destas instruções. Siga as indicações aí contidas. Guarde esta documentação e junte-a ao dispositivo se o entregar a alguém.

Função / Finalidade de aplicação

O aparelho de medição determina e avalia a concentração de CO₂ no ar ambiente interior. A classificação do valor medido é realizada nos quatro níveis de qualidade do ar interior elevada, média, moderada e baixa, sendo indicada com um símbolo de fácil compreensão. Nos dois níveis mais baixos, o utilizador recebe um sinal visual e acústico e, consequentemente, uma recomendação de ventilação. Das outras funções fazem parte a indicação de humidade do ar, temperatura e hora.

Indicações gerais de segurança

- Use o aparelho exclusivamente conforme a finalidade de aplicação dentro das especificações.
- Não é permitido alterar a construção do aparelho.
- Não exponha o aparelho a esforços mecânicos, temperaturas elevadas ou vibrações fortes.
- Não é permitido usar o aparelho se uma ou mais funções falharem.
- Use este aparelho apenas em espaços fechados e não o exponha a humidade nem a chuva. Caso contrário, existe o perigo de choque elétrico.
- Use exclusivamente os acessórios originais. Se forem usados acessórios errados, a garantia é anulada.
- Nunca use cabos de extensão ou equipamentos semelhantes nem acessórios não autorizados pelo fabricante, em combinação com o carregador, uma vez que isso pode provocar perigo de incêndio, risco de choque elétrico ou ferimento de pessoas.

Indicações de segurança

Lidar com radiação eletromagnética

- O aparelho de medição cumpre as especificações e os limites para a segurança e compatibilidade eletromagnética, conforme previsto na diretivas 2014/35/UE (baixa tensão / LVD) e 2014/30/UE (compatibilidade eletromagnética / CEM).
- A Umarex GmbH & Co KG declara que o aparelho elétrico AirMonitor CO₂ corresponde aos requisitos e restantes disposições da diretiva europeia relativa a baixa tensão 2014/35/UE (LVD) e da diretiva de CEM 2014/30/UE.
- O texto completo da declaração de conformidade da UE está disponível no seguinte endereço de Internet: <https://laserliner.com>



Observar limitações operacionais locais, como p. ex. em hospitais, aviões, estações de serviço, ou perto de pessoas com pacemakers. Existe a possibilidade de uma influência ou perturbação perigosa de aparelhos eletrónicos e devido a aparelhos eletrónicos.

Funcionamento com unidade de alimentação

O aparelho é usado com a unidade de alimentação fornecida.




- 1 Visualização do indicador de dióxido de carbono (CO₂) (símbolo smiley/de ventilação)
- 2 Indicação de temperatura unidade de medição °C
- 3 Indicação da hora no modo de 12/24 horas
- 4 Alarme acústico
- 5 Indicação do valor medido de CO₂
- 6 Indicação da humidade do ar



- a** Tecla de relógio para regular a hora
- b** Tecla de modo noturno para escurecer o visor à noite
- c** Tecla de alarme ON/OFF
Tecla do modo de hora para mudar para 12/24 horas
- d** Ligação para unidade de alimentação

Regulação das horas

- 1) Manter premida a "Tecla de relógio" (a) durante 3 segundos. A indicação das horas pisca.
- 2) Carregar na "Tecla de relógio" (a) para mudar para a regulação dos minutos.
- 3) Regulação das horas/minutos com as teclas "Modo noturno" (b) e "Alarme" (c).

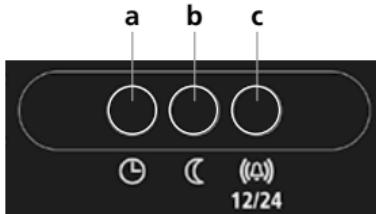

Calibragem

O aparelho de medição tem uma calibragem automática. Em estado constantemente ligado, aproximadamente em cada 10 dias é realizado um ajuste da calibragem para alcançar a precisão prevista.

Explicação PPM

O teor de CO₂ no ar é indicado na unidade parts per million (partes por milhão), na forma abreviada ppm. Os quatro níveis de qualidade correspondem à norma europeia EN 13779 sobre a avaliação da qualidade do ar interior em função do teor de CO₂.

Visualização do indicador de dióxido de carbono (CO₂)

PPM	PPM	PPM	PPM
<801	>801~1000	>1001~1400	>1401~9999
		Sinal acústico de alarme Ventilar	Sinal acústico de alarme Ventilar com urgência

Indicações sobre manutenção e conservação

Limpe todos os componentes com um pano levemente húmido e evite usar produtos de limpeza, produtos abrasivos e solventes.

Armazene o aparelho num lugar limpo e seco.

Todos os trabalhos de manutenção podem ser realizados exclusivamente por técnicos de manutenção qualificados. Os trabalhos de manutenção são sempre necessários se o aparelho tiver sido danificado de algum modo, como p. ex. se houver danificação do cabo elétrico ou da ficha, se tiverem entrado líquidos ou objetos estranhos no aparelho, se tiver sido exposto a chuva ou humidade, se já não funcionar corretamente ou se tiver sido deixado cair.

Dados técnicos (Sujeito a alterações técnicas. Rev22W03)

Grandeza a medir	Concentração de dióxido de carbono (CO ₂) Temperatura ambiente, Humidade do ar
Temperatura ambiente Gama de medição Precisão	-9,9°C ... 50°C ± 1°C
Humidade do ar Gama de medição (relativa) Precisão (absoluta) Humidade do ar (relativa)	0% ... 100% ± 3% (30% ... 70%) ± 5% (0% ... 30%, 70% ... 100%)
Dióxido de carbono (CO₂) Gama de medição Precisão	400 ... 9999 ppm ± 50 ppm
Tipo de sensor	NDIR CO ₂
Abastecimento de corrente	Unidade de alimentação 5V/DC / 1A
Condições de trabalho	0°C ... 40°C, humidade de ar máx. 80% rH, sem condensação, altura de trabalho máx. de 2000 m em relação ao NM (nível do mar)
Condições de armazenamento	-10°C ... 60°C, humidade de ar máx. 80% rH, sem condensação
Dimensões (L x A x P)	90 x 91 x 33 mm
Peso	130 g (sem unidade de alimentação)

Disposições da UE e eliminação

O aparelho respeita todas as normas necessárias para a livre circulação de mercadorias dentro da UE.

Este produto é um aparelho elétrico e tem de ser recolhido e eliminado separadamente, conforme a diretiva europeia sobre aparelhos elétricos e eletrónicos usados.

Mais instruções de segurança e indicações adicionais em:
<https://laserliner.com>





Läs igenom hela bruksanvisningen, det medföljande häftet "Garanti- och tilläggsanvisningar" samt aktuell information och anvisningar på internetlänken i slutet av den här instruktionen. Följ de anvisningar som finns i dem. Dessa underlag ska sparas och medfölja enheten om den lämnas vidare.

Funktion / Användningsområde

Mätinstrumentet bestämmer och bedömer CO₂-konzcentrationen i inomhusluften. Klassificeringen av det uppmätta värdet sker i de fyra nivåerna hög, mellan måttlig och låg inomhusluftkvalitet och visas med en lättförståelig symbol. Vid de två lägsta nivåerna får användaren en optisk samt en akustisk signal och därmed en ventilationsrekommendation. Till de övriga funktionerna hör uppgifterna om luftfuktighet, temperatur och tid.

Säkerhetsföreskrifter

Kontakt med elektromagnetisk strålning

- Använd enheten uteslutande på avsett sätt inom specifikationerna.
- Det är inte tillåtet att förändra enhetens konstruktion.
- Utsätt inte apparaten för mekanisk belastning, extrema temperaturer eller kraftiga vibrationer.
- Enheten får inte användas, om en eller flera funktioner upphör att fungera.
- Den här apparaten får endast användas inom slutna rum, och inte utsättas för fukt eller regn, då detta kan utgöra en risk för en elektrisk stöt.
- Använd endast originaltillbehör. Om felaktigt tillbehör används gäller inte garantin.
- Använd aldrig förlängningskabel eller liknande, eller tillbehör som inte är godkänt av tillverkaren tillsammans med laddningsaggregatet, då det kan innebära brandfara, risk för en elektrisk stöt eller skada på person.

Säkerhetsföreskrifter

Kontakt med elektromagnetisk strålning


- Mätinstrumentet uppfyller föreskrifterna och gränsvärdena för säkerhet och elektromagnetisk kompatibilitet enligt riktlinjerna 2014/35/EU (lågspänningssdirektivet/LVD) och 2014/30/EU (elektromagnetisk kompatibilitet/EMV).
- Härmmed förklarar Umarex GmbH & Co KG, att den elektriska enheten AirMonitor CO₂ uppfyller kraven och övriga bestämmelser enligt det europeiska lågspänningssdirektivet 2014/35/EU (LVD) och EMV-riktlinjen 2014/30/EU. Hela texten för EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande internetadress: <https://laserliner.com>



Lokala driftsbegränsningar, t.ex. på sjukhus, flygplan, bensinstationer eller i närheten av personer med pacemaker ska beaktas. Det är möjligt att det kan ha en farlig påverkan på eller störa elektroniska apparater.

Drift med nätaggregat

Enheten drivs med det medföljande nätaggregatet.

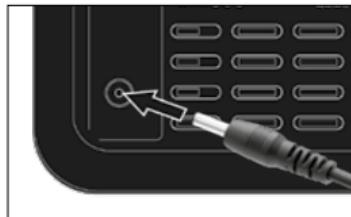



Nätadapteranslutning

- Håll "klockknappen" (a) intryckt i 3 sekunder. Timvisningen blinkar.
- Tryck på "klockknappen" (a) för att byta till minutinställningen.
- Inställning av timmar/minuter med knapparna "nattläge" (b) och "larm" (c).

1: Visning indikator koldioxid (CO₂) (Smiley-/ventilationssymbol)

2: Temperaturmätare mätenhet °C

3: Visning av tiden i 12/24-timmarsformat

4: Akustiskt larm

5: CO₂ mätvärdesvisning


6: Visning av luftfuktighet

a: Klockknapp för att ställa in tiden

b: Knapp för nattläge för att dimma displayen på natten

c: Larmknapp PÅ/AV
Knapp för timläge för att ställa om till 12/24 tim.

d: Nätadapteranslutning

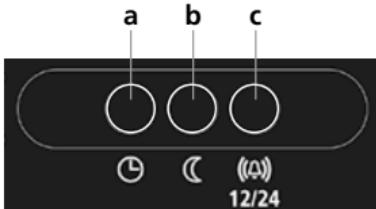

Kalibrering

Mästinstrumentet har en automatisk självkalibrering. Vid kontinuerligt påslaget tillstånd justeras kalibreringen ca var tioende dag för att uppnå den avsedda noggrannheten.

Förklaring PPM

CO₂-halten i luften anges i enhetsdelarna per miljon (antal per miljon), förkortat ppm. De fyra kvalitetsnivåerna motsvarar den europeiska standarden SS-EN 13779 för bedömning av inomhusluftkvaliteten beroende på CO₂-halten.

Visning indikator koldioxid (CO₂)

PPM	PPM	PPM	PPM
<801	>801~1000	>1001~1400	>1401~9999
		Larmsignal ventilera	Larmsignal ventilera genast

Anvisningar för underhåll och skötsel

Rengör alla komponenter med en lätt fuktad trasa och undvik användning av puts-, skur- och lösningsmedel. Förvara apparaten på en ren och torr plats.

Allt underhållsarbete får endast utföras av kvalificerad underhållspersonal. Underhållsarbete är alltid nödvändigt när enheten har skadats på något sätt, t.ex. om elkabeln eller kontakten har skadats, om vätska eller främmande föremål har kommit in i enheten, om den har utsatts för regn eller fukt, om den inte längre fungerar som den ska eller har tappats.

Tekniska data (Med reservation för tekniska ändringar. Rev22W03)

Mätstorhet	Koncentration koldioxid (CO ₂) Omgivelsestemperatur, Luftfuktighet
Omgivningstemperatur	
Mätområde Noggrannhet	-9,9°C ... 50°C ± 1°C
Luftfuktighet	
Mätområde (relativ) Noggrannhet (absolut) Luftfuktighet (relativ)	0% ... 100% ± 3% (30% ... 70%) ± 5% (0% ... 30%, 70% ... 100%)
Koldioxid (CO₂)	
Mätområde Noggrannhet	400 ... 9999 ppm ± 50 ppm
Sensortyp	NDIR CO ₂
Strömförsörjning	Nätadapter 5V/DC / 1A
Arbetsbetingelser	0°C ... 40°C, luftfuktighet max. 80% rH, icke-kondenserande, arbets höjd max. 2 000 m över havet
Förvaringsbetingelser	-10°C ... 60°C, luftfuktighet max. 80% rH, icke-kondenserande
Mått (B x H x D)	90 x 91 x 33 mm
Vikt	130 g (utan nätaggregat)

EU-bestämmelser och kassering

Apparaten uppfyller alla nödvändiga normer för fri handel av varor inom EU.

Den här produkten är en elektrisk apparat och den måste sopsorteras enligt det europeiska direktivet för uttjänta el- och elektronikapparater.

Ytterligare säkerhets- och extra anvisningar på:

<https://laserliner.com>

CE
UK
CA





Les fullstendig gjennom bruksanvisningen, det vedlagte heftet «Garanti- og tilleggsinformasjon» samt den aktuelle informasjonen og opplysningene i internett-linken ved enden av denne bruksanvisningen. Følg anvisningene som gis der. Dette dokumentet må oppbevares og leveres med dersom instrumentet gis videre.

Funksjon / Bruksområde

Måleinstrumentet beregner og evaluerer CO₂-konsentrasjonen i den innendørs luften. Klassifiseringen av måleverdien finner sted i de fire trinnene høy, middels, middelmådig og lav romluftkvalitet og vises med et lett forståelig symbol. I de to laveste trinnene får brukeren et visuelt samt akustisk signal og dermed en anbefaling om å lufte. Med til de ytterligere funksjonene teller spesifikasjon av luftfuktighet, temperatur og klokkeslett.

Generelle sikkerhetsinstrukser

- Bruk instrumentet utelukkende slik det er definert i kapittel Bruksformål og innenfor spesifikasjonene.
- Det må ikke foretas konstruksjonsmessige endringer på apparatet.
- Apparatet må ikke utsettes for mekanisk belastning, ekstreme temperaturer eller sterke vibrasjoner.
- Instrumentet må ikke brukes lengre dersom én eller flere funksjoner svikter.
- Dette instrumentet skal kun brukes innendørs i lukkede rom og skal ikke utsettes for fuktighet eller regn, da det ellers består fare for elektrisk sjokk.
- Bruk utelukkende det originale tilbehøret. Dersom det brukes feil tilbehør, taper garantien sin gyldighet.
- Bruk under ingen omstendigheter skjøteleddninger eller lignende tilbehør som ikke er godkjent av produsenten i forbindelse med ladeapparatet, da dette kan føre til brannfare, fare for et elektrisk sjokk eller personskade.

Sikkerhetsinstrukser

Omgang med elektromagnetisk stråling

- Måleinstrumentet tilfredsstiller forskriftene og grenseverdiene for sikkerheten og elektromagnetisk kompatibilitet ifølge direktivene 2014/35/EU (lavspenning/LVD) og 2014/30/EU (elektromagnetisk kompatibilitet/EMC).
- Herved erklærer Umarex GmbH & Co KG at elektroinstrumentet AirMonitor CO₂ tilfredsstiller kravene og øvrige bestemmelser i det europeiske lavspenningsdirektivet 2014/35/EU (LVD) og EMC-direktivet 2014/30/EU. Den fullstendige teksten i EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig på følgende adresse: <https://laserliner.com>

! Lokale anvendelsesrestriktioner, f.eks. på hospitaler, i fly eller i nærheden af personer med pacemaker, skal iagttages. Risikoen for farlig påvirkning eller fejl i eller pga. elektronisk udstyr er til stede.

Drift med nettapparat

Instrumentet drives med det vedlagte nettapparatet.




- 1 Visning indikator karbondioksid (CO₂) (smiley-/symbol for lufting)
- 2 Temperaturvisning måleenhet °C
- 3 Visning klokkeslett i 12/24 timers modus
- 4 Akustisk alarm
- 5 CO₂ måleverdivisning
- 6 Visning luftfuktighet



- a** Klokkeknapp til innstilling av klokkeslett
- b** Natt-modusknapp til neddimming av displayet om natten
- c** Alarmknapp PÅ/AV
Timemodusknapp til omkobling til 12/24 timer
- d** Tilkobling nettdel

Tidsinnstilling

- 1) Hold «klokkeknapp» (a) trykket i 3 sekunder. Timeviseren blinker.
- 2) For å skifte til minuttinnstilling, trykk på «klokkeknappen» (a).
- 3) Innstilling timer/minutter med knappene «nattmodus» (b) og «alarm» (c).

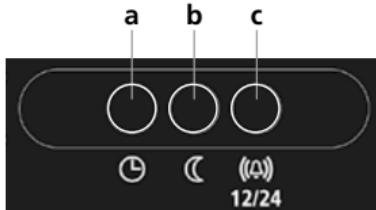

Kalibrering

Måleinstrumentet er utstyrt med en automatisk selvkalibrering. I kontinuerlig innkoblet tilstand utføres en justering av kalibreringen ca. en gang hver 10. dag for å oppnå den forventede nøyaktigheten.

Forklaring PPM

Innholdet av CO₂ i luften angis i enheten parts per million (andeler per million), kort ppm. De fire kvalitetstrinnene tilsvarer den europeiske standard EN 13779 til evaluering av romluftkvaliteten avhengig av CO₂-innholdet.

Visning indikator karbondioksid (CO₂)

PPM	PPM	PPM	PPM
<801	>801~1000	>1001~1400	>1401~9999
	Alarm-signaltone Lufte	Alarm-signaltone Det haster med å lufte	

Informasjon om vedlikehold og pleie

Rengjør alle komponenter med en lett fuktet klut. Unngå bruk av pusse-, skurre- og løsemidler. Oppbevar apparatet på et rent og tørt sted. Samtlige vedlikeholdsarbeider må bare gjennomføres av kvalifisert vedlikeholdspersonell. Vedlikeholdsarbeider er alltid nødvendig når instrumentet har blitt skadet på noen måte, dersom eksempelvis strømkabelen eller stopselet er skadet, det har trengt væske eller fremmedlegemer inn i instrumentet, det har vært utsatt for regn eller fuktighet, det ikke lenger fungerer som det skal eller det har falt ned.

Tekniske data (Med forbehold om tekniske endringer. Rev22W03)

Målbar størrelse	Konsentrasjon karbondioksid (CO ₂) Omgivelsestemperatur, Luftfuktighet
Omgivelsestemperatur	
Måleområde	-9,9°C ... 50°C
Nøyaktighet	± 1°C
Luftfuktighet	
Måleområde (relativ)	0% ... 100%
Nøyaktighet (absolutt)	± 3% (30% ... 70%)
Luftfuktighet (relativ)	± 5% (0% ... 30%, 70% ... 100%)
Karbondioksid (CO₂)	
Måleområde	400 ... 9999 ppm
Nøyaktighet	± 50 ppm
Sensortype	NDIR CO ₂
Strømforsyning	Nettdel 5V/DC / 1A
Arbeidsbetingelser	0°C ... 40°C, luftfuktighet maks. 80% rH, ikke kondenserende, arbeidshøyde maks. 2000 m.o.h.
Lagringsbetingelser	-10°C ... 60°C, luftfuktighet maks. 80% rH, ikke kondenserende
Mål (B x H x D)	90 x 91 x 33 mm
Vekt	130 g (uten nettdel)

EU-krav og kassering

Apparatet oppfyller alle nødvendige normer for fri
samhandel innenfor EU.

Dette produktet er et elektroapparat og må kildesorteres og
avfallsbehandles tilsvarende ifølge det europeiske direktivet
for avfall av elektrisk og elektronisk utstyr.

Ytterligere sikkerhetsinstrukser og tilleggsinformasjon på:

<https://laserliner.com>





Kullanım kılavuzunu, ekinde bulunan 'Garanti ve Ek Uyarılar' defterini ve de bu kılavuzun sonunda bulunan Internet link'i ile ulaşacağınız aktüel bilgiler ve uyarıları eksiksiz okuyunuz. İçinde yer alan talimatları dikkate alınız. Bu belge saklanmak zorundadır ve cihaz elden çıkarıldığında beraberinde verilmelidir.

Fonksiyon / Kullanım Amacı

Ölçüm cihazı, iç mekan havasındaki CO₂ konsantrasyonunu tespit edip değerlendirdir. Ölçüm değeri sınıflandırması; yüksek, orta, vasat ve düşük şeklinde dört mekan havası kalitesi kademesinde yapıp kolayca anlaşılır bir sembolle belirtilir. En düşük iki kademede kullanıcı, hem görsel hem de sesli bir sinyalin yanı sıra havalandırma tavsiyesi alır. Diğer fonksiyonlar arasında hava nemi, sıcaklık ve saat bilgileri sayılabilir.

Genel güvenlik bilgileri

- Cihazı sadece kullanım amacına uygun şekilde teknik özellikleri dahilinde kullanınız.
- Yapısal açıdan cihazın değiştirilmesi yasaktır.
- Cihazı mekanik yüklerle, aşırı sıcaklıklara veya şiddetli titreşimlere maruz bırakmayınız.
- Bir veya birden fazla fonksiyonu arıza gösterdiğinde cihazın bir daha kullanılması gerekmektedir.
- Bu cihazı yalnızca iç mekanlarda kullanın, aksi takdirde elektrik çarpması tehlikesi olacağı için neme veya yağmura maruz bırakmayın.
- Sadece orijinal aksesuarları kullanın. Yanlış aksesuar kullanıldığından garanti ortadan kalkar.
- Yangın tehlikesi, elektrik çarpması riski ya da kişisel yaralanma riskinden dolayı, şarj cihazı ile birlikte kullanılmak üzere üretici tarafından onaylanmayan uzatma kabloları veya benzer aksesuarlar kullanmayın.

Emniyet Direktifleri

Elektromanyetik işinlar ile muamele


- Ölçüm cihazı, 2014/35/AB (alçak gerilim/LVD) ve 2014/30/AB (elektromanyetik uygunluk/EMV) direktifleri uyarınca güvenlik ve elektromanyetik uygunluk talimatlarına ve sınır değerlerine uygundur.
- Umarex GmbH & Co KG, AirMonitor CO₂ elektronik cihazının 2014/35/AB (LVD) sayılı Avrupa alçak gerilim direktifinin ve 2014/30/AB sayılı EMV direktifinin yükümlülüklerine ve diğer kurallara uygun olduğunu beyan etmektedir. AB uygunluk beyanının tam metnine aşağıda belirtilen internet sitesinden ulaşabilirsiniz: <https://laserliner.com>



Mekansal kullanım kısıtlamalarının, örn. hastanelerde, uçaklarda, benzin istasyonlarında veya kalp pili taşıyan insanların yakınında, dikkate alınması gerekmektedir. Elektronik cihazların ve elektronik cihazlardan dolayı bunların tehlikeli boyutta etkilenmeleri veya arızalanmaları mümkün değildir.

Kablolu Çalıştırma

Cihaz, içerisindeki şarj cihazı ile kullanılır.

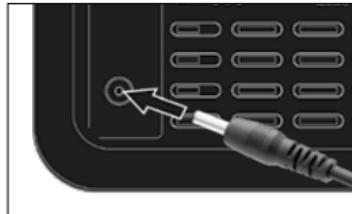




- Karbondioksit (CO₂) göstergeleri (gülen yüz/ havalandırma sembolü)
 - Ölçüm ünitesinin °C cinsinden sıcaklık göstergesi
 - 12/24 saat modunda saat göstergesi
 - Sesli uyarı
 - CO₂ ölçüm değeri göstergesi
 - Hava nemi göstergesi
- a**: Saati ayarlamak için saat tuşu
 - b**: Geceleri ekranı karartmak için gece modu tuşu
 - c**: Alarm tuşu AÇIK/KAPALI 12/24 saat konumuna geçmek için saat modu tuşu
 - d**: Güç kaynağı bağlantı

Zaman ayarı

- "Saat tuşunu" (a) 3 saniye basılı tutun.
Saat göstergesi yanıp söner.
- Dakika ayarına geçmek için "saat tuşuna" (a) basın.
- "Gece modu" (b) ve "alarm" (c) tuşlarıyla saat/dakikayı ayarlayın.

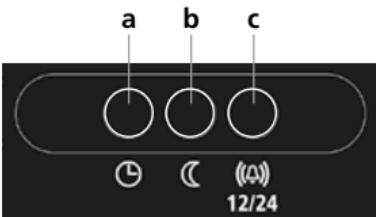

Kalibrasyon

Ölçüm cihazı otomatik, kendinden kalibrasyona sahiptir. Sürekli çalışır durumda tutulması halinde, belirlenmiş hassasiyete ulaşmak için yaklaşık her 10 günde bir kalibrasyon ayarı yapılmaktadır.

PPM beyanı

Havadaki CO₂ içeriği milyonda bir birim (parts per million), kısaca ppm olarak belirtilir. Dört kalite kademesi, CO₂ içeriğine bağlı olarak oda havası kalitesini değerlendirmek için EN 13779 sayılı Avrupa standardına uygundur.

Karbondioksit göstergesi (CO₂)

PPM	PPM	PPM	PPM
<801	>801~1000	>1001~1400	>1401~9999
		Havalandırma uyarı sinyali	Acil havalandırma uyarı sinyali

Bakıma koruma işlemlerine ilişkin bilgiler

Tüm bileşenleri hafifçe nemlendirilmiş bir bez ile temizleyin ve temizlik, valama ve çözücü maddelerinin kullanımından kaçının. Cihazı temiz ve kuru bir yerde saklayınız.

Tüm bakım çalışmaları sadece kalifiye bakım personeli tarafından gerçekleştirilmelidir. Bakım çalışmaları, cihazın herhangi bir şekilde hasar görmesi durumunda yapılması gereklidir. Bu durumlara örnek olarak, akım kablosunun veya soketin hasar görmesi, cihaza sıvının veya yabancı maddenin girmesi, yağmura veya neme maruz kalma, düzgün şekilde çalışmama veya düşürülmüş olması verilebilir.

Teknik özellikler (Teknik değişiklikler saklıdır. Rev22W03)

Ölçüm boyutu	Karbondioksit (CO_2) konsantrasyonu Çevre ısısı, Hava nemi
Çevre ısısı	
Ölçüm aralığı	-9,9°C ... 50°C
Hassasiyet	± 1°C
Hava nemi	
Ölçüm aralığı (bağıl)	0% ... 100%
Hassasiyet (kesin)	± 3% (30% ... 70%)
Hava nemi (bağıl)	± 5% (0% ... 30%, 70% ... 100%)
Karbondioksit (CO_2)	
Ölçüm aralığı	400 ... 9999 ppm
Hassasiyet	± 50 ppm
Sensör türü	NDIR CO_2
Elektrik beslemesi	Güç kaynağı ünitesi 5V/DC / 1A
Çalıştırma şartları	0°C ... 40°C, hava nemi maks. 80% rH, yoğuşmasız, çalışma yükseklik maks. 2000 m normal sıfır üzeri
Saklama koşulları	-10°C ... 60°C, hava nemi maks. 80% rH, yoğuşmasız
Boyutlar (G x Y x D)	90 x 91 x 33 mm
Ağırlık	130 g (olmadan güç kaynağı ünitesi)

AB Düzenlemeleri ve Atık Arıtma

Bu cihaz, AB dahilindeki serbest mal ticareti için geçerli olan tüm gerekli standartların istemlerini yerine getirmektedir.

Bu ürün elektrikli bir cihaz olup Avrupa Birliği'nin Atık Elektrik ve Elektronik Eşyalar Direktifi uyarınca ayrı olarak toplanmalı ve bertaraf edilmelidir.

Diğer emniyet uyarıları ve ek direktifler için:
<https://laserliner.com>





Полностью прочтите инструкцию по эксплуатации, прилагаемый проспект „Информация о гарантии и дополнительные сведения“, а также последнюю информацию и указания, которые можно найти по ссылке на сайт, приведенной в конце этой инструкции. Соблюдать содержащиеся в этих документах указания. Этот документ следует хранить и при передаче прибора другим пользователям передавать вместе с ним.

Назначение / Применение

Этот измерительный прибор определяет и оценивает концентрацию CO₂ в воздухе помещения. На основании результатов измерения определяется уровень качества воздуха согласно классификации: высокое, среднее, умеренное и низкое качество воздуха в помещении. Каждый из 4 уровней качества отображается соответствующим символом. В случае регистрации 2 последних уровней качества воздуха пользователь получает предупреждение в виде оптического и акустического сигнала, что равносильно рекомендации проветривания. Прибор оснащен дополнительными функциями измерения влажности, температуры и отображения реального времени.

Общие указания по технике безопасности

- Прибор использовать только строго по назначению и в пределах условий, указанных в спецификации.
- Внесение изменений в конструкцию прибора не допускается.
- Не подвергать прибор действию механических нагрузок, повышенных температур или мощных вибраций.
- Работа с прибором в случае отказа одной или нескольких функций строго запрещена.
- Данное устройство предназначено для использования только внутри помещений, поэтому его нельзя подвергать воздействию влаги или дождя, т. к. в противном случае существует опасность поражения электрическим током.
- Использовать только оригинальные комплектующие принадлежности. В случае использования не оригинальных комплектующих принадлежностей гарантия аннулируется.
- Не допускается использование вместе с зарядным устройством удлинителей или аналогичных аксессуаров, которые не были одобрены производителем для использования, так как это может привести к возгоранию, поражению электрическим током или травме.

Правила техники безопасности

Обращение с электромагнитным излучением

- Измерительный прибор соответствует требованиям и нормам безопасности и электромагнитной совместимости согласно директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2014/35/EU, а также директиве ЕС по электромагнитной совместимости 2014/30/EU.
- Компания Umarex GmbH & Co KG настоящим заявляет, что электрический прибор AirMonitor CO₂ соответствует требованиям и другим положениям Европейской директивы по низковольтному оборудованию 2014/35/EU (LVD) и директивы по электромагнитной совместимости 2014/30/EU. С полным текстом ЕС-декларации соответствия можно ознакомиться по следующей далее ссылке: <https://laserliner.com>



Следует соблюдать действующие в конкретных местах ограничения по эксплуатации, например, запрет на использование в больницах, в самолетах, на автозаправках или рядом с людьми с кардиостимуляторами. В таких условиях существует возможность опасного воздействия или возникновения помех от и для электронных приборов.

Работа от сетевого блока питания

Прибор работает от блока питания, который входит в комплект поставки.






- 1 Индикация углекислого газа (CO₂) на дисплее (символ смайлик/проветривание)
- 2 Индикация температура в °C
- 3 Отображение реального времени в режиме 12/24 ч
- 4 Акустический сигнал
- 5 Индикация уровня CO₂
- 6 Индикация уровня влажности воздуха

- a Кнопка часов для установки времени
- b Кнопка ночного режима для затемнения дисплея в ночное время
- c Кнопка звукового сигнала ВКЛ/ВЫКЛ
Кнопка часового режима 12/24 ч
- d Разъем для подключения блока питания

Установка времени

- 1) «Кнопку часов» (a) удерживать нажатой в течение 3 секунд. Индикация значений часов мигает.
- 2) Чтобы перейти к настройке значений минут, нажать «кнопку часов» (a).
- 3) Установка значений часов или минут с помощью кнопок «ночной режим» (b) и «предупредительный сигнал» (c).

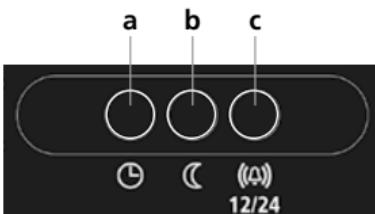

Калибровка

Измерительный прибор оснащен функцией автоматической калибровки. Если устройство постоянно включено, с целью поддержания заданной точности каждые 10 дней выполняется проверка калибровки.

Что такое PPM?

Содержание CO₂ в воздухе отображается в миллионных долях (ppm). Четыре уровня качества воздуха соответствуют европейскому стандарту EN 13779 для анализа качества воздуха в помещении на содержание CO₂.

Индикация уровня углекислого газа (CO₂) на дисплее

PPM	PPM	PPM	PPM
< 801	> 801~1000	> 1001~1400	> 1401~9999
		Предупреди- тельный сигнал Проветрить	Предупреди- тельный сигнал Срочно проветрить

Информация по обслуживанию и уходу

Все компоненты очищать слегка влажной салфеткой; не использовать чистящие средства, абразивные материалы и растворители.

Прибор хранить в чистом и сухом месте. Все работы по техническому обслуживанию могут выполняться только квалифицированными специалистами. В случае любого повреждения прибора необходимо провести техническое обслуживание (повреждение силового кабеля или вилки, попадание внутрь прибора посторонних предметов, веществ, жидкостей, воздействие дождя или влаги, сбои в работе, например, в результате падения).

Технические характеристики

(Подлежит техническим изменениям без предварительного извещения. Rev22W03)

Измеряемый параметр	Концентрация углекислого газа (CO ₂) Температура окружающей среды, Влажность воздуха
Температура окружающей среды Диапазон измерения Точность	-9,9°C ... 50°C ± 1°C
Влажность воздуха Диапазон измерения (относительная) Точность (абсолютная) Влажность воздуха (относительная)	0% ... 100% ± 3% (30% ... 70%) ± 5% (0% ... 30%, 70% ... 100%)
Углекислый газ (CO₂) Диапазон измерения Точность	400 ... 9999 ppm ± 50 ppm
Тип датчика	NDIR CO ₂
Питающее напряжение	Сетевой блок питания 5 V/DC / 1 A
Рабочие условия	0°C ... 40°C, влажность воздуха макс. 80% rH, без образования конденсата, рабочая высота не более 2000 м над уровнем моря
Условия хранения	-10°C ... 60°C, влажность воздуха макс. 80% rH, без образования конденсата
Размеры (Ш x В x Г)	90 x 91 x 33 мм
Вес	130 г (без Сетевой блок питания)

Правила и нормы ЕС и утилизация

Прибор выполняет все необходимые нормы, регламентирующие свободный товарооборот на территории ЕС.

Данное изделие представляет собой электрический прибор, подлежащий сдаче в центры сбора отходов и утилизации в разобранном виде в соответствии с европейской директивой о бывших в употреблении электрических и электронных приборах.

Другие правила техники безопасности и дополнительные инструкции см. по адресу: <https://laserliner.com>





Уважно прочитайте інструкцію з експлуатації та брошуру «Інформація про гарантії та додаткові відомості», яка додається, та ознайомтесь з актуальними даними та рекомендаціями за посиланням в кінці цієї інструкції. Дотримуйтесь настанов, що в них містяться. Цей документ зберігати та докладати до пристроя, віддаючи в інші руки.

Функція / Призначення

Цей вимірювальний прилад призначений для вимірювання та аналізу концентрації CO₂ в повітрі приміщення. На підставі результатів вимірювання визначається рівень якості повітря згідно з класифікацією: висока, середня, помірна та низька якість повітря в приміщенні. Кожен з 4 рівнів якості відображається відповідним символом. У разі реєстрації 2 останніх рівнів якості повітря користувач отримує попередження у вигляді оптичного та акустичного сигналу, що рівнозначно рекомендації провірювання. Прилад оснащений додатковими функціями вимірювання рівня вологості, температури та відображення поточного часу.

Загальні вказівки по безпеці

- Використовуйте прилад виключно за призначеннями в межах заявлених технічних характеристик.
- Забороняється змінювати конструкцію приладу.
- Переробки та зміни конструкції приладу не дозволяються, інакше анулюються допуск до експлуатації та свідоцтво про безпечність.
- Приладом не можна користуватися в разі відмові однієї чи кількох функцій.
- Цей пристрій призначений для використання тільки всередині приміщень, тому його не можна піддавати дії вологи або дощу, інакше виникає ризик ураження електричним струмом.
- Використовуйте лише оригінальне комплектуюче приладдя. У разі використання неоригінального комплектуючого приладдя гарантія анулюється.
- В жодному разі не можна використовувати разом із зарядним пристроєм подовжувачі або аналогічні аксесуари, які не були схвалені виробником для використання, оскільки це може привести до пожежі, ураження електричним струмом або травми.

Вказівки з техніки безпеки

Поводження з джерелами електромагнітного випромінювання

- Вимірювальний прилад відповідає вимогам і нормам щодо безпеки та електромагнітної сумісності згідно директиви ЄС щодо низьковольтного обладнання 2014/35/EU, а також згідно директиви ЄС щодо електромагнітної сумісності 2014/30/EU.
- Компанія Umarex GmbH & Co KG заявляє, що електричний прилад AirMonitor CO₂ відповідає основним вимогам та іншим положенням директиви ЄС щодо низьковольтного обладнання 2014/35/EU, а також директиви щодо електромагнітної сумісності 2014/30/EU. З повним текстом декларації відповідності ЄС можна ознайомитися за посиланням:

<https://laserliner.com>



Необхідно дотримуватися локальних експлуатаційних обмежень, наприклад, в лікарнях, літаках, на заправних станціях або поруч з людьми з електрокардіостимулятором. Існує можливість негативного впливу або порушення роботи електронних пристроїв/через електронні пристрой.

Режим експлуатації від блоку живлення

Прилад працює від блоку живлення, який входить до комплекту постачання.






- 1 Індикація рівня вуглекислого газу (CO_2) на дисплеї (символ смайлік/провітрування)
- 2 Індикація температури в $^{\circ}\text{C}$
- 3 Відображення поточного часу в режимі 12/24 год
- 4 Акустичний сигнал
- 5 Індикація рівня CO_2
- 6 Індикація рівня вологості повітря

- a Кнопка годинника для встановлення часу
- b Кнопка нічного режиму для затемнення дисплея в нічний час
- c Кнопка акустичного сигналу ВВІМК/ВІМК
Кнопка часового режиму 12/24 год
- d Роз'єм для підключення блоку живлення

Встановлення часу

- 1) «Кнопку годинника» (a) утримувати натиснутою протягом 3 секунд. Індикація значень годин блимає.
- 2) Щоб перейти до налаштування значень хвилин, натиснути «кнопку годинника» (a).
- 3) Встановлення значень годин або хвилин за допомогою кнопок «нічний режим» (b) і «попереджувальний сигнал» (c).

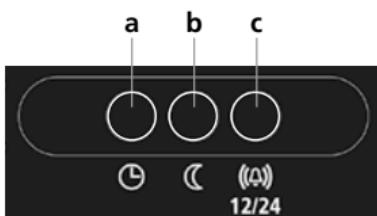

Калібрування

Вимірювальний прилад оснащений функцією автоматичного калібрування. Якщо пристрій постійно ввімкнено, з метою підтримки заданої точності кожні 10 днів виконується перевірка калібрування.

Що таке PPM?

Зміст CO₂ в повітрі вимірюється у parts per million (мільйонних частках), скорочено ppm. Чотири рівня якості повітря відповідають європейському стандарту EN 13779 щодо аналізу якості повітря в приміщенні за змістом CO₂.

Індикація рівня вуглекислого газу (CO₂) на дисплеї

PPM	PPM	PPM	PPM
< 801	> 801~1000	> 1001~1400	> 1401~9999
		Попереджу- вальний сигнал Провітрити	Попереджу- вальний сигнал Терміново провітрити

Інструкція з технічного обслуговування та догляду

Всі компоненти слід очищувати зволоженою тканиною, уникати застосування миючих або чистячих засобів, а також розчинників. Зберігати пристрій у чистому, сухому місці.

Всі роботи з технічного обслуговування мають виконувати тільки кваліфіковані фахівці. У разі будь-якого пошкодження приладу необхідно провести технічне обслуговування (пошкодження силового кабелю або вилки, потраплення всередину приладу сторонніх предметів, речовин, рідин, вплив дощу або вологи, збої в роботі, наприклад, внаслідок падіння).

Технічні дані (Право на технічні зміни збережене. Rev22W03)

Вимірюваний параметр	Концентрація вуглекислого газу (CO ₂) Температура навколошнього середовища, Вологість повітря
Температура навколошнього середовища Діапазон вимірювання Точність	-9,9°C ... 50°C ± 1°C
Вологість повітря Діапазон вимірювання (відносна) Точність (абсолютна) Вологість повітря (відносна)	0% ... 100% ± 3% (30% ... 70%) ± 5% (0% ... 30%, 70% ... 100%)
Вуглекислий газ (CO₂) Діапазон вимірювання Точність	400 ... 9999 ppm ± 50 ppm
Тип датчика	NDIR CO ₂
Живлення	Блок живлення 5 В/DC /1 A
Режим роботи	0°C ... 40°C, вологість повітря макс. 80% rH, без конденсації, робоча висота макс. 2000 м над рівнем моря (нормальний нуль)
Умови зберігання	-10°C ... 60°C, вологість повітря max. 80% rH, без конденсації
Розміри (Ш x В x Г)	90 x 91 x 33 мм
Вага	130 г (без Блок живлення)

Нормативні вимоги ЄС й утилізація

Цей пристрій задовольняє всім необхідним нормам щодо вільного обігу товарів в межах ЄС.

Згідно з європейською директивою щодо електричних і електронних приладів, що відслужили свій термін, цей виріб як електроприлад підлягає збору й утилізації окремо від інших відходів.

Детальні вказівки щодо безпеки й додаткова інформація на сайті: <https://laserliner.com>





Kompletně si pročtěte návod k obsluze, přiložený sešit „Pokyny pro záruku a dodatečné pokyny“, aktuální informace a upozornění v internetovém odkazu na konci tohoto návodu. Postupujte podle zde uvedených instrukcí. Tato dokumentace se musí uschovat a v případě předání zařízení třetí osobě předat zároveň se zařízením.

Funkce / Účel použití

Měřicí přístroj měří a vyhodnocuje koncentraci CO₂ ve vzduchu ve vnitřních prostorách. Naměřená hodnota je rozdělena do čtyř úrovní – vysoké, střední, střední a nízké kvality vzduchu ve vnitřních prostorách – a zobrazuje se srozumitelným symbolem. Ve dvou nejnižších úrovních obdrží uživatel optický a akustický signál a tím doporučení pro ventilaci. Mezi další funkce patří údaje vlhkosti, teploty a času.

Všeobecné bezpečnostní pokyny

- Používejte přístroj výhradně k určenému účelu použití v rámci daných specifikací.
- Přístroj se nesmí konstrukčně měnit.
- Přístroj nesmí být vystaven mechanickému zatížení, vysokým teplotám nebo silným vibracím.
- Pokud selže jedna nebo více funkcí, nesmí se již přístroj používat.
- Toto zařízení používejte pouze v uzavřených prostorách, nevystavujte působení vlhkosti ani deště, v opačném případě hrozí nebezpečí zásahem elektrického proudu.
- Používejte pouze originální příslušenství. Použíje-li se nesprávné příslušenství, zaniká nárok na záruku.
- V žádném případě nepoužívejte na připojení s nabíječkou prodlužovačí kabel nebo podobné příslušenství, které nebylo schváleno výrobcem. V opačném případě existuje nebezpečí požáru, zásahu elektrickým proudem nebo poranění osob.

Bezpečnostní pokyny

Zacházení s elektromagnetickým zářením

- Měřicí přístroj vyhovuje předpisům a limitním hodnotám z hlediska bezpečnosti a elektromagnetické kompatibility podle směrnice 2014/35/EU (nízké napětí / LVD) a 2014/30/EU (elektromagnetická kompatibilita / EMC).
- Společnost Umarex GmbH & Co KG tímto prohlašuje, že elektrické zařízení AirMonitor CO₂ vyhovuje požadavkům a dalším ustanovením evropské směrnice o zařízeních nízkého napětí 2014/35/EU (LVD) a směrnici EMC 2014/30/EU. Úplné znění prohlášení o shodě EU je k dispozici na následující internetové adrese: <https://laserliner.com>



Je třeba dodržovat místní omezení, např. v nemocnicích, letadlech, čerpacích stanicích nebo v blízkosti osob s kardiostimulátory. Existuje možnost nebezpečného ovlivnění nebo poruchy elektronických přístrojů.

Provoz se síťovým zdrojem

Přístroj lze provozovat s přiloženým síťovým zdrojem.




- 1 Indikátor oxidu uhličitého (CO₂) (symbol smajlíka/ventilace)
- 2 Ukazatel teploty v jednotkách °C
- 3 Ukazatel času v režimu 12/24 hodin
- 4 Akustický alarm
- 5 Ukazatel naměřených hodnot CO₂
- 6 Ukazatel vlhkosti vzduchu



- a** Tlačítko hodin pro nastavení času
- b** Tlačítko nočního režimu pro ztlumení displeje v noci
- c** Tlačítko alarmu ZAP/VYP
Tlačítko pro přepínání hodinového režimu
12/24 hodin
- d** Připojení sítového zdroje

Nastavení času

- 1) Podržte „tlačítko hodin“ (a)
stisknuté 3 sekundy. Ukazatel hodin bliká.
- 2) Pro přepnutí na nastavení minut stiskněte „tlačítko hodin“ (a).
- 3) Nastavení hodin/minut provedte tlačítky „noční režim“ (b) a „alarm“ (c).

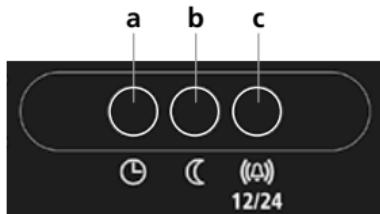

Kalibrace

Měřicí přístroj disponuje automatickou kalibrací. V průběžně zapnutém stavu se cca každých 10 dnů provede nastavení kalibrace, aby se dosáhla stanovená přesnost.

Vysvětlení PPM

Obsah CO₂ ve vzduchu se uvádí v jednotce parts per million (částice na jeden milion), zkráceně ppm. Čtyři úrovně kvality odpovídají evropské normě EN 13779 pro hodnocení kvality vzduchu ve vnitřních prostorách v souvislosti s obsahem CO₂.

Indikátor oxidu uhličitého (CO₂)

PPM	PPM	PPM	PPM
<801	>801~1000	>1001~1400	>1401~9999
	zvukový signál alarmu ventilace	zvukový signál alarmu neodkladné ventilace	

Pokyny pro údržbu a ošetřování

Všechny komponenty čistěte lehce navlhčeným hadrem a nepoužívejte žádné čisticí nebo abrazivní prostředky ani rozpouštědla. Skladujte přístroj na čistém, suchém místě.

Veškeré údržbářské práce smí provádět pouze kvalifikovaný personál údržby. Údržbářské práce jsou zapotřebí vždy tehdy, byl-li přístroj nějakým způsobem poškozen, např. když je poškozený napájecí kabel nebo zástrčka, do přístroje vnikla kapalina nebo cizí předměty, přístroj byl vystaven dešti nebo vlhkosti, rádně nefunguje nebo spadl na zem.

Technické parametry (Technické změny vyhrazeny. Rev22W03)

Měrná veličina	koncentrace oxidu uhličitého (CO ₂) Okolní teplota, Vlhkost vzduchu
Okolní teplota Rozsah měření Přesnost	-9,9°C ... 50°C ± 1°C
Vlhkost vzduchu Rozsah měření (relativní) Přesnost (absolutní) Vlhkost vzduchu (relativní)	0% ... 100% ± 3% (30% ... 70%) ± 5% (0% ... 30%, 70% ... 100%)
Oxid uhličitý (CO₂) Rozsah měření Přesnost	400 ... 9999 ppm ± 50 ppm
Typ senzoru	NDIR CO ₂
Napájení	Síťový zdroj 5V/DC / 1A
Pracovní podmínky	0°C ... 40°C, vlhkost vzduchu max. 80% rH, nekondenzující, pracovní výška max. 2000 m n.m (normální nulový bod)
Skladovací podmínky	-10°C ... 60°C, vlhkost vzduchu max. 80% rH, nekondenzující
Rozměry (š x v x hl)	90 x 91 x 33 mm
Hmotnost	130 g (bez síťový zdroj)

Ustanovení EU a likvidace

Přístroj splňuje všechny potřebné normy pro volná pohyb zboží v rámci EU.

Tento výrobek je elektrický přístroj a musí být odděleně vytříděn a zlikvidován podle evropské směrnice pro použití elektrické a elektronické přístroje.

Další bezpečnostní a dodatkové pokyny najdete na:

<https://laserliner.com>



AirMonitor CO₂



SERVICE



Umarex GmbH & Co. KG

– Laserliner –

Möhnestraße 149, 59755 Arnsberg, Germany

Tel.: +49 2932 638-300, Fax: +49 2932 638-333

info@laserliner.com

Rev22W03

Umarex GmbH & Co. KG

Donnerfeld 2

59757 Arnsberg, Germany

Tel.: +49 2932 638-300, Fax: -333

www.laserliner.com



Laserliner