Laserliner

VIDEOINSPECCIÓN PARA INDUSTRIA, AUTOMOCIÓN, INSTALACIONES Y PRODUCCIÓN

Contenido
2025 / 2026



4 YEARS WARRANTY
4 JAHRE GARANTIE
CERTIFIED DESIGN AND QUALITY

SOSTENIBILIDAD EN EL PUNTO DE MIRA.

INVERSIÓN EN EL FUTURO.

Nos basamos en un concepto de producción y embalaje que respeta los recursos. Desarrollamos productos que no solo le ayudan a trabajar de forma más precisa y eficiente, sino también de forma más responsable y respetuosa con el medio ambiente.

PREDICANDO CON EL EJEMPLO

Lucha contra el cambio climático y abastecimiento energético para la sostenibilidad de nuestra sede de Sauerland.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

En el futuro será cada vez más y más importante ser capaces de demostrar la eficiencia y calidad. Esto fomenta sostenibilidad y crea soluciones económicas. Defendemos la transparencia y los estándares éticos en las cadenas de suministro. Por este motivo, estamos revisados y evaluados continuamente po plataformas independientes tales como:

Sedex | Member ecovadis

Atte. Martin Wonisch.
Laserliner
Gerente





TOTAL QUALITY MANAGEMENT DIN ISO 9001

4 YEARS WARRANTY
4 JAHRE GARANTIE
CERTIFIED DESIGN AND QUALITY

HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN EXACTAS Y SEGURAS.
La marca Laserliner es sinónimo de tecnología de innovación en medición, caracterizada por su elevada calidad para el uso diario. Nuestros productos aportan más seguridad y fiabilidad a las obras, tanto para los gremios profesionales como en la industria.

UN RENDIMIENTO CONVINCENTE EXIGE LOS MAS ALTOS ESTÁNDARES.
Nuestro TQM (Total Quality Management), conforme a las normas DIN EN ISO, garantiza el más alto nivel de calidad para nuestros productos. Todos los productos se someten a controles estadísticos durante la producción. Las auditorías continuas controlan la conformidad con las normas y garantizan los estándares de calidad.

HALTA CALIDAD Y FIABILIDAD.
Además de nuestra promesa de garantía de 4 años para todos los productos Laserliner, realizamos la primera calibración de nuestros láseres de línea y de rotación de forma gratuita en el año de la compra.


GESTIÓN INTELIGENTE DE LA TECNOLOGÍA DE MEDICIÓN DE LASERLINER

DIGITAL CONNECTION

Gestión de datos simplificada. Digital Connection – conexión entre los equipos de medición de Laserliner con…

App Wifi USB



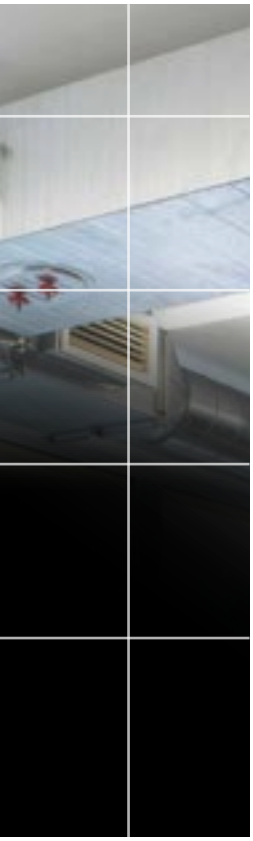

INSPECCIÓN INNOVADORA

Ámbitos de aplicación y requerimientos especiales en puntos de difícil acceso exigen soluciones innovadoras para un uso óptimo. Cuanto más pequeña y estable sea la unidad de la cámara, más son las aplicaciones posibles – tanto en hogares, la industria o para trabajos profesionales.

Sistemas de inspección por vídeo para cada necesidad

Unidad de cámara fija

Unidad de cámara intercambiable



UNIDAD DE CÁMARA FIJA

VideoPocket HD



Resolución cámara	1280 x 720 pixel
Resolución pantalla	480 x 272 pixel
Rotación de imágenes	180°
Función zoom	2x en intervalos de 25%
Memoria de datos	●
Registro de imágenes	●
Registro de vídeos	●
Cámaras frontal y lateral	
Iluminación LED	6 LED
Longitud del tubo flexible	1 m
Cabezal de la cámara ø	5,2 mm
Cabezal de la cámara / clase IP	IP67

VideoPocket HDM Duo



Resolución cámara	1280 x 720 pixel
Resolución pantalla	480 x 272 pixel
Rotación de imágenes	180°
Función zoom	2x en intervalos de 25%
Memoria de datos	●
Registro de imágenes	●
Registro de vídeos	●
Cámaras frontal y lateral	●
Iluminación LED	6 + 1 LED
Longitud del tubo flexible	1 m
Cabezal de la cámara ø	5,5 mm
Cabezal de la cámara / clase IP	IP67

● = disponible



Endoscopía digital



VideoPocket HD



Compacto sistema de inspección por vídeo de alta resolución con pantalla de gran tamaño para puntos de difícil acceso

– Zoom digital 2x en intervalos de 25%
– Tamaño de la pantalla: 4,3"
– Función REC para imagen y vídeo
– Evaluación y documentación a través de la memoria de fotos interna, tarjeta micro-SD y puerto USB
– Intensa iluminación del objeto en la cámara frontal con 6 LED de alto rendimiento
– El cabezal y la sonda de la cámara son resistentes a la gasolina y el diésel
– Disponibilidad de la imagen en la pantalla como convenga mediante las funciones de rotación y simetría
– Unidad de cámara de pequeño tamaño, ideal para puntos de difícil acceso
– Comprobación exacta de diferencias con la función de comparación de imágenes
– Cabezal de la cámara: ø 5,2 mm
– DOF: Rango de profundidad de campo 3…8 cm
– TopClips: Adaptador gancho, magnético y de reflector para fijar al cabezal de la cámara

1 m
DOF 3…8 cm




Cámara:	Resolución: 1280 x 720 pixel
Pantalla:	TFT en color de 4,3" Resolución: 480 x 272 pixel
Memoria (externa):	Compatible con tarjeta micro-SD hasta un máximo de 32 GB

Incluye: VideoPocket HD, TopClips, tarjeta micro-SD, pilas, maletín

N° ARTÍCULO	CÓDIGO EAN	UE
082.262A	4 021563 721917	2



Info



CAMERA 1280 x 720 pixel | LED LIGHT | IP 67
DISPLAY 480 x 272 pixel | 4,3" TFT | 180° | ZOOM 2x
REC | micro SD | DSC | MICRO USB | 4x AA | HARD

ACCESORIOS

Adaptador gancho, magnético y de reflector para fijar al cabezal de la cámara



Adaptador de gancho y magnético
Para acercar o alzar objetos difícilmente accesibles



Adaptador reflector
Espejo para observar objetos en ángulos de 90°



VideoPocket HDM Duo

NUEVO!



Sistema compacto de inspección por vídeo de alta resolución con pantalla de gran tamaño, función de comparación de imágenes, soporte multifuncional y unidad de cámara estanca que incluye vista frontal y lateral

– Eficaz localización de problemas detrás o dentro de objetos, paredes, tuberías o espacios huecos
– Cámara de alta resolución para tomas de imágenes y vídeos muy detallados
– El soporte multifuncional combina soporte, imán y gancho para opciones de montaje versátiles y posicionamiento variable para cada inspección
– Visualización flexible: La pantalla muestra las perspectivas de la cámara frontal y lateral de forma individual o simultánea en vista de pantalla dividida
– Comprobación exacta de diferencias con la función de comparación de imágenes
– Unidad de cámara de pequeño tamaño, ideal para puntos de difícil acceso
– Intensa iluminación del objeto en la cámara frontal con 6 LED de alto rendimiento y 1 LED en la cámara lateral
– El cabezal y la sonda de la cámara son resistentes a la gasolina y el diésel
– Pantalla de gran tamaño y fácil lectura
– Cámara impermeable al agua y al polvo
– TopClips: Adaptador magnético y de gancho para fijar al cabezal de la cámara

1 m
DOF 3…8 cm





TOPCLIPS
Adaptador magnético y de gancho




Cámara:	Resolución: 1280 x 720 pixel
Pantalla:	TFT en color de 4,3" Resolución: 480 x 272 pixel
Memoria (externa):	Compatible con tarjeta micro-SD hasta un máximo de 32 GB

Incluye: VideoPocket HDM Duo, TopClips tarjeta micro-SD, pilas, maletín

N° ARTÍCULO	CÓDIGO EAN	UE
082.264A	4 021563 735051	2



Info




CAMERA 1280 x 720 pixel | LED LIGHT | IP 67
DISPLAY 480 x 272 pixel | 4,3" TFT | 180° | ZOOM 2x
REC | micro SD | DSC | MICRO USB | magnetic | 4x AA | HARD



UNIDAD DE CÁMARA INTERCAMBIABLE

Se requiere un alto grado de flexibilidad para garantizar una inspección óptima para cada necesidad.
Las unidades básicas de VideoFlex G4, VideoInspector, VideoFlex HD y VideoInspector 3D cumplen este requisito.
Están diseñadas para que las distintas unidades de cámara se puedan cambiar rápidamente.

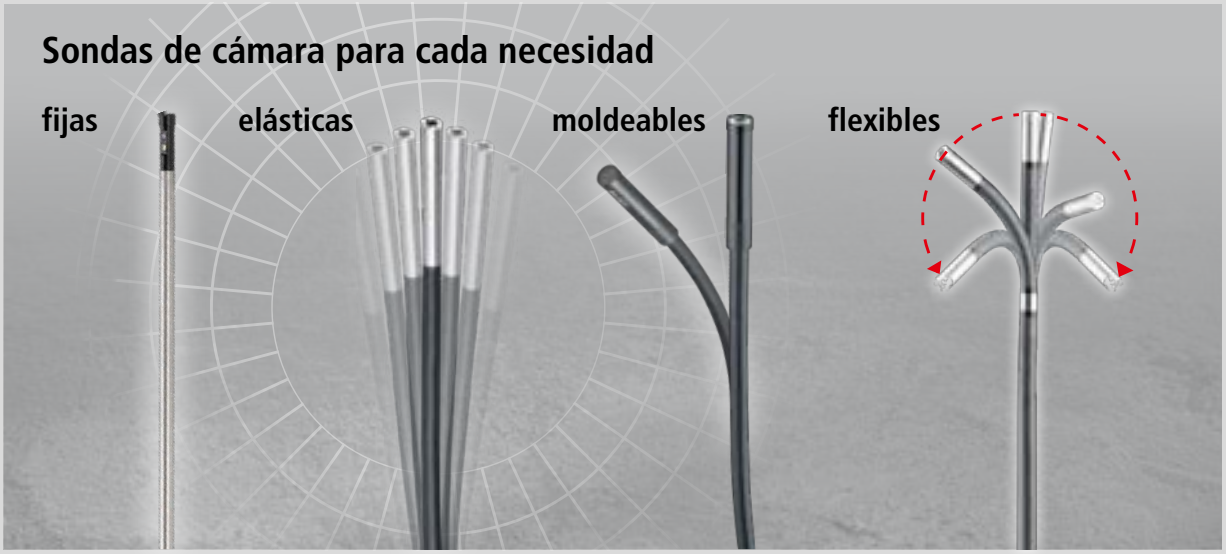

Unidades básicas

	VideoFlex G4	VideoInspector	VideoFlex HD	VideoInspector 3D
Resolución cámara	máx. 640 x 480 pixel	1280 x 720 pixel	1280 x 720 pixel	960 x 720 pixel
Resolución pantalla	320 x 240 pixel	640 x 480 pixel	1280 x 720 pixel	640 x 480 pixel
Rotación de imágenes	180°	180°	180°	90°
Función zoom	2x en intervalos de 20%	2x en intervalos de 10%	2x en intervalos de 10%	4x en intervalos de 10%
Memoria de datos	●	●	●	●
Registro de imágenes	●	●	●	●
Registro de vídeos	●	●	●	●
Salida de imagen externa	Video out		USB-C	HDMI
Batería de iones de litio	●	●	●	●

● = disponible





DIGITAL CONNECTION

Gestión de datos sencilla mediante USB



Unidades de cámara

Unidad básica VideoFlex G4





	Micro Camera	XXL Camera	Ultra Camera	VarioView Camera	MaxView Camera	DuoView Camera	FixView Camera	ArcView Camera
Resolución cámara	640 x 480 pixel	640 x 480 pixel	640 x 480 pixel	640 x 480 pixel	640 x 480 pixel	640 x 480 pixel	320 x 240 pixel	640 x 480 pixel
Cámaras frontal y lateral						●		
Iluminación LED	4 LED	4 LED	4 LED	1 LED	4 LED	4 + 2 LED	4 LED	4 LED
Longitud del tubo flexible	1,5 m	5 m	10 m	1,5 m	1,5 m	1 m	40 cm	1 m
Cabezal de la cámara ø	6 mm	9 mm	9 mm	17 mm	17 mm	10 mm	4 mm	9 mm
Cabezal de la cámara / clase IP	IP 68	IP 68	IP 68	IP 67	IP 67	IP 67	IP 67	IP 67
N° Artículo cámara + pantalla	082.241A	082.243A	082.240A	082.247A	082.246A	082.244A	082.248A	082.245A
N° Artículo cámara	082.221A	082.219A	082.220A	082.218A	082.217A	082.215A	082.209A	082.214A

Unidad básica VideoInspector





	Inspector Camera	Inspector Camera XXL	Inspector Camera Mini	Inspector Camera 3DX	Inspector Camera 3DM	Inspector Camera 3DL
Resolución cámara	1280 x 720 pixel	1280 x 720 pixel	1280 x 720 pixel	1280 x 720 pixel	1280 x 720 pixel	1280 x 720 pixel
Iluminación LED	8 LED	8 LED	8 LED	8 LED	8 LED	8 LED
Articulación 3D				●	●	●
Longitud del tubo flexible	1,5 m	5 m	1,5 m	1 m	1 m	2 m
Cabezal de la cámara ø	7,9 mm	7,9 mm	6 mm	9 mm	6 mm	6 mm
Cabezal de la cámara / clase IP	IP 68	IP 68	IP 68	IP 68	IP 68	IP 68
N° Artículo cámara + pantalla	082.233A	082.238A	082.237A	082.235A	082.234A	082.236A
N° Artículo cámara	082.233.1	082.238.1	082.237.1	082.231A	082.230A	082.232A

Unidad básica VideoFlex HD






	HD FlexCamera	HD MicroCamera	Set 1: HD DuoCamera	Set 2: HD DuoCamera	HD BoreScope-DuoCamera	HD 3DM-Controller Camera
Resolución cámara	1280 x 720 pixel	1280 x 720 pixel	1280 x 720 pixel	1280 x 720 pixel	1280 x 720 pixel	1280 x 720 pixel
Cámaras frontal y lateral			●	●	●	
Iluminación LED	8 LED	6 LED	6 + 1 LED	6 + 1 LED	6 + 1 LED	8 LED
Articulación 3D						●
Longitud del tubo flexible	1,5 m	2 m	2 m	3 m	30 cm	1 m
Cabezal de la cámara ø	7,9 mm	3,9 mm	5 mm	7,9 mm	5 mm	6 mm
Cabezal de la cámara / clase IP	IP 68	IP 68	IP 68	IP 68	IP 67	IP 68
N° Artículo cámara + pantalla	082.282A	082.281A	082.283A	082.280A	–	–
N° Artículo cámara	082.282.55	082.281.55	082.283.55	082.280.55	082.284A	082.286A

Unidad básica VideoInspector 3D






	Inspector Camera 3D Micro	Set 1: Inspector Camera 3D	Set 2: Inspector Camera 3D
Resolución cámara	960 x 720 pixel	960 x 720 pixel	960 x 720 pixel
Iluminación LED	6 LED	6 LED	6 LED
Articulación 3D	●	●	●
Longitud del tubo flexible	1 m	1 m	2 m
Cabezal de la cámara ø	3,9 mm	6 mm	6 mm
Cabezal de la cámara / clase IP	IP 67	IP 68	IP 68
N° Artículo cámara + pantalla	082.277A	082.270A	082.275A
N° Artículo cámara	082.278A	082.271A	082.276A

● = disponible


Control manual del cabezal de la cámara en 3D

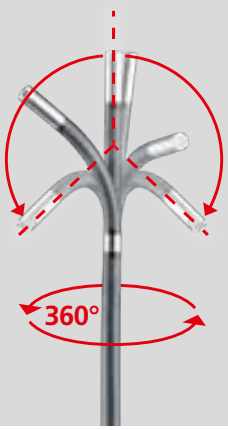



Endoscopía digital



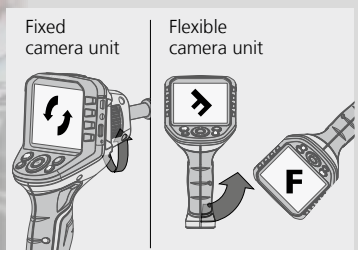

SMARTVIEW

Fácil orientación al giro intuitivo de la unidad de la cámara



VideoFlex G4 Micro



ø 6 mm

Info

Sistema profesional de inspección por vídeo para el control visual de puntos de difícil acceso

VideoFlex G4
– Zoom digital 2x en intervalos de 20%
– SmartView: alineación óptima de la imagen
– Funcionamiento con monitores externos a través de la conexión TV-Out
– Función REC para imagen y vídeo
– Evaluación y documentación a través de tarjeta micro-SD y puerto USB
– Tamaño de la pantalla: 3,5"
– Rotación de la imagen en intervalos de 180°
– Con la función Mirror se puede corregir tomas volteadas.
– Posibilidad de cambiar la unidad de la cámara

MicroCamera
– Intensa iluminación del objeto en la cámara frontal con 4 LED de alto rendimiento
– El cabezal y la sonda de la cámara son resistentes a la gasolina y el diésel
– Cabezal de la cámara: ø 6 mm
– DOF: Rango de profundidad de campo 1…6 cm







Cámara:	Resolución: 640 x 480 pixel
Pantalla:	TFT en color de 3,5" Resolución: 320 x 240 pixel
Memoria (externa):	Compatible con tarjeta micro-SD hasta un máximo de 16 GB

Incluye: VideoFlex G4, MicroCamera, batería de iones de litio, alimentador de red/cargador con adaptador universal, cable USB, tarjeta micro-SD, cable para vídeo, maletín



Nº ARTÍCULO	CÓDIGO EAN	UE
082.241A	4 021563 715732	2

CAMERA: 640 x 480 pixel | LED LIGHT | IP 68
DISPLAY: 320 x 240 pixel | 3,5" TFT | 180° | ZOOM 2x | REC | micro SD | USB-C | Li-Ion Accu | HARD

VideoFlex G4 XXL

ø 9 mm

Info



Modelo del producto como se muestra
VideoFlex G4 con XXLCamera
– Intensa iluminación del objeto en la cámara frontal con 4 LED de alto rendimiento
– El cabezal y la sonda de la cámara son resistentes a la gasolina y el diésel
– Cabezal de la cámara: ø 9 mm
– DOF: Rango de profundidad de campo 1…6 cm



Incluye: VideoFlex G4, XXLCamera, batería de iones de litio, alimentador de red/cargador con adaptador universal, cable USB, tarjeta micro-SD, cable para vídeo, maletín



Nº ARTÍCULO	CÓDIGO EAN	UE
082.243A	4 021563 715756	2

CAMERA: 640 x 480 pixel | LED LIGHT | IP 68
DISPLAY: 320 x 240 pixel | 3,5" TFT | 180° | ZOOM 2x | REC | micro SD | USB-C | Li-Ion Accu | HARD

VideoFlex G4 Ultra

ø 9 mm

Info



Modelo del producto como se muestra
VideoFlex G4 con UltraCamera
– Intensa iluminación del objeto en la cámara frontal con 4 LED de alto rendimiento
– El cabezal y la sonda de la cámara son resistentes a la gasolina y el diésel
– Cabezal de la cámara: ø 9 mm
– DOF: Rango de profundidad de campo 1…6 cm
– TopClips: Adaptador reflector, magnético y de gancho para fijar al cabezal de la cámara
– TopGuide: Casquillo guía – óptimo deslizamiento por superficies irregulares







Incluye: VideoFlex G4, UltraCamera, TopClips, TopGuide, batería de iones de litio, alimentador de red/cargador con adaptador universal, cable USB, tarjeta micro-SD, cable para vídeo, maletín



Nº ARTÍCULO	CÓDIGO EAN	UE
082.240A	4 021563 715725	2

CAMERA: 640 x 480 pixel | LED LIGHT | IP 68
DISPLAY: 320 x 240 pixel | 3,5" TFT | 180° | ZOOM 2x | REC | micro SD | USB-C | Li-Ion Accu | HARD

Modelos especiales

VideoFlex G4 Vario


SPECIAL!

ø 17 mm

Info



Modelo del producto como se muestra
VideoFlex G4 con VarioView Camera
– Intensa iluminación del objeto en la cámara frontal con 1 LED de alto rendimiento
– Cabezal de la cámara: ø 17 mm
– DOF: Rango de profundidad de campo 3…7 cm





Incluye: VideoFlex G4, VarioView Camera, batería de iones de litio, alimentador de red/cargador con adaptador universal, cable USB, tarjeta micro-SD, cable para vídeo, maletín



Nº ARTÍCULO	CÓDIGO EAN	UE
082.247A	4 021563 716012	2

CAMERA: 640 x 480 pixel · LED LIGHT · IP67
DISPLAY: 320 x 240 pixel · 3,5" TFT · 180° · ZOOM 2x · REC · micro SD · DCS · USB-C · Li-Ion Accu · HARD

VideoFlex G4 Max

SPECIAL!

ø 17 mm

Info



Modelo del producto como se muestra
VideoFlex G4 con MaxView Camera
– Intensa iluminación del objeto en la cámara frontal con 4 LED de alto rendimiento
– Cabezal de la cámara: ø 17 mm
– DOF: Rango de profundidad de campo 2…30 cm





Incluye: VideoFlex G4, MaxView Camera, batería de iones de litio, alimentador de red/cargador con adaptador universal, cable USB, tarjeta micro-SD, cable para vídeo, maletín



Nº ARTÍCULO	CÓDIGO EAN	UE
082.246A	4 021563 716005	2

CAMERA: 640 x 480 pixel · LED LIGHT · IP67
DISPLAY: 320 x 240 pixel · 3,5" TFT · 180° · ZOOM 2x · REC · micro SD · DCS · USB-C · Li-Ion Accu · HARD

VideoFlex G4 Duo


SPECIAL!

ø 10 mm

Info



Modelo del producto como se muestra
VideoFlex G4 con DuoView Camera
– Intensa iluminación del objeto en la cámara frontal con 4 LED de alto rendimiento y 2 LED en la cámara lateral
– Cabezal de la cámara: ø 10 mm
– DOF: Rango de profundidad de campo 3…5 cm





Incluye: VideoFlex G4, DuoView Camera, batería de iones de litio, alimentador de red/cargador con adaptador universal, cable USB, tarjeta micro-SD, cable para vídeo, maletín



Nº ARTÍCULO	CÓDIGO EAN	UE
082.244A	4 021563 715985	2

CAMERA: 640 x 480 pixel · LED LIGHT · IP67
DISPLAY: 320 x 240 pixel · 3,5" TFT · 180° · ZOOM 2x · REC · micro SD · DCS · USB-C · Li-Ion Accu · HARD

VideoFlex G4 Fix

SPECIAL!

ø 4 mm

Info



Modelo del producto como se muestra
VideoFlex G4 con FixView Camera
– Intensa iluminación del objeto en la cámara frontal con 4 LED de alto rendimiento
– Cabezal de la cámara: ø 4 mm
– DOF: Rango de profundidad de campo 3…7 cm





Incluye: VideoFlex G4, FixView Camera, batería de iones de litio, alimentador de red/cargador con adaptador universal, cable USB, tarjeta micro-SD, cable para vídeo, maletín



Nº ARTÍCULO	CÓDIGO EAN	UE
082.248A	4 021563 716029	2

CAMERA: 320 x 240 pixel · LED LIGHT · IP67
DISPLAY: 320 x 240 pixel · 3,5" TFT · 180° · ZOOM 2x · REC · micro SD · DCS · USB-C · Li-Ion Accu · HARD

VideoFlex G4 ArcView


SPECIAL!

ø 9 mm

Info



Modelo del producto como se muestra
VideoFlex G4 con ArcView Camera
– Intensa iluminación del objeto en la cámara frontal con 4 LED de alto rendimiento
– Cabezal de la cámara: ø 9 mm
– DOF: Rango de profundidad de campo 3…5 cm





Incluye: VideoFlex G4, ArcView Camera, batería de iones de litio, alimentador de red/cargador con adaptador universal, cable USB, tarjeta micro-SD, cable para vídeo, maletín



Nº ARTÍCULO	CÓDIGO EAN	UE
082.245A	4 021563 715992	2

CAMERA: 640 x 480 pixel · LED LIGHT · IP67
DISPLAY: 320 x 240 pixel · 3,5" TFT · 180° · ZOOM 2x · REC · micro SD · DCS · USB-C · Li-Ion Accu · HARD

Endoscopía digital



VideoInspector



ø 7,9 mm



Info

Sistema profesional de inspección por vídeo para el control visual de puntos de difícil acceso

VideoInspector
- Zoom digital 2x en intervalos de 10%
- Galería de medios con indicación de fecha y hora en las imágenes
- Disponibilidad de la imagen en la pantalla como convenga mediante las funciones de rotación y simetría
- Función REC para imagen y vídeo
- Tamaño de la pantalla: 3,5"
- También funciona en red
- Puerto USB para transferencia de datos y para cargar la bateria
- Apagado automático de ahorro de energía cuando no se utiliza
- Posibilidad de cambiar la unidad de la cámara

InspectorCamera
- Intensa iluminación del objeto en la cámara frontal con 8 LED de alto rendimiento
- El cabezal y la sonda de la cámara son resistentes a la gasolina y el diésel
- Cabezal de la cámara: ø 7,9 mm
- DOF: Rango de profundidad de campo 3…8 cm
- TopClips: Adaptador reflector, magnético y de gancho para fijar al cabezal de la cámara





TOPCLIPS
Adaptador reflector, magnético y de gancho

LI-ION POWER USB-C

Cámara:	Resolución: 1280 x 720 pixel
Pantalla:	TFT en color de 3,5" Resolución: 640 x 480 pixel
Memoria (externa):	Compatible con tarjeta micro-SD hasta un máximo de 32 GB

Incluye: VideoInspector, InspectorCamera, TopClips, batería de iones de litio, alimentador de red/cargador con adaptador universal, cable USB, tarjeta micro-SD, soporte magnético, maletín



Nº ARTÍCULO	CÓDIGO EAN	UE
082.233A	4 021563 732197	1

CAMERA 1280 x 720 pixel · LED LIGHT · IP 68 | DISPLAY 640 x 480 pixel · 3,5" TFT · 180° · ZOOM 2x | REC · micro SD · DCV · USB-C · 1/4" · mag. · Li-Ion Accu | HARD

VideoInspector XXL

NUEVO!

ø 7,9 mm

Info



Modelo del producto como se muestra
VideoInspector con InspectorCamera XXL
- Intensa iluminación del objeto en la cámara frontal con 8 LED de alto rendimiento
- El cabezal y la sonda de la cámara son resistentes a la gasolina y el diésel
- Cabezal de la cámara: ø 7,9 mm
- DOF: Rango de profundidad de campo 3…8 cm
- TopClips: Adaptador reflector, magnético y de gancho para fijar al cabezal de la cámara

TOPCLIPS
Adaptador reflector, magnético y de gancho

LI-ION POWER USB-C

Incluye: VideoInspector, InspectorCamera XXL, TopClips, batería de iones de litio, alimentador de red/cargador con adaptador universal, cable USB, tarjeta micro-SD, soporte magnético, maletín



Nº ARTÍCULO	CÓDIGO EAN	UE
082.238A	4 021563 737796	1

CAMERA 1280 x 720 pixel · LED LIGHT · IP 68 | DISPLAY 640 x 480 pixel · 3,5" TFT · 180° · ZOOM 2x | REC · micro SD · DCV · USB-C · 1/4" · mag. · Li-Ion Accu | HARD

VideoInspector Mini

NUEVO!

ø 6 mm

Info



Modelo del producto como se muestra
VideoInspector con InspectorCamera Mini
- Intensa iluminación del objeto en la cámara frontal con 8 LED de alto rendimiento
- El cabezal y la sonda de la cámara son resistentes a la gasolina y el diésel
- Cabezal de la cámara: ø 6 mm
- DOF: Rango de profundidad de campo 3…8 cm

LI-ION POWER USB-C

Incluye: VideoInspector, InspectorCamera Mini, batería de iones de litio, alimentador de red/cargador con adaptador universal, cable USB, tarjeta micro-SD, soporte magnético, maletín



Nº ARTÍCULO	CÓDIGO EAN	UE
082.237A	4 021563 737789	1

CAMERA 1280 x 720 pixel · LED LIGHT · IP 68 | DISPLAY 640 x 480 pixel · 3,5" TFT · 180° · ZOOM 2x | REC · micro SD · DCV · USB-C · 1/4" · mag. · Li-Ion Accu | HARD

Endoscopía digital



VideoInspector 3DX

3D



ø 9 mm

Info

Modelo del producto como se muestra
VideoInspector con InspectorCamera 3DX
– Máxima flexibilidad y optima visión con control manual del cabezal en 3D
– Perfecto para lugares de difícil acceso que no se pueden ver con una cámara fija
– Intensa iluminación del objeto en la cámara frontal con 8 LED de alto rendimiento
– El cabezal y la sonda de la cámara son resistentes a la gasolina y el diésel
– Cabezal de la cámara: ø 9 mm
– DOF: Rango de profundidad de campo 1,5…10 cm



Incluye: VideoInspector, InspectorCamera 3DX, batería de iones de litio, alimentador de red/cargador con adaptador universal, cable USB, tarjeta micro-SD, soporte magnético, maletín



Nº ARTÍCULO	CÓDIGO EAN	UE
082.235A	4 021563 723294	1

CAMERA 1280 x 720 pixel | LED LIGHT | IP 68
DISPLAY 640 x 480 pixel | 3,5" TFT | 180° | ZOOM 2x | 3D | REC | micro SD | DCS | USB-C | 1/4" | mag. | Li-Ion Accu | HARD

VideoInspector 3DM

NUEVO!

3D



ø 6 mm

Info

Modelo del producto como se muestra
VideoInspector con InspectorCamera 3DM
– Máxima flexibilidad y optima visión con control manual del cabezal en 3D
– Perfecto para lugares de difícil acceso que no se pueden ver con una cámara fija
– Intensa iluminación del objeto en la cámara frontal con 8 LED de alto rendimiento
– El cabezal y la sonda de la cámara son resistentes a la gasolina y el diésel
– Cabezal de la cámara: ø 6 mm
– DOF: Rango de profundidad de campo 3…8 cm



Incluye: VideoInspector, InspectorCamera 3DM, batería de iones de litio, alimentador de red/cargador con adaptador universal, cable USB, tarjeta micro-SD, soporte magnético, maletín



Nº ARTÍCULO	CÓDIGO EAN	UE
082.234A	4021563 736829	1

CAMERA 1280 x 720 pixel | LED LIGHT | IP 68
DISPLAY 640 x 480 pixel | 3,5" TFT | 180° | ZOOM 2x | 3D | REC | micro SD | DCS | USB-C | 1/4" | mag. | Li-Ion Accu | HARD

VideoInspector 3DL

NUEVO!

3D



ø 6 mm

Info

Modelo del producto como se muestra
VideoInspector con InspectorCamera 3DL
– Máxima flexibilidad y optima visión con control manual del cabezal en 3D
– Perfecto para lugares de difícil acceso que no se pueden ver con una cámara fija
– Intensa iluminación del objeto en la cámara frontal con 8 LED de alto rendimiento
– El cabezal y la sonda de la cámara son resistentes a la gasolina y el diésel
– Cabezal de la cámara: ø 6 mm
– DOF: Rango de profundidad de campo 3…8 cm



Incluye: VideoInspector, InspectorCamera 3DL, batería de iones de litio, alimentador de red/cargador con adaptador universal, cable USB, tarjeta micro-SD, soporte magnético, maletín



Nº ARTÍCULO	CÓDIGO EAN	UE
082.236A	4 021563 723300	1

CAMERA 1280 x 720 pixel | LED LIGHT | IP 68
DISPLAY 640 x 480 pixel | 3,5" TFT | 180° | ZOOM 2x | 3D | REC | micro SD | DCS | USB-C | 1/4" | mag. | Li-Ion Accu | HARD

Endoscopía industrial



VideoFlex HD







ø 7,9 mm

Info



Sistema de inspección por vídeo profesional de alta resolución

VideoFlex HD
- Eficaz localización de problemas detrás o dentro de objetos, paredes, tuberías o espacios huecos
- Cámara de alta resolución para tomas de imágenes y vídeos muy detallados y reproducción 1:1 en pantalla sin pérdida de calidad
- Zoom digital 2x en intervalos de 10%
- Función REC para imagen y vídeo
- Evaluación y documentación a través de tarjeta micro-SD y puerto USB
- Zoom digital súper nítido gracias a la alta resolución de la cámara
- Tamaño de la pantalla: 5“
- Rotación de la imagen en intervalos de 180°
- Con la función Mirror se puede corregir tomas volteadas.
- Función de cámara web para la transmisión en directo de la inspección en el PC, ideal para el servicio fijo industrial
- Reproducción óptima del contraste en escala de grises
- Posibilidad de cambiar la unidad de la cámara

HD FlexCamera
- Intensa iluminación del objeto en la cámara frontal con 8 LED de alto rendimiento
- El cabezal y la sonda de la cámara son resistentes a la gasolina y el diésel
- Cabezal de la cámara: ø 7,9 mm
- DOF: Rango de profundidad de campo 3…8 cm
- TopClips: Adaptador reflector, magnético y de gancho para fijar al cabezal de la cámara





TOPCLIPS
Adaptador reflector, magnético y de gancho

HIGH CAPACITY PACK
USB-C

Cámara:	Resolución: 1280 x 720 pixel
Pantalla:	TFT en color de 5" Resolución: 1280 x 720 pixel
Memoria (externa):	Compatible con tarjeta micro-SD hasta un máximo de 32 GB

Incluye: VideoFlex HD, HD FlexCamera, TopClips, batería de iones de litio, alimentador de red/cargador con adaptador universal, cable USB, tarjeta micro-SD, soporte magnético, maletín



Nº ARTÍCULO	CÓDIGO EAN	UE
082.282A	4 021563 732210	1

CAMERA 1280 x 720 pixel | LED LIGHT | IP 68
DISPLAY 1280 x 720 pixel | 5" TFT | 180° | ZOOM 2x | REC | micro SD | USB-C | magnetic | Li-Ion Accu pack | HARD

VideoFlex HD Micro

Modelo del producto como se muestra
VideoFlex HD con HD MicroCamera
- Cabezal de cámara pequeño ideal para lugares de difícil acceso
- Intensa iluminación del objeto en la cámara frontal con 6 LED de alto rendimiento
- El cabezal y la sonda de la cámara son resistentes a la gasolina y el diésel
- Cabezal de la cámara: ø 3,9 mm
- DOF: Rango de profundidad de campo 3…8 cm



ø 3,9 mm

Info

HIGH CAPACITY PACK
USB-C


Incluye: VideoFlex HD, HD MicroCamera, batería de iones de litio, alimentador de red/cargador con adaptador universal, cable USB, tarjeta micro-SD, soporte magnético, maletín



Nº ARTÍCULO	CÓDIGO EAN	UE
082.281A	4 021563 723324	1

CAMERA 1280 x 720 pixel | LED LIGHT | IP 68
DISPLAY 1280 x 720 pixel | 5" TFT | 180° | ZOOM 2x | REC | micro SD | USB-C | magnetic | Li-Ion Accu pack | HARD

Endoscopía industrial y accesorios

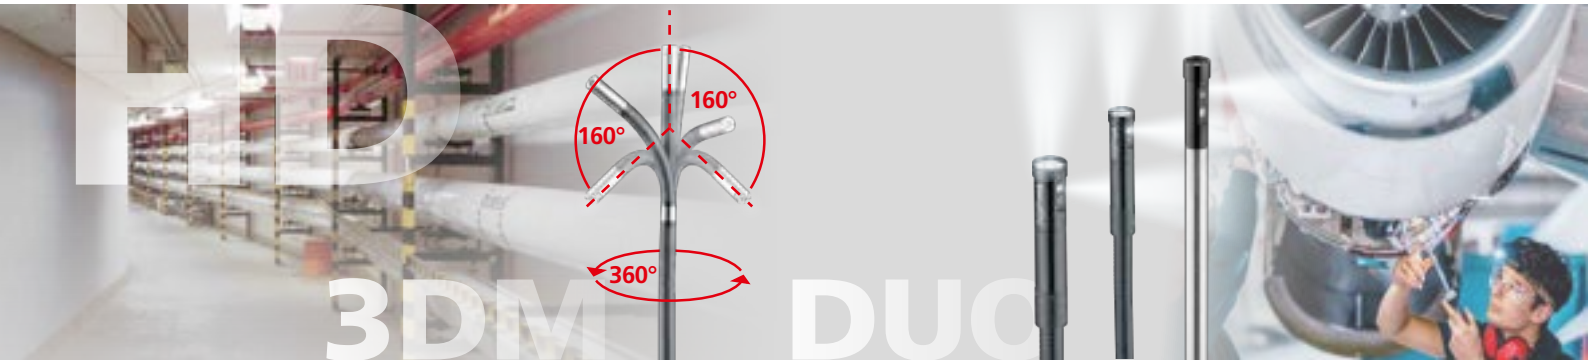

VideoFlex HD Duo



Modelo del producto como se muestra
VideoFlex HD con HD DuoCamera Set 1 o Set 2

Set 1: HD DuoCamera / ø 5 mm / 2 m
– Rápido cambio de la vista de la cámara frontal y lateral pulsando un botón
– Intensa iluminación del objeto en la cámara frontal con 6 LED de alto rendimiento y 1 LED en la cámara lateral
– El cabezal y la sonda de la cámara son resistentes a la gasolina y el diésel
– Cabezal de la cámara: ø 5 mm
– DOF: Rango de profundidad de campo Frontal: 3…8 cm / Lateral: 2…5 cm
– TopClips: Adaptador magnético y de gancho para fijar al cabezal de la cámara

Set 2: HD DuoCamera / ø 7,9 mm / 3 m
– Modelo del producto como se muestra HD DuoCamera, Set 1
– Cabezal de la cámara: ø 7,9 mm





TOPCLIPS
Adaptador magnético y de gancho

HIGH CAPACITY PACK



Incluye: VideoFlex HD, HD DuoCamera, TopClips, batería de iones de litio, alimentador de red/cargador con adaptador universal, cable USB, tarjeta micro-SD, soporte magnético, maletín


Set 1: HD DuoCamera / ø 5 mm / 2 m

Set 2: HD DuoCamera / ø 7,9 mm / 3 m


Nº ARTÍCULO		CÓDIGO EAN	UE
Set 1	082.283A	4 021563 732258	1
Set 2	082.280A	4 021563 713622	1



Info Set 1



Info Set 2



CAMERA 1280 x 720 pixel | LED LIGHT | IP 68
DISPLAY 1280 x 720 pixel | 5" TFT | 180° | ZOOM 2x | REC | micro SD | USB-C | magnetic | Li-Ion Accu pack | HARD

HD BoreScope-Duo Camera




Endoscopio digital para VideoFlex HD con cámara frontal y lateral de reducido diámetro
– Intensa iluminación del objeto en la cámara frontal con 6 LED de alto rendimiento y 1 LED en la cámara lateral
– El cabezal y la sonda de la cámara son resistentes a la gasolina y el diésel
– Cabezal de la cámara: ø 5 mm
– DOF: Rango de profundidad de campo Frontal: 3…8 cm / Lateral: 2…5 cm

Info



CAMERA 1280 x 720 pixel | LED LIGHT | IP 67 | SOFT





Incluye: HD BoreScope-DuoCamera, funda de transporte

Nº ARTÍCULO	CÓDIGO EAN	UE
082.284A	4 021563 732234	1



HD 3DM-Controller Camera



Unidad de control de cámara para VideoFlex HD
– Control con Joystick de máxima flexibilidad y optima visión
– Intensa iluminación del objeto en la cámara frontal con 8 LED de alto rendimiento
– El cabezal y la sonda de la cámara son resistentes a la gasolina y el diésel
– Cabezal de la cámara: ø 6 mm
– DOF: Rango de profundidad de campo 3…8 cm



Info



CAMERA 1280 x 720 pixel | LED LIGHT | IP 68 | HARD

Incluye: InspectorCamera 3DM, controlador HD

Nº ARTÍCULO	CÓDIGO EAN	UE
082.286A	4 021563 732487	1

Endoscopía industrial



VideoInspector 3D Micro

NUEVO!

3D



ø 3,9 mm

Info



Sistema de inspección por vídeo profesional con cabeza de cámara extremadamente compacta y ajustable individualmente para espacios estrechos

VideoInspector 3D
- Zoom digital 4x en intervalos de 10%
- Uso de monitores externos con la conexión HDMI
- Función REC para imagen y vídeo
- Tamaño de la pantalla: 3,5"
- Rotación de la imagen en intervalos de 90°
- Función Hold: imagen fija
- Conexión USB para cargar la batería
- Posibilidad de cambiar la unidad de la cámara

InspectorCamera 3D Micro
- Control 3D manual cabezal de la cámara de titanio con un amplio rango de ajuste de 150°
- Cabezal de cámara pequeño ideal para lugares de difícil acceso
- Intensa iluminación del objeto en la cámara frontal con 6 LED de cerámica de alto rendimiento
- Tanto el cabezal como la sonda de la cámara pueden ser utilizadas con gasolina o diesel
- Cabezal de la cámara: ø 3,9 mm
- DOF: Rango de profundidad de campo 3…10 cm
- Tubo flexible de alta calidad y muy duradero, de volframio







Cámara:	Resolución: 960 x 720 pixel
Pantalla:	TFT en color de 3,5" Resolución: 640 x 480 pixel
Memoria (externa):	Compatible con tarjeta micro-SD hasta un máximo de 8 GB

Incluye: VideoInspector 3D, InspectorCamera 3D Micro, batería de iones de litio, cable de carga USB, soporte magnético, cable HDMI, tarjeta micro-SD, lector de tarjetas, destornillador, maletín



N° ARTÍCULO	CÓDIGO EAN	UE
082.277A	4 021563 734924	1

CAMERA: 960 x 720 pixel · LED LIGHT · IP67 — DISPLAY: 640 x 480 pixel · 3,5" TFT · 360° · ZOOM 4x · 3D · REC · micro SD · magnetic · Li-Ion Accu · HARD

VideoInspector 3D

3D



ø 6 mm

Info Set 1

Info Set 2



Modelo del producto como se muestra VideoInspector 3D Micro con InspectorCamera 3D Set 1 o Set 2







Set 1: InspectorCamera 3D / ø 6 mm / 1 m
- Control 3D manual cabezal de la cámara de titanio con un amplio rango de ajuste de 160°
- Intensa iluminación del objeto en la cámara frontal con 6 LED de cerámica de alto rendimiento
- Tanto el cabezal como la sonda de la cámara pueden ser utilizadas con gasolina o diesel
- Cabezal de la cámara: ø 6 mm
- DOF: Rango de profundidad de campo 2,5…10 cm
- Tubo flexible de alta calidad y muy duradero, de volframio

Set 2: InspectorCamera 3D / ø 6 mm / 2 m
- Modelo del producto como se muestra InspectorCamera 3D, Set 1
- Control 3D manual cabezal de la cámara de titanio con un amplio rango de ajuste de 150°

Incluye: VideoInspector 3D, InspectorCamera 3D, batería de iones de litio, cable de carga USB, soporte magnético, cable HDMI, tarjeta micro-SD, lector de tarjetas, destornillador, maletín

Set 1: InspectorCamera 3D / ø 6 mm / 1 m

Set 2: InspectorCamera 3D / ø 6 mm / 2 m



N° ARTÍCULO		CÓDIGO EAN	UE
Set 1	082.270A	4 021563 708208	1
Set 2	082.275A	4 021563 732142	1

CAMERA: 960 x 720 pixel · LED LIGHT · IP68 — DISPLAY: 640 x 480 pixel · 3,5" TFT · 360° · ZOOM 4x · 3D · REC · micro SD · magnetic · Li-Ion Accu · HARD

Programa para distribuidores BlackLine. Productos de marca líder.

> Enlace al catálogo en PDF

Las técnicas de medición Laserliner aportan más seguridad y fiabilidad a las obras, tanto para los gremios profesionales como en la industria, además de facilitar el trabajo y hacer posible la medición en puntos inaccesibles. Programa para distribuidores BlackLine contiene únicamente los instrumentos de medición profesionales para uso continuo.



Medidores y detectores de humedad
– Medición de humedad en superficie
– Medición de humedad por penetración
– Medidor con sondas y análisis de humedad
– Humedad del aire y de condensación



Medidores digitales de inclinación
– Inclinómetros digitales
– Niveles digitales
– Goniómetros digitales



Medidores de temperatura
– Medición por contacto y ambiental
– Medición de temperatura por infrarrojos



Distanciómetros
– Medición de distancias por láser
– Medición de distancias rodante



Medición térmica
– Visualización térmica
– Análisis térmico



Láser de líneas, con ajuste automático y con sensor
– Láser de líneas cruzadas
– Láser de 3D
– Laser de pêndulo y sensor



Medidores ambientales y detectores especiales
– Medición de corriente de aire, sonido y el espesor de capas de pintura



Láser de rotación y híbrido
– Construcción de interiores, edificios e infraestructuras
– Accesorios



Videoinspección
– Endoscopía digital
– Endoscopía industrial



Instrumentos niveladores automáticos
– Aparatos de medición de eficacia probada



Comprobadores eléctricos
– Comprobadores de fase y tensión
– Multímetros
– Localizador de líneas



Accesorios para los equipos laser y de nivelación
– Trípodes
– Soportes
– Miras



Detectores electrónicos
– Localización de metales, vigas y tuberías
– Equipo posicionador



Laserliner Store
– Accesorios para tienda

4 YEARS WARRANTY
4 JAHRE GARANTIE
CERTIFIED DESIGN AND QUALITY

Los equipos tienen una garantía de 4 años desde la fecha de compra. Las baterías recargables y accesorios están excluidos.

Más información en www.laserliner.com/garantie

YouTube

Ventas Península Ibérica: Eduardo Fernández Cernadas
Pol. Ind. de Bergondo · Parroquia de Cortiñan, Nave G1-01
15165 - Bergondo · A Coruña · España
Tfno. +34 981 628-299 · ventas@laserliner.com

UMAREX GmbH & Co. KG
– Laserliner –
Gut Nierhof 2
59757 Arnsberg, Germany
Telefon +49 2932 9004-0
info@laserliner.com
www.laserliner.com

4 021563 743537

Válido a partir del 01/03/2025. Por lo demás se aplican nuestras condiciones generales. Estas ofertas están dirigidas a los sectores industrial, comercial y gremio profesional.

Salvo cambios de color y diseño, en combinaciones de juegos y reproducciones de productos, así como mejoras técnicas. Toda la información sin responsabilidad por nuestra parte.

Archivo de imágenes: UMAREX Laserliner · istockphoto · shutterstock · Adobe Stock

020.25.041ES 400 Rev25W21