

Laserliner


MasterCross-Laser 2



Kruislijnlasers met 2 goed zichtbare laserlijnen

De kruislijnlasers genereert twee goed zichtbare, afzonderlijk inschakelbare laserlijnen. Het toestel is geschikt voor de uitlijning van horizontale en verticale lijnen en hellingen en kan met de klem- en wandhouder op allerlei manieren worden aangebracht. De geïntegreerde handontvangermodus en de optionele laserontvanger zijn ideaal voor buitentoepassingen.

- Exact horizontaal en verticaal uitlijnen van objecten
- Eenvoudige uitlijning van hellingen
- Twee goed zichtbare, afzonderlijk inschakelbare laserlijnen
- Veelzijdige, materiaalvriendelijke aanbrenging dankzij magnetische klem- en wandhouder
- Geïntegreerde handontvangermodus voor buitentoepassingen
- Optionele ontvanger voor de herkenning van de laserlijnen op afstand tot 40 meter
- Met 1/4"-schroefdraad
- Met 5/8"-schroefdraad

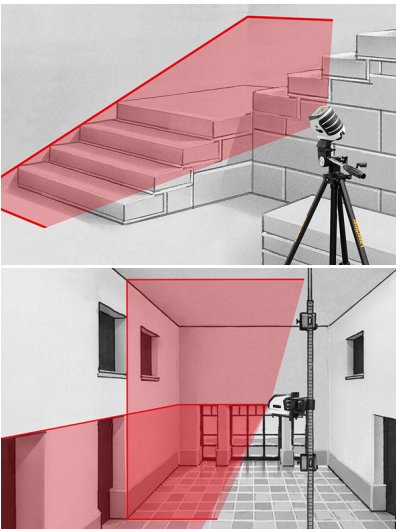

TECHNISCHE GEGEVENS

ZELFNIVELLEERBEREIK	± 3°
NAUWKEURIGHEID	± 0,2 mm / m
NIVELLERING	automatisch
ZICHTBAARHEID (KARAKTERISTIEK)*	20 m
LASERGOLFLENGTE	635 nm
LASERKLASSE	2 / < 1 mW (EN 60825-1:2014/AC:2017)
STROOMVOORZIEJNING	4 x 1,5V LR6 (AA)
GEBRUIKSDUUR	ca. 4 uur
WERKOMSTANDIGHEDEN	0°C ... 50°C, Luchtvochtigheid max. 85% rH, niet-condenserend, Werkhoogte max. 4000 m boven NAP (Nieuw Amsterdams Peil)
OPSLAGVOORWAARDEN	-10°C ... 70°C, Luchtvochtigheid max. 85% rH
AFMETINGEN (B X H X D)	66 mm x 100 mm x 125 mm
GEWICHT	570 g (incl. batterijen)



MasterCross-Laser 2

ARTIKELNR. 031.350A

EAN-CODE 4021563695324

VE 1