

# Laserliner


## PowerCross-Laser 5G DLD



### Robuuste kruislijnlaser met 5 extreem felle, groene laserlijnen en loodfunctie

De robuuste kruislijnlaser is met zijn vijf groene, afzonderlijke inschakelbare laserlijnen geschikt voor de exacte uitlijning van horizontale en verticale lijnen en hellingen. De vier verticale laserlijnen staan daarbij haaks ten opzichte van elkaar. Het toestel beschikt dankzij een laserkruis boven en de extra loodlaser beneden over een exacte loodfunctie. De voorafstelling geschiedt door middel van de libel en de in hoogte verstelbare poten. Via de draaibare behuizing met fijnafstelling opzij en horizontale cirkel kunnen de laserlijnen exact worden gepositioneerd. Optische signalen geven aan wanneer het nivelleerbereik verlaten wordt. In combinatie met een optionele handontvanger kunnen laserlijnen met de geïntegreerde handontvangermodus op grote afstand en bij slechte lichtvoorwaarden worden herkend. Tijdens het transport biedt de pendelvergrendeling een goede bescherming.

- Goede zichtbaarheid dankzij groene lasertechnologie
- Exact horizontaal en verticaal uitlijnen van objecten

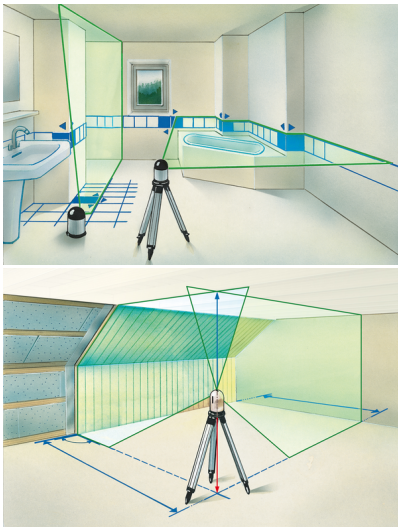

#### TECHNISCHE GEGEVENS

ZELFNIVELLEERBEREIK	± 2°
NAUWKEURIGHEID	± 0,15 mm / m
NIVELLERING	automatisch
ZICHTBAARHEID (KARAKTERISTIEK)*	55 m
WERKBEREIK MET HANDONTVANGER	(afhankelijk van de helderheidsverschillen om technische redenen) 40 m
LASERGOLFLENGTE	515 nm
LASERKLASSE	2 / < 1 mW (EN 60825-1:2014/AC:2017)
STROOMVOORZIEJING	Li-ion accupak 7,4V / 2,6Ah / 19,24Wh
GEBRUIKSDUUR	ca. 4 uur
WERKOMSTANDIGHEDEN	0°C ... 50°C, Luchtvochtigheid max. 80% rH, niet-condenserend, Werkhoogte max. 4000 m boven NAP (Nieuw Amsterdams Peil)
OPSLAGVOORWAARDEN	-10°C ... 70°C, Luchtvochtigheid max. 80% rH
AFMETINGEN (B X H X D)	120 mm x 200 mm x 120 mm
GEWICHT	1400 g (incl. accupak)



PowerCross-Laser 5G DLD

ARTIKELNR. 032.060L

EAN-CODE 4021563692736

VE 1