

Laserliner


Quadrum M 350 S Set 1



Volautomatische rotatielaser met laserontvanger SensoMaster M350, krukstatief P 175 cm en flexi-meetlat plus


De Quadrum M350 S is een volautomatische rotatielaser voor de exacte uitlijning van horizontale en verticale lijnen. Met een radius van 350 meter biedt het toestel een uitgesproken groot laserontvangtbereik. Met de afstandsbediening kunnen de functies tot op een afstand van maximaal 40 m comfortabel worden gestuurd. Met behulp van de handmatige hellingenmodus kunnen hellingen worden aangelegd. Bij externe inwerkingen schakelt het toestel automatisch uit. Het robuuste krukstatief met 5/8"-schroefdraadadapter beschikt over een extreem lange krukslag (97 cm), die zonder speling afgesteld en gefixeerd kan worden en een groot instelbereik mogelijk maakt. Andere voordelen van het product zijn de stabiele staalpoten en staalkettingen. De flexi-meetlat plus voor het meten van vloerhoogten compleet de set.

- Tijdbesparende, volautomatische uitlijning per 'Sensor-Automatic'
- 90°-referentiestraal voor het loden en uitlijnen van scheidingswanden

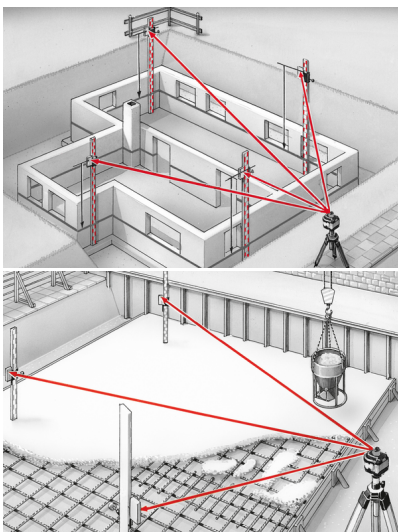

TECHNISCHE GEGEVENS

ZELFNIVELLEERBEREIK	± 5°
NAUWKEURIGHEID	± 0,1 mm / m
NIVELLERING	horizontaal / verticaal automatisch met elektronische libellen en servomotoren
LASERGOLFLENGTE	635 nm
LASERKLASSE	2 / < 1 mW (EN 60825-1:2014/AC:2017)
LASERMODI	Handontvangermodus Puntmodus Rotatie-Modus Scanmodus
BESCHERMINGSKLASSE	IP 66
STROOMVOORZIEJING	4 x 1,2V HR14 (C) NiMH 4 x 1,5V LR14 (C)
GEBRUIKSDUUR	Accu: ca. 35 uur / Batterijen: ca. 50 uur
LAADDUUR	ca. 7 uur
WERKOMSTANDIGHEDEN	-10°C ... 50°C, Luchtvochtigheid max. 80% rH, niet-condenserend, Werkhoogte max. 4000 m boven NAP (Nieuw Amsterdams Peil)
OPSLAGVOORWAARDEN	-10°C ... 70°C, Luchtvochtigheid max. 80% rH
AFMETINGEN (B X H X D)	215 mm x 205 mm x 165 mm
GEWICHT	2600 g (incl. accupak)

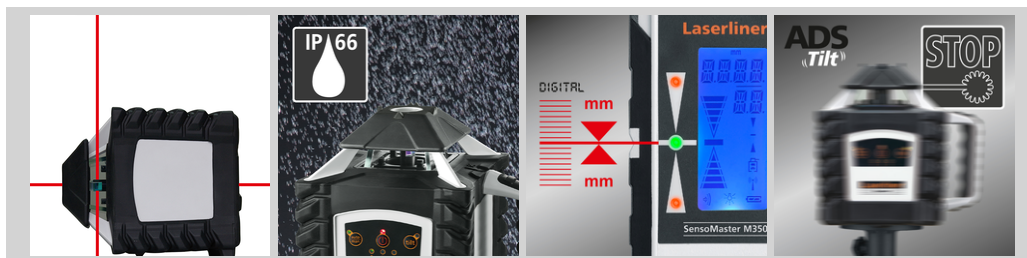

Quadrum M 350 S Set 1

ARTIKELNR. 053.00.09-1

EAN-CODE 4021563712625

VE 1