


CompactCube-Laser 3



Laser automatico a linee intersecantisi con linea laser laterale a 90°

Il laser automatico a linee incrociate con tecnologia PowerBright proietta tre linee laser luminose, che possono essere accese singolarmente, rispetto alle quali le due verticali risultano tra loro perpendicolari. Il dispositivo è ideale per allineare piastrelle, strutture a colonna, finestre o porte. Con la funzione aggiuntiva di inclinazione, è possibile livellare in modo preciso le pendenze. I segnali ottici indicano se si esce dal campo di livellamento. Un blocco a pendolo consente una buona protezione durante il trasporto. La forma compatta e ridotta è adatta a qualsiasi cassetta degli attrezzi e l'alloggiamento ergonomico rende comoda l'applicazione.

- Tre linee laser ben visibili, ideali per allineare piastrelle, orditure di pareti, finestre, porte
- Le due linee laser verticali sono allineate tra loro ad angolo retto
- Funzione di inclinazione supplementare
- Allineamento automatico estremamente rapido
- L'apparecchio segnala se si esce dal campo di livellamento

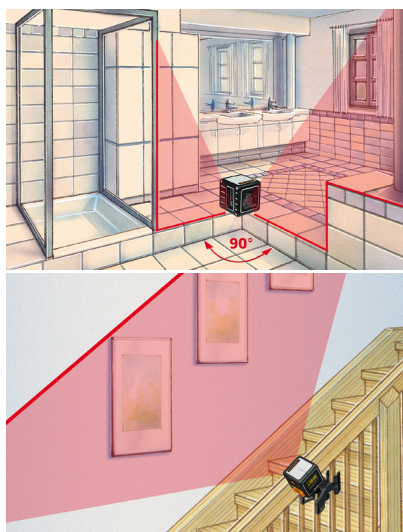

DATI TECNICI

RANGE DI AUTOLIVELLAMENTO	± 3°
PRECISIONE	± 0,5 mm / m
LIVELLAMENTO	automatico
LUNGHEZZA DELLE ONDE LASER	635 nm
CLASSE LASER	2 / < 1 mW (EN 60825-1:2014/A11:2021)
ALIMENTAZIONE	3 x 1,5V LR03 (AAA)
DURATA DI ESERCIZIO	con croce laser anteriore: circa 20 ore / con tutte le linee laser: circa 9 ore
CONDIZIONI DI LAVORO	0°C ... 40°C, Umidità dell'aria max. 80% rH, non condensante, Altezza di lavoro max. 4000 m sopra il livello del mare (zero normale)
CONDIZIONI DI STOCCAGGIO	-10°C ... 70°C, Umidità dell'aria max. 80% rH
DIMENSIONI (L X H X P)	69 mm x 69 mm x 65 mm
PESO	285 g (con batterie)

