




## SensoLite 110 Set



### Ricevitore laser per laser rossi rotanti

Questo ricevitore laser è adatto a laser rotanti rossi e consente di risparmiare tempo in lavori di allineamento in prossimità e da lontano. Un display LC di facile lettura anteriore e chiari segnali acustici comunicano all'utilizzatore l'altezza del raggio laser. Il dispositivo può essere facilmente fissato alle stadiie utilizzando il supporto universale. Il magnete integrato di testa viene utilizzato per il fissaggio su superfici metalliche.

- Ricevitore laser portatile per laser rotanti rossi
- Veloci lavori di puntamento sia in aree limitrofe sia lontane
- Comodo fissaggio su triplometro tramite il supporto universale
- Rilevatore di ronzio piezoelettrico estremamente forte disattivabile
- Di facile montaggio sulle superfici in metallo con magnete frontale

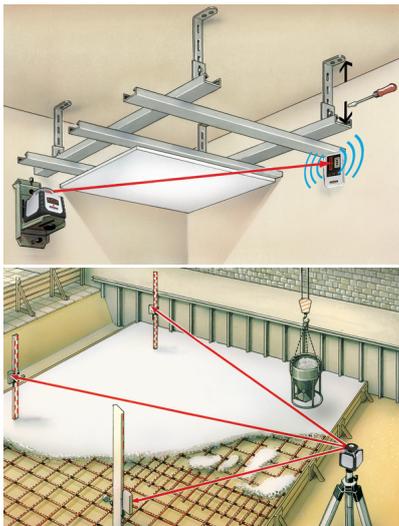

DATI TECNICI	
<b>Tipo di protezione</b>	IP 54
<b>Alimentazione</b>	2 x 1,5V LR03 (AAA)
<b>Condizioni di lavoro</b>	0°C ... 40°C, Umidità dell'aria max. 80% rH, non condensante, Altezza di lavoro max. 4000 m sopra il livello del mare (zero normale)
<b>Condizioni di stoccaggio</b>	-10°C ... 70°C, Umidità dell'aria max. 80% rH
<b>Dimensioni (L x H x P)</b>	23 mm x 110 mm x 60 mm
<b>Peso</b>	138 g (con batteria)



#### FORNITURA



Articolo no. 028.65      GTIN (EAN) 4021563694792      UV 1