




PowerAdapter Hikoki compatible Multi-18V

PowerAdapter pour l'utilisation des appareils de la série Laserliner Multi 18 V avec les systèmes de batteries de 18 V de Hikoki

Ce PowerAdapter permet d'utiliser les appareils de la série Laserliner Multi 18 V avec les systèmes de batteries de 18 V de Hikoki suivants : la batterie 18V 2,0 Ah BSL1820M, la batterie 18V 4,0 Ah BSL1840M et la batterie 18V 5,0 Ah BSL1850MA. Il est ainsi possible d'intégrer facilement les appareils Laserliner dans une gamme d'outils Hikoki existant chez l'utilisateur et cela garantit une utilisation efficace et sans interruption. Exclusion de la responsabilité : la marque Hikoki mentionnée n'a aucun lien avec la société UMAREX GmbH & Co. KG. Hikoki est une marque déposée de la société Hikoki Power Tools.

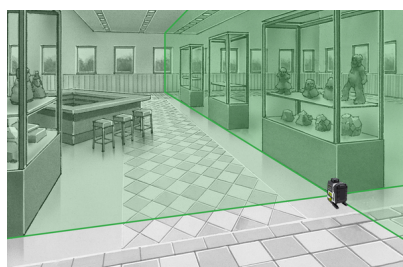

- Compatible avec les systèmes de batteries Hikoki tels que la batterie 18V 2,0 Ah BSL1820M, la batterie 18V 4,0 Ah BSL1840M et la batterie 18V 5,0 Ah BSL1850MA
- Utilisation efficace : le laser s'intègre parfaitement dans le système périphérique de 18 V existant du client en choisissant l'adaptateur approprié
- Manipulation facile
- Exclusion de la responsabilité : la marque Hikoki mentionnée n'a aucun lien avec la société UMAREX GmbH & Co. KG. Hikoki est une marque déposée de la société Hikoki Power Tools

DONNÉES TECHNIQUES

Type de protection	IP 54
Connexions	contacts de connexion
Conditions de travail	-10°C ... 50°C, Humidité relative de l'air max. 20 ... 85% RH, non condensante, Altitude de travail max. de 4000 m au-dessus du niveau moyen de la mer
Conditions de stockage	-10°C ... 70°C, Humidité relative de l'air max. 85% RH
Dimensions (L x H x P)	78 mm x 120 mm x 33 mm x #
Poids	85 g #



MATÉRIEL LIVRÉ



N° d'article 036.380.4A

GTIN (EAN) 4021563745845

UV 1