




PowerAdapter Makita compatible Multi-18V



PowerAdapter para a operação de aparelhos da série Laserliner Multi de 18 V com sistemas de bateria de 18 V da Makita

Este PowerAdapter permite a operação de aparelhos da série Laserliner Multi de 18 V com os seguintes sistemas de bateria de 18 V da Makita: bateria BL1820B, bateria BL1830B, bateria BL1840B e bateria BL1850B. Os aparelhos Laserliner podem, portanto, ser facilmente integrados no portefólio de ferramentas Makita existente do utilizador e garantem uma utilização eficiente e sem problemas. Exclusão da responsabilidade: a marca Hikoki mencionada não está associada à UMAREX GmbH & Co. Makita é uma marca registada da Makita Corporation.

- Adequado para os sistemas de bateria da Makita: bateria BL1820B, bateria BL1830B, bateria BL1840B e bateria BL1850B
- Utilização eficiente: o laser pode ser facilmente integrado no sistema periférico de 18 V existente no cliente, graças à seleção do adaptador adequado
- Utilização fácil
- Exclusão da responsabilidade: a marca Makita mencionada não está associada à UMAREX GmbH & Co. KG. Makita é uma marca registada da Makita Corporation

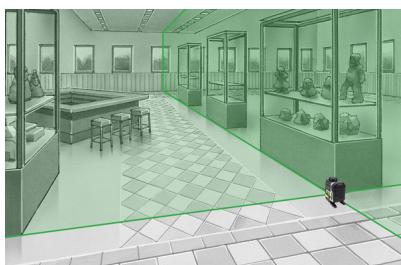

DADOS TÉCNICOS

Tipo de protecção	IP 54
Ligações	contactos de ligação
Condições de trabalho	-10°C ... 50°C, Humididade de ar máx. 85% rH, sem condensação, Altura de trabalho máx. de 4000 m em relação ao NM (nível do mar)
Condições de armazenamento	-10°C ... 70°C, Humididade de ar máx. 85% rH
Dimensões (L x A x P)	78 mm x 120 mm x 26 mm x #
Peso	90 g #



VOLUME DE FORNECIMENTO



Item no. 036.380.5A

GTIN (EAN) 4021563745852

UV 1