





ActiveMaster



Betrouwbaar meetapparaat voor de spannings- en doorgangstest

De betrouwbare en snelle spanning- en doorgangstester beschikt over de belangrijkste nominale spanningen. Met dit apparaat kunnen een enkelfasetest en een draaiveldtest met weergave van de faserichting worden uitgevoerd. Bij de automatische doorgangstest worden de gebruiker geïnformeerd door middel van een akoestisch signaal.

- Betrouwbare en snelle spanningstester met de belangrijkste nominale spanningen
- Handige, automatische wisselspanning- (AC) en gelijkspanningstest (DC)
- Tijdbesparende automatische bereiks- en functie-omschakeling
- Eenfasetest en draaiveldtest met weergave van de faserichting
- Eenpolige fasecontrole
- Automatische doorgangstester met akoestisch signaal
- Efficiënt: een meettoestel voor de complete gebouwinstallatie
- Veiligheidszelftest vanaf 50 V
- Geïntegreerde zaklamp voor de verlichting van de te controleren plek
- Noodbedrijf zonder batterij
- Robuuste behuizing

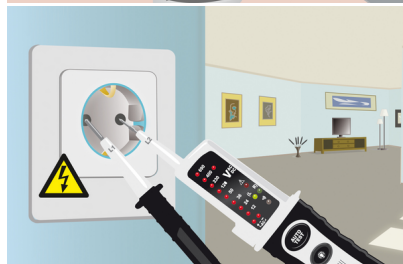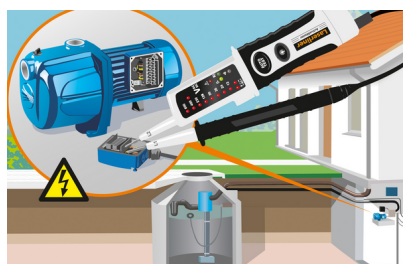

TECHNISCHE GEGEVENS

Meeteenheid	Gelijk-/wisselspanning
Funcities	automatisch meetbereik eenpolige fase-test Bepaling van de draaiveldrichting Doorgangstest
Spanning AC	Bereik / Resolutie / Nauwkeurigheid: 12, 24, 36, 50, 120, 230, 400, 690V / 8 leds / -30% ... 0% van de afleeswaarde Bandbreedte: 50 / 60 Hz
Spanning DC	Bereik / Resolutie / Nauwkeurigheid: 12, 24, 36, 50, 120, 230, 400, 690V / 8 leds / -30% ... 0% van de afleeswaarde
Beschermingsklasse	IP 64
Afmetingen (B x H x D)	75 mm x 265 mm x 40 mm

LEVERINGSOMVANG



Artikelnr. 083.021A

GTIN (EAN) 4021563671168

VE 5