





ActiveMaster Digital

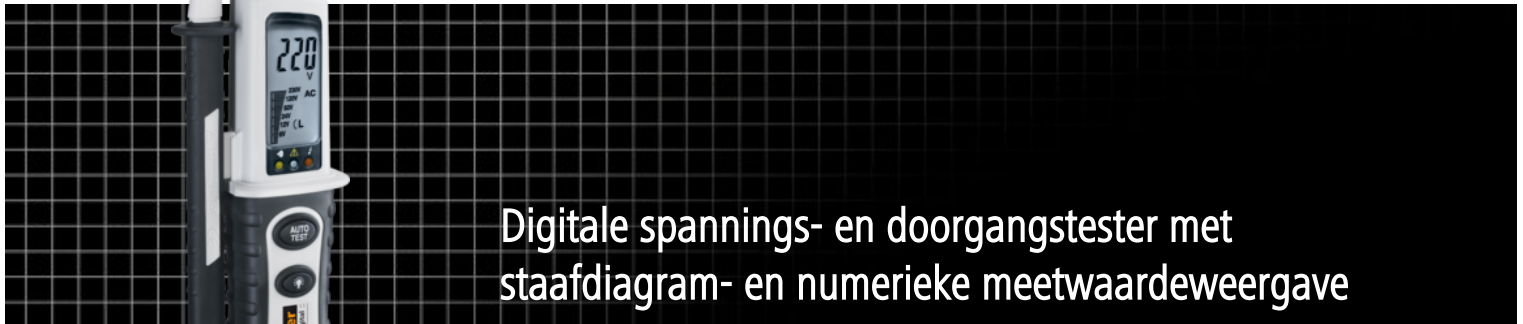

Digitale spannings- en doorgangstester met staafdiagram- en numerieke meetwaardeweergave

De betrouwbare spanningstester beschikt over de belangrijkste nominale spanningen en biedt de mogelijkheid om wisselspanning en gelijkspanning te testen. De automatische bereiks- en functie-omschakeling is handig en tijdsbesparend.

- Betrouwbare en snelle spanningstester met de belangrijkste nominale spanningen
- Handige, automatische wisselspanning- (AC) en gelijkspanningtest (DC)
- Tijdsbesparende automatische bereiks- en functie-omschakeling
- Eenfasetest en draaiveldtest met weergave van de faserichting
- Automatische doorgangstester met akoestisch signaal
- Eenpolige fasecontrole
- Veiligheidszelftest vanaf 50 V

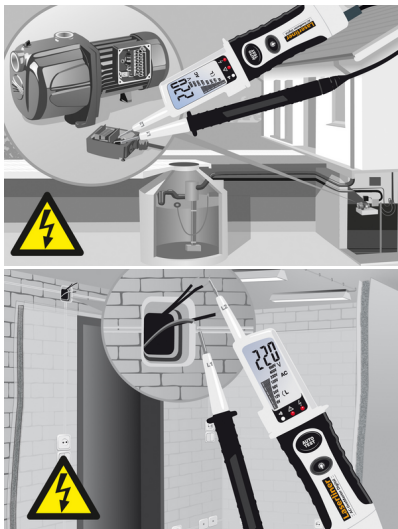

TECHNISCHE GEGEVENS

Meeteenheid	Gelijk-wisselspanning
Funcities	automatisch meetbereik eenpolige fase-test Bepaling van de draaiveldrichting Doorgangstest
Spanning AC	Bereik / Resolutie / Nauwkeurigheid*: 6, 12, 24, 50, 120, 400, 690V / 1V / ± (1,5% + 5) Bandbreedte: 50 / 60 Hz
Spanning DC	Bereik / Resolutie / Nauwkeurigheid*: 6, 12, 24, 50, 120, 400, 690V / 1V / ± (1,0% + 3)
Beschermingsklasse	IP 64
Afmetingen (B x H x D)	75 mm x 265 mm x 40 mm
	* ± nauwkeurigheid = [(% van de meetwaarde (rdg)) + (aantal minst significante cijfers (digit))]

LEVERINGSOMVANG

