



ActiveMaster Digital

Verificador digital de tensão e passagem com indicação de gráfico de barras e indicação numérica do valor medido




O verificador de tensão fiável e rápido oferece as tensões nominais mais importantes e possibilita o teste de tensão alternada e tensão contínua. A comutação automática da gama e da função é prática e poupa tempo.

- Verificador de tensão rápido e fiável com as tensões nominais mais importantes
- Teste automático prático da tensão alternada (AC) e da tensão contínua (DC)
- Comutação automática rápida de margem e função
- Teste de fase individual e teste de campo rotativo com indicação do sentido da fase
- Verificador automático de passagem com sinal acústico
- Teste de fase unipolar
- Auto-teste de segurança a partir de 50 V

DADOS TÉCNICOS

Grandeza a medir	Tensão contínua / alternada
Funções	Gama de medição automática teste de fase unipolar Determinação do sentido do campo rotativo Verificação de passagem
Tensão AC	Gama / Resolução / Precisão*: 6, 12, 24, 50, 120, 400, 690V / 1V / ± (1,5% + 5) Largura de banda: 50 / 60 Hz
Tensão DC	Gama / Resolução / Precisão*: 6, 12, 24, 50, 120, 400, 690V / 1V / ± (1,0% + 3)
Tipo de protecção	IP 64
Dimensões (L x A x P)	75 mm x 265 mm x 40 mm
	* precisão ± = [(% do valor de medição (rdg)) + (quantidade de dígitos com valor mais baixo (digit))]

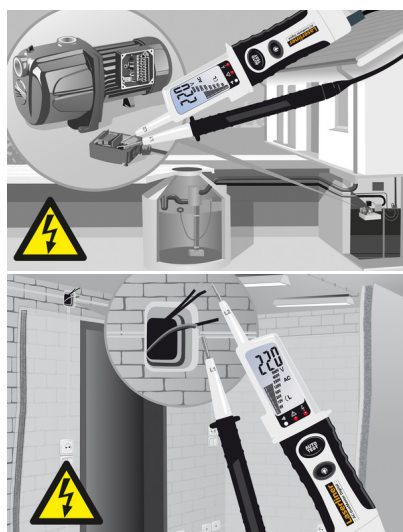

VOLUME DE FORNECIMENTO



CAT II
1000V

CAT III
1000V

CAT IV
600V

AutoSound

IP 64

2x
AAA

Item no. 083.025A

GTIN (EAN) 4021563679836

UV 2