




MultiMeter-PocketBox

Multímetro universal con un práctico formato compacto y cambio automático de rango – uso de material reciclado para la sostenibilidad

El multímetro universal realiza mediciones rápidas y precisas de tensión, corriente y resistencia. Con la función de prueba de diodos se puede comprobar el funcionamiento y la polaridad. El comprobador automático de paso informa al usuario mediante una señal acústica. Para cambiar de función y de rango no es necesario realizar molestos cambios de cables. Con la función Hold se puede mantener en la pantalla el valor actual, ideal para puntos de medición de difícil acceso. La carcasa está hecha en gran parte de plástico reciclado, contribuyendo significativamente a la sostenibilidad.

- Construcción sostenible: La mayor parte de la carcasa está hecha de plástico reciclado
- Pruebas precisas en las zonas de tensión, corriente y resistencia
- Comprobador de paso automático
- Test de diodos para comprobaciones de funcionamiento y polaridad
- Conmutación de funciones y ámbitos sin cambiar los cables
- Muy buena legibilidad de la pantalla
- Función "Hold" para fijar el valor medido actual en la pantalla

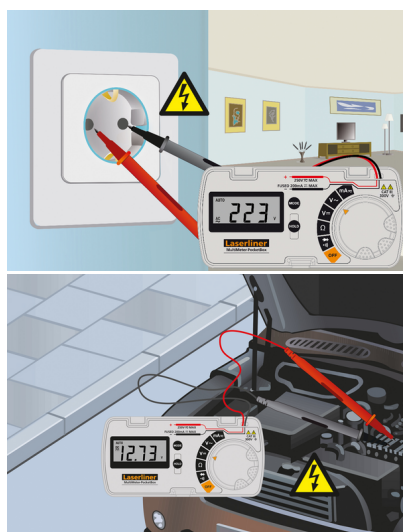

DATOS TÉCNICOS

Magnitud	Corriente continua / alterna Tensión continua / alterna Resistencia
Funciones	Rango de medición automático HOLD
Tensión AC	Rango / Resolución / Precisión*: 2,000V / 1 mV / ± (1,0% + 5) 20,00V / 10 mV / ± (1,0% + 5) 200,0V / 0,1V / ± (1,0% + 5) Ancho de banda: 50 / 60 Hz
Tensión DC	Rango / Resolución / Precisión*: 200 mV / 0,1 mV / ± (0,8% + 5) 2,000V / 1 mV / ± (0,8% + 5) 20,00V / 10 mV / ± (0,8% + 5) 200,0V / 0,1V / ± (0,8% + 5) 250V / 0,1V / ± (1,0% + 5)
Dimensiones (An x Al x F)	56 mm x 113 mm x 23 mm

VOLUMEN DE SUMINISTRO



CAT III
300V

AutoSound

2x
LR44

Nº de artículo 083.028E

GTIN (EAN) 402156736058

UV 5