




MultiMeter-Home



Kompaktes Analog-Multimeter für Messungen im Haus- und Hobbybereich

Das kompakte Analog-Multimeter für den Haus- und Hobbybereich ermöglicht präzise Messungen von Spannung, Strom, Widerstand und Batterieladestatus. Komfortabel ist die gut ablesbare Analog-Skala mit Nullpunkt-Justage. Die Funktions- und Bereichsumschaltung verläuft ohne hinderliches Umstecken von Kabeln.

- Präzise Prüfung in den Bereichen Spannung, Strom und Widerstand
- Batterietest-Funktion zur Messung des Batterieladestatus
- Funktions- und Bereichsumschaltung ohne Umstecken von Kabeln
- Große, gut ablesbare Analog-Skala mit Nullpunkt-Justage
- Kompaktes Gehäuse mit integrierten Messleitungen

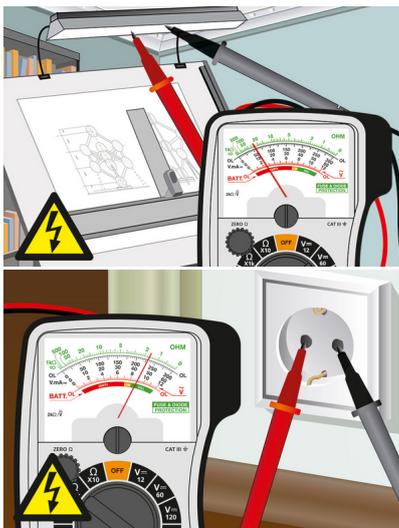

TECHNISCHE DATEN

Messgröße	Gleich-/Wechselspannung Gleichstrom Widerstand
Funktionen	Nullpunktjustierung
Spannung AC	Bereich / Genauigkeit*: 60V / ± 5% 120V / ± 5% 300V / ± 5%
Spannung DC	Bereich / Genauigkeit*: 12V / ± 5% 60V / ± 5% 120V / ± 5% 300V / ± 5%
Schutzart	IP 20
Abmessungen (B x H x T)	82 mm x 116 mm x 25 mm
	* ± Genauigkeit = ± % vom Messwert (rdg)

LIEFERUMFANG



CAT III
300V

1x
AAA

Artikelnr. 083.030A

GTIN (EAN) 4021563671175

VE 5