



MultiMeter-Home


Kompaktes Analog-Multimeter für Messungen im Haus- und Hobbybereich - Verwendung von recyceltem Material für die Nachhaltigkeit

Das kompakte Analog-Multimeter für den Haus- und Hobbybereich ermöglicht präzise Messungen von Spannung, Strom, Widerstand und Batterieladestatus. Komfortabel ist die gut ablesbare Analog-Skala mit Nullpunkt-Justage. Die Funktions- und Bereichsumschaltung verläuft ohne hinderliches Umstecken von Kabeln. Das Gehäuse besteht zu einem Großteil aus recyceltem Kunststoff und leistet einen wertvollen Beitrag zur Nachhaltigkeit.

- Nachhaltige Konstruktion: Großteil des Gehäuses besteht aus recyceltem Kunststoff
- Präzise Prüfung in den Bereichen Spannung, Strom und Widerstand
- Batterietest-Funktion zur Messung des Batterieladestatus
- Funktions- und Bereichsumschaltung ohne Umstecken von Kabeln
- Große, gut ablesbare Analog-Skala mit Nullpunkt-Justage
- Kompaktes Gehäuse mit integrierten Messleitungen

TECHNISCHE DATEN

Messgröße	Gleich-/Wechselspannung Gleichstrom Widerstand
Funktionen	Nullpunktjustierung
Spannung AC	Bereich / Genauigkeit*: 60V / ± 5% 120V / ± 5% 300V / ± 5%
Spannung DC	Bereich / Genauigkeit*: 12V / ± 5% 60V / ± 5% 120V / ± 5% 300V / ± 5%
Schutzart	IP 20
Abmessungen (B x H x T)	82 mm x 116 mm x 25 mm

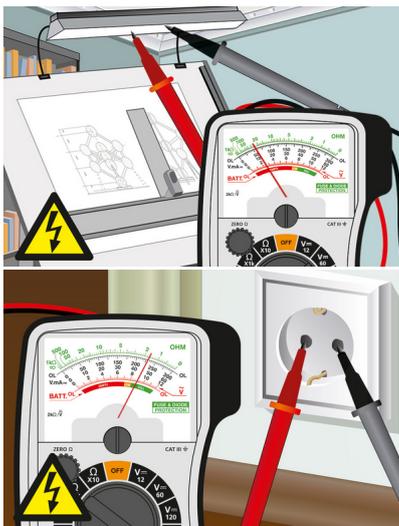

LIEFERUMFANG



CAT III
300V

1x
AAA

Artikelnr. 083.030E

GTIN (EAN) 4021563735815

VE 5