




PowerPlane-Laser 3G Pro Multi-18V



Láser verde tridimensional con un círculo láser horizontal y dos círculos láser verticales ajustables por control remoto: indicador de inclinación (%), compatible con baterías 18 V de marcas conocidas


Este láser tridimensional proyecta un círculo láser horizontal y dos verticales, ideal para una alineación exacta de objetos en toda la sala. La tecnología láser verde con la clasificación de luminosidad PowerGreen++ garantiza una visibilidad perfecta incluso en condiciones de luz desfavorables. En la pantalla se muestran los valores de inclinación de los ejes X e Y en porcentaje, lo que permite una orientación clara mediante valores positivos, neutros y negativos para identificar pendientes o desniveles de un vistazo. El mando a distancia con rueda giratoria permite un ajuste preciso de los círculos láser verticales mediante el accionamiento electrónico lateral y controla todas las funciones del láser como en el propio dispositivo, incluido el modo de recepción manual y la función de inclinación. El adaptador PowerAdapter, disponible por separado, hace que el láser sea compatible con sistemas de baterías de 18 V de diversos reconocidos fabricantes. Esto permite a los usuarios integrar el láser perfectamente en sus herramientas existentes, permitiendo un uso eficiente y sin problemas.

- Láser tridimensional con un círculo láser horizontal y dos verticales de 360°
- Compatibilidad con sistemas de baterías de 18 V: Funciona con baterías de 18V de varios fabricantes conocidos gracias a los PowerAdapters disponibles por separado

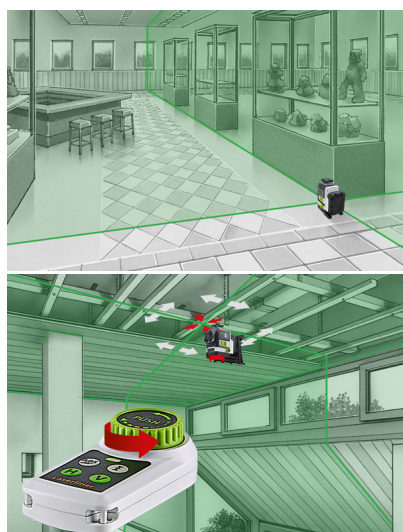

DATOS TÉCNICOS

Margen de auto-nivelado	± 3,5° (horizontal)
Precisión	±0,2 mm/m
Nivelación	horizontal y vertical automática
Visibilidad (típico)*	60 m
Alcance	(según diferencias de intensidad condicionadas por la técnica) 60 m
Rango de trabajo con el receptor manual	(según diferencias de intensidad condicionadas por la técnica) 60 m
Longitud de onda del láser	515 nm
Clase láser	2 / < 1 mW
Autonomía de trabajo	con sistema de 18 V 2 Ah aproximadamente 10 horas con sistema de 18V 4 Ah aproximadamente 20 horas
Condiciones de trabajo	-10°C ... 50°C, Humedad del aire máx. 80% h.r., no condensante, Altitud de trabajo máx. 4000 m sobre el nivel del mar (nivel normal cero)
Condiciones de almacén	-10°C ... 70°C, Humedad del aire máx. 80% h.r., no condensante



VOLUMEN DE SUMINISTRO



Nº de artículo 036.390L

GTIN (EAN) 4021563744565

UV 1