

SmartCross-Laser GX Set 300 cm

Kompakte, groene kruislijnlasers met uitstekende zichtbaarheid, 1/4"-schroefdraad, TelePod 300 cm en FlexClamp - gebruik van gerecycled materiaal voor de duurzaamheid




Deze kruislijnlasers projecteert een goed zichtbaar groen laserkruis voor nauwkeurige horizontale en verticale uitlijning van objecten. Hij beschikt ook over een handmatige hellingfunctie voor eenvoudig aanbrengen van hellingen en een 1/4"-schroefdraad voor montage aan de handige FlexClamp-klemhouder, die ook een standaardvoet heeft. Met de FlexClamp kan de laser snel in positie en hoogte worden aangepast en bevestigd aan de telescopische TelePod-klemmastang. Deze is geschikt voor ruimtehoogtes tot 3 meter, heeft een lange veerweg in de statiefvoet en is gemaakt van licht maar robuust aluminium. De behuizing van de laser is grotendeels gemaakt van gerecycled plastic en levert daarmee een waardevolle bijdrage aan duurzaamheid.


- Duurzame constructie: de behuizing is grotendeels gemaakt van gerecycled plastic
- Nauwkeurig horizontaal en verticaal uitlijnen van voorwerpen
- Goede zichtbaarheid dankzij groene lasertechnologie
- Eenvoudig uitlijnen van hellingen met handmatige neigingsfunctie
- De TelePod-telescoopstang van 300 cm positioneert de laser nauwkeurig voor ruimtes tot 3 meter hoog
- Robuuste uitvoering van aluminium
- Lange veerweg in de statiefpoot

TECHNISCHE GEGEVENS

Zelfnivelleerbereik	± 4°
Nauwkeurigheid	± 0,3 mm / m
Nivellering	automatisch
Zichtbaarheid (karakteristiek)*	40 m
Lasergolflengte	515 nm
Laserklasse	2 / < 1 mW (EN 60825-1:2014/A11:2021 / EN 50689:2021)
Stroomvoorziening	2 x 1,5V LR6 (AA)
Gebruiksduur	ca. 6 uur
Werkomstandigheden	-10°C ... 50°C, Luchtvochtigheid max. 80% rH, niet-condenserend, Werkhoogte max. 4000 m boven NAP (Nieuw Amsterdams Peil)
Opslagvoorwaarden	-20°C ... 70°C, Luchtvochtigheid max. 85% rH
Afmetingen (B x H x D)	84 mm x 76 mm x 62 mm
Gewicht	276 g (incl. batterij)

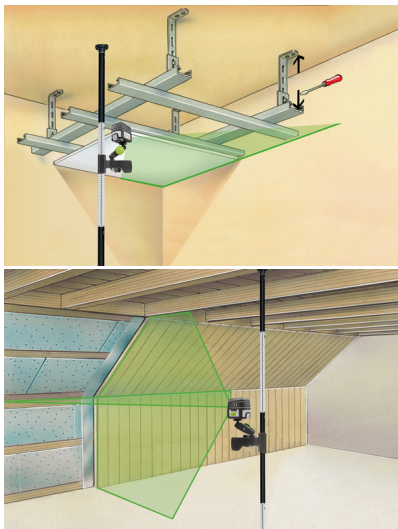

Optional: RangeXtender G 30
Artikel-Nr.: 033.26E



LEVERINGSOMVANG



Artikelnr. 036.736E GTIN (EAN) 4021563733910 VE 2