




## CompactCross-Laser Pro



### Automatische kruislijnlasers met Digital Connection-functie en krukstatief

De CompactCross-Laser Pro is geschikt voor het exact uitlijnen van horizontale en verticale lijnen en hellingen. Het groene laserkruis waarborgt een optimale zichtbaarheid. Het meettoestel kan met een smartphone heel comfortabel op afstand worden bediend per Commander-app. Het handig krukstatief is ideaal voor toepassingen dicht bij de vloer.

- Exact horizontaal en verticaal uitlijnen van objecten
- Goede zichtbaarheid dankzij groene lasertechnologie
- Digital Connection-interface voor de afstandsbediening per smartphone met de Commander-app
- Eenvoudige uitlijning van hellingen
- Afzonderlijk inschakelbare laserlijnen
- Tijdbesparende automatische uitlijning
- Effectieve bescherming tegen meetfouten door tiltfunctie
- Geïntegreerde handontvangermodus voor buitentoepassingen en grote reikwijdten
- Licht en robuust 45 cm compact statief, ideaal voor toepassingen dicht bij de grond

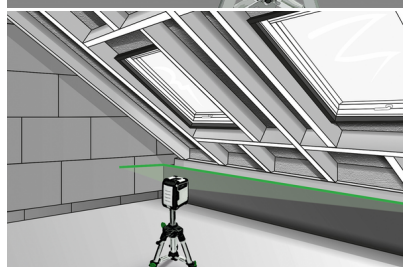

#### TECHNISCHE GEGEVENS

<b>Zelfnivelleerbereik</b>	± 4°
<b>Nauwkeurigheid</b>	± 0,35 mm / m
<b>Nivellering</b>	horizontaal / verticaal automatisch
<b>Zichtbaarheid (karakteristiek)*</b>	40 m
<b>Lasergolflengte</b>	515 nm
<b>Laserklasse</b>	2 / < 1 mW (EN 60825-1:2014/A11:2021 / EN 50689:2021)
<b>Laserontvangsbereik</b>	max. 40 m
<b>Stroomvoorziening</b>	2 x 1,5V LR6 (AA)
<b>Gebruiksduur</b>	ca. 3 uur
<b>Werkomstandigheden</b>	0°C ... 50°C, Luchtvochtigheid max. 80% rH, niet-condenserend, Werkhoogte max. 4000 m boven NAP (Nieuw Amsterdams Peil)
<b>Opslagvoorwaarden</b>	-10°C ... 70°C, Luchtvochtigheid max. 80% rH
<b>Afmetingen (B x H x D)</b>	75 mm x 88 mm x 58 mm
<b>Gewicht</b>	246 g (incl. batterijen)
	* bij max. 300 lux



#### LEVERINGSOMVANG



Artikelnr. 081.143A

GTIN (EAN) 4021563706884

VE 2