




## VideoPocket

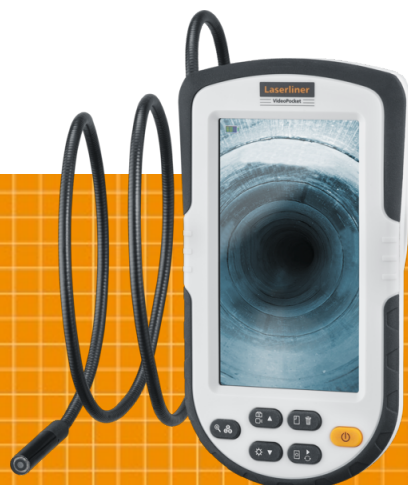

Sistema de inspección por vídeo compacto con pantalla de gran tamaño para una cómoda lectura, función de comparación de imágenes, cámara impermeable y práctico adaptador magnético, reflector y de gancho

El sistema de inspección por vídeo compacto facilita las inspecciones visuales de espacios de difícil acceso, por ejemplo, en tuberías, falsos techos y vehículos. Los seis LED de alto rendimiento de la cámara impermeable iluminan eficazmente los objetos y se pueden graduar en diez grados de intensidad. Con la función de zoom se pueden tomar imágenes muy claras de los detalles. Gracias a la pantalla a color de gran tamaño y la orientación de la imagen, los resultados de la inspección son fáciles de ver. La función de comparación de imágenes permite al usuario comprobar las diferencias entre la imagen en directo y una imagen de referencia almacenada.

- Eficaz localización de problemas detrás o dentro de objetos, paredes, tuberías o espacios huecos
- Comprobación exacta de diferencias con la función de comparación de imágenes
- Intensa iluminación del objeto con 6 LED de alto rendimiento
- Pantalla de gran tamaño y fácil lectura
- Disponibilidad de la imagen en la pantalla como convenga mediante las funciones de rotación y simetría
- Cámara impermeable al agua y al polvo
- Adaptador magnético, reflector y de gancho para fijar al cabezal de la cámara
- Para acercarse o alzar objetos difícilmente accesibles




### DATOS TÉCNICOS

<b>Diámetro del cabezal de la cámara</b>	8 mm
<b>Resolución de la cámara</b>	640 x 480 pixel
<b>Campo visual (FOV)</b>	65°
<b>Profundidad de campo (DOF)</b>	3 ... 8 cm
<b>Tipo de pantalla</b>	4,3" Pantalla TFT en color
<b>Resolución de la pantalla</b>	480 x 272 pixel
<b>Formato de las imágenes</b>	JPEG
<b>Sonda de longitud</b>	1 m
<b>Iluminación</b>	10 niveles de brillo
<b>Zoom digital</b>	Zoom digital de 2x en intervalos de 25%
<b>Memoria</b>	Tarjeta micro SD de hasta 32 GB
<b>Puerto</b>	Micro USB
<b>Conexiones</b>	micro-USB
<b>Alimentación</b>	4 x 1,5V LR6 (AA)
<b>Dimensiones (An x Al x F)</b>	85 mm x 155 mm x 32 mm
<b>Peso</b>	366 g (pilas incluida)



Image rotation 180°

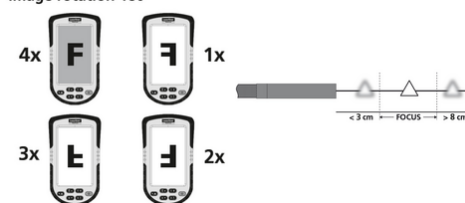

### VOLUMEN DE SUMINISTRO



Nº de artículo 082.261A      GTIN (EAN) 4021563719204      UV 1