





SensoMaster M300 Set

Hochleistungs-Laserempfänger für grüne Rotationslaser mit Millimeter-Anzeige, Tracking-Funktion und großem Empfangsbereich

Dieser Hochleistungs-Laserempfänger eignet sich für grüne Rotationslaser und ermöglicht präzises Erfassen von Höheninformationen über große Distanzen. Die Tracking-Funktion sendet die Zielposition per Funk an den Rotationslaser Quadrum Compact G, der sich automatisch auf den Empfänger ausrichtet. Das ist ideal zum exakten Nivellieren, beispielsweise beim Ausrichten von Terrassen. Dank langem Laserempfangsbereichs werden Laserebenen schnell erfasst, wobei die Millimeter-Anzeige Differenzen zur Sollhöhe exakt angibt. Gut ablesbare LC-Displays auf Vorder- und Rückseite gewährleisten eine klare Sichtbarkeit der Messwerte. Der Empfänger lässt sich einfach an metallischen Oberflächen mittels Kopfmagnet anbringen und kann über die Universalhalterung an Messlatten befestigt werden. Vertikal- und Horizontal-Libellen unterstützen das exakte Ausrichten, während ein abschaltbarer, extrem lauter Piezo-Summtön den Anwender akustisch informiert. Das robuste, wasserdichte Gehäuse mit Schutzgummierung sorgt für dauerhafte Einsatzfähigkeit auch unter anspruchsvollen Baustellenbedingungen.

- Tracking-Funktion: Empfänger sendet die Zielposition per Funk und der Rotationslaser Quadrum Compact G richtet sich automatisch auf ihn aus, ideal für präzises Nivellieren, z.B. Raumteiler aufstellen oder Terrasse ausrichten

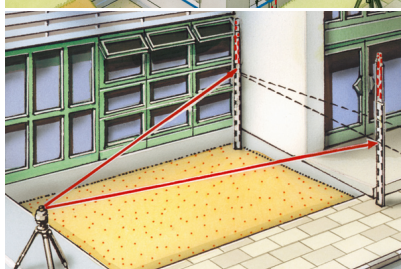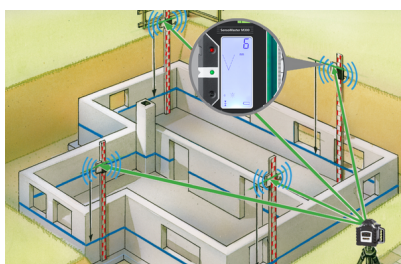

**HIGH
SPEED**



AutoSound



IP 66

**1x
AAA**

TECHNISCHE DATEN

Erforderliche Rotationsdrehzahl	300 - 1100 U/min
Empfangsbereich Laser	max. 300 m
Länge Empfangseinheit	110 mm
Schutzart	IP 66
Stromversorgung	6 x 1,5V LR03 (AAA)
Betriebsdauer	ca. 20 Std.
Arbeitsbedingungen	0°C ... 50°C, Luftfeuchtigkeit max. 80% rH, nicht kondensierend, Arbeitshöhe max. 4000 m über NN (Normalnull)
Lagerbedingungen	-20°C ... 70°C, Luftfeuchtigkeit max. 80% rH
Abmessungen (B x H x T)	74 mm x 155 mm x 28 mm
Gewicht	310 g (ohne Zubehör)

LIEFERUMFANG



Artikelnr. 028.77

GTIN (EAN) 4021563740451

VE 1