






MasterCross-Laser 2

Laser a linee incrociate con 2 linee laser ben visibili

Il laser a linee incrociate genera due linee laser ben visibili, che possono essere accese singolarmente. Il dispositivo è adatto ad allineare orizzontali, verticali e inclinazioni e può essere applicato con la staffa di montaggio magnetica a parete e supporto a morsetto. La modalità integrata di ricevitore portatile e il ricevitore laser opzionale sono ideali per l'impiego in applicazioni esterne.

- Allineamento preciso degli oggetti in senso orizzontale e verticale
- Facile allineamento di piani inclinati
- Due linee laser ben visibili con possibilità di azionamento singolo
- Montaggio senza danni con diverse opzioni grazie al supporto a morsetto e da parete
- Modalità ricevitore portatile integrata per applicazioni in esterni
- Ricevitore optional per rilevare le linee laser su distanze fino a 40 metri
- Con filetto da 1/4"
- Con filetto da 5/8"

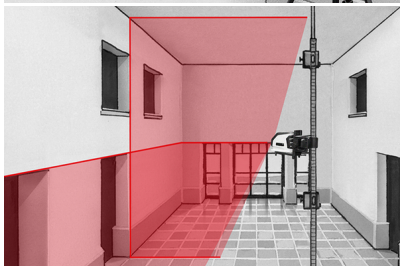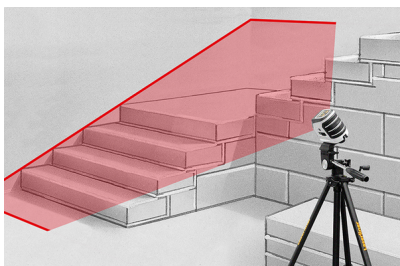

DATI TECNICI

Range di autolivellamento	± 3°
Precisione	± 0,2 mm / m
Livellamento	automatico
Visibilità (tipica)*	20 m
Lunghezza delle onde laser	635 nm
Classe laser	2 / < 1 mW (EN 60825-1:2014 / A11:2021 / EN 50689:2021)
Alimentazione	4 x 1,5V LR6 (AA)
Durata di esercizio	circa 4 ore
Condizioni di lavoro	0°C ... 50°C, Umidità dell'aria max. 85% rH, non condensante, Altezza di lavoro max. 4000 m sopra il livello del mare (zero normale)
Condizioni di stoccaggio	-10°C ... 70°C, Umidità dell'aria max. 85% rH
Dimensioni (L x H x P)	66 mm x 100 mm x 125 mm
Peso	570 g (con batterie)

FORNITURA



Articolo no. 031.350A

GTIN (EAN) 4021563695324

UV 1