




## X1-Laser



### 360°-lijnlaser met handontvangermodus en magnetische klem- en wandhouder voor veelzijdige toepassingen

Met de horizontale 360°-laserlijn en de verticale laserlijn kunnen objecten in het complete vertrek exact worden uitgelijnd. De groene lasertechnologie biedt een optimale zichtbaarheid. Het apparaat kan alléén of in combinatie met de magnetische klem- en wandhouder CrossGrip zowel horizontaal als verticaal worden gebruikt. Dankzij de geïntegreerde handontvangermodus kan de X1-laser ook buitenshuis worden toegepast.

- Exact horizontaal uitlijnen van objecten in het complete vertrek
- Goede zichtbaarheid dankzij groene lasertechnologie
- Tijdbesparende automatische uitlijning
- Eenvoudige uitlijning van hellingen
- Geïntegreerde handontvangermodus voor buitentoepassingen
- Afzonderlijk inschakelbare laserlijnen
- Tweede accu voor lange bedrijfstijd
- Klem- en wandhouder CrossGrip
- Met 1/4"-schroefdraad
- Met 5/8"-schroefdraad

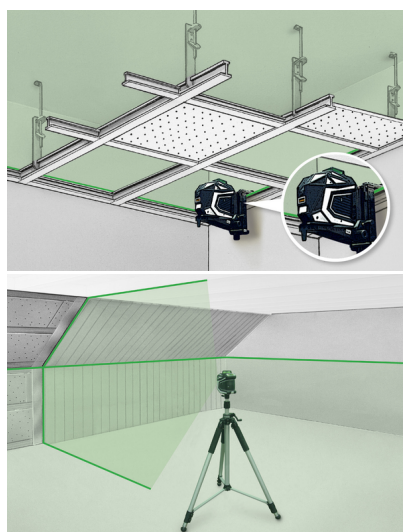

#### TECHNISCHE GEGEVENS

<b>Zelfnivelleerbereik</b>	± 3°
<b>Nauwkeurigheid</b>	± 0,2 mm / m
<b>Nivellering</b>	automatisch
<b>Zichtbaarheid (karakteristiek)*</b>	60 m
<b>Lasergolflengte</b>	515 nm
<b>Laserklasse</b>	2 / < 1 mW (EN 60825-1:2014/A11:2021 / EN 50689:2021)
<b>Stroomvoorziening</b>	Li-ion accupak 3,7V / 5,2Ah Netadapter 5V/DC / 2A
<b>Gebruiksduur</b>	ca. 15 uur
<b>Werkomstandigheden</b>	0°C ... 50°C, Luchtvochtigheid max. 80% rH, niet-condenserend, Werkhoogte max. 4000 m boven NAP (Nieuw Amsterdams Peil)
<b>Opslagvoorwaarden</b>	-10°C ... 70°C, Luchtvochtigheid max. 80% rH
<b>Afmetingen (B x H x D)</b>	122 mm x 121 mm x 75 mm
<b>Gewicht</b>	638 g (incl. accupak)
	* bij max. 300 lux

Optional: RangeXtender G 60  
Artikel-Nr. 033.55A



#### LEVERINGSOMVANG



Artikelnr. 031.500A      GTIN (EAN) 4021563709663      VE 1