




## CompactLine-Laser G360 Set



### Láser de líneas de 360°

La línea láser horizontal de 360° y la línea láser vertical permiten alinear objetos con precisión en todo el espacio. La tecnología láser verde ofrece una buena visibilidad. Gracias a la eficaz reducción de los errores de medición con la función Tilt, el aparato proporciona una elevada seguridad en las mediciones. El aparato puede ser controlado a distancia cómodamente desde un teléfono móvil con la aplicación Commander.

- Alineación horizontal exacta en todo el espacio
- Buena visibilidad gracias a la tecnología verde
- Alineación automática en muy poco tiempo
- Fácil alineación de planos inclinados
- Líneas láser de activación individual
- Interfaz Digital Connection para el control remoto con el teléfono inteligente a través de Commander-App
- Modo de receptor manual integrado para aplicaciones exteriores y grandes alcances
- Eficaz protección contra errores de medición gracias a la función Tilt
- Robusto trípode compacto y ligero

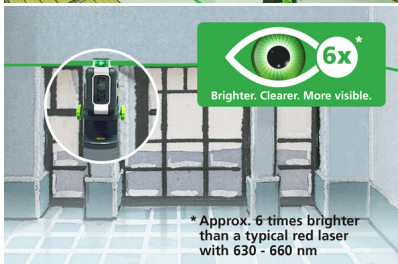

#### DATOS TÉCNICOS

<b>Margen de auto-nivelado</b>	± 3°
<b>Precisión</b>	± 0,4 mm / m
<b>Nivelación</b>	automática
<b>Visibilidad (típico)*</b>	30 m
<b>Rango de trabajo con el receptor manual</b>	(según diferencias de intensidad condicionadas por la técnica) 30 m
<b>Longitud de onda del láser</b>	515 nm
<b>Clase láser</b>	2 / < 1 mW (EN 60825-1:2014/ A11:2021 / EN 50689:2021)
<b>Alimentación</b>	4 x 1,5V LR6 (AA)
<b>Autonomía de trabajo</b>	aprox. 6 h
<b>Condiciones de trabajo</b>	0°C ... 50°C, Humedad del aire máx. 80% h.r., no condensante, Altitud de trabajo máx. 4000 m sobre el nivel del mar (nivel normal cero)
<b>Condiciones de almacén</b>	-10°C ... 70°C, Humedad del aire máx. 80% h.r.
<b>Dimensiones (An x Al x F)</b>	87 mm x 96 mm x 56 mm
<b>Peso</b>	350 g (pilas incluida)
	* con un máximo de 300 lux



Optional: RangeXtender G 30  
Artikel-Nr. 033.26A



#### VOLUMEN DE SUMINISTRO



Nº de artículo 036.162A

GTIN (EAN) 4021563710621

UV 2