



RollPilot X12





Telémetro rolante para a utilização em rectas e curvas




O telémetro rolante, com uma precisão de centímetros, determina distâncias até 9.999,9 metros e é adequado para utilização em linhas retas, curvas e terrenos montanhosos. Um indicador móvel informa sobre a posição inicial e final exata. Dependendo da direção do movimento, o contador funciona contando para cima ou para baixo. O aparelho tem uma função Hold para a fixação do valor atual no indicador e uma pega robusta e emborrachada. A posição de bloqueio da roda de fácil acesso e os dígitos grandes e fáceis de ler da indicação do valor medido tornam a sua utilização conveniente. O modelo dobrável é prático para o transporte.

DADOS TÉCNICOS

Exatidão (usual)*	± 1 mm/m
Exatidão	± 0,1%
Alcance	9999,9
Raio da roda hodométrica	159 mm
Perímetro da roda hodométrica	1000 mm
Unidades	m
Dimensões (L x A x P)	318 mm x 1020 mm x 135 mm
Peso	2080 g (sem acessórios)

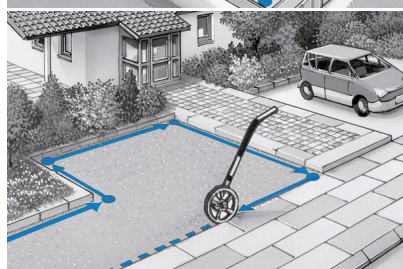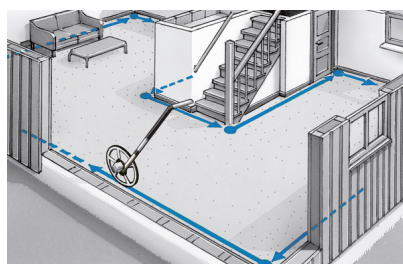

- Telémetro para a utilização em retas e curvas
- Valores de medição estendidos até 9.999,9 m
- Indicação exata da posição inicial e final com o indicador móvel
- Função Hold para fixar o valor de medição atual no visor
- Posição de bloqueio da roda e posição zero bem acessível diretamente no punho
- Excelente indicador bem legível devido aos dígitos grandes
- Transporte fácil graças ao modelo dobrável
- Pega robusta e emborrachada
- Roda hodométrica mecânica com 1 metro de perímetro

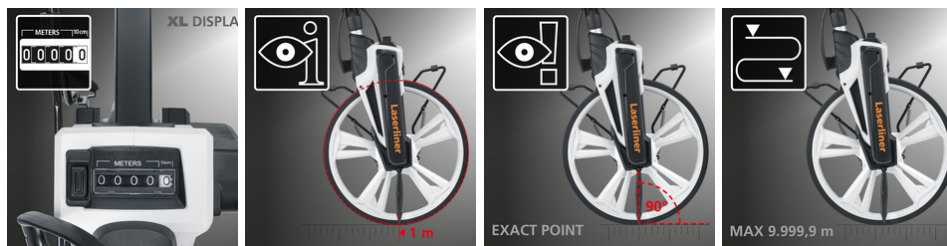

VOLUME DE FORNECIMENTO



Item no. 075.009A

GTIN (EAN) 4021563719198

UV 2