




Kurbelstativ P 260 cm



Versão para serviço pesado com elevador de manivela profissional integrado

Este tripé robusto com manivela com adaptador de rosca 5/8" tem um curso extremamente longo (70 cm), que pode ser regulado sem folga e fixado, permitindo uma margem de regulação grande. Outras vantagens do produto são os pés robustos em aço e as correntes de aço.

- A manivela elevatória extremamente longa permite uma margem de regulação grande
- A manivela elevatória pode ser fixada e regulada sem folga
- Com adaptador de rosca 5/8"
- Pés de aço estáveis
- Correntes de aço

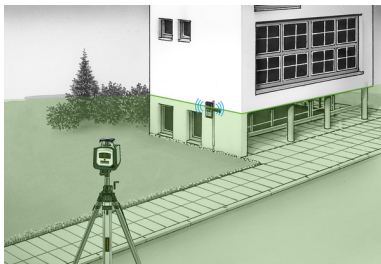

DADOS TÉCNICOS

Material	Alumínio
Carga máx.	8 kg
Altura máx.	2550 mm
Altura mín.	1280 mm
Ligação para tripé	Rosca de 5/8"
Condições de trabalho	-10°C ... 50°C, Humidade de ar máx. 85% rH, sem condensação, Altura de trabalho máx. de 4000 m em relação ao NM (nível do mar)
Condições de armazenamento	-20°C ... 70°C, Humidade de ar máx. 80% rH
Dimensões (L x A x P)	190 mm x 1340 mm x 170 mm (sem acessórios)
Peso	7200 g (sem acessórios)

