







## Autom. waterpasinst. 26 Plus

Robuust en betrouwbaar nivelleerinstrument met geavanceerde optiek, voor de bouw

Dit stof- en waterdichte nivelleerinstrument met geavanceerde optiek is ideaal voor toepassingen in de bouw. Met de exacte, luchtgedempte compensator biedt het apparaat een zelfstandige horizontale uitlijning van de doellijn. De afstandsbepaling geschiedt met behulp van de markeringen in het doelkruis en de eenvoudige omrekening van de afgelezen waarden van centimeter naar meter (multiplicator 100). De handige spiegel helpt bij de uitlijning door middel van een dooswaterpas. Een horizontale cirkel met eindeloze fijnafstelling opzij helpt bij de exacte peiling. De gebruiker profiteert dankzij de handige bedieningselementen van bedieningscomfort.

- Afstandsbepaling met behulp van de markeringen in het doelkruis en de eenvoudige omrekening van de afgelezen waarden van centimeter naar meter
- Zelfstandige horizontale uitlijning van de doellijn
- Handige spiegel voor eenvoudig uitlijnen met behulp van de dooswaterpas
- Duidelijke peiling van het meetbereik dankzij doellaser
- Robuust, tegen stof en water beschermd

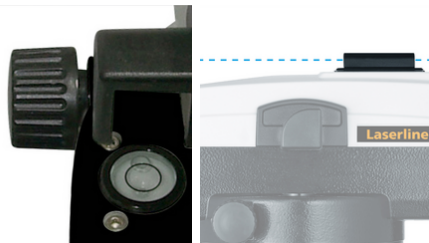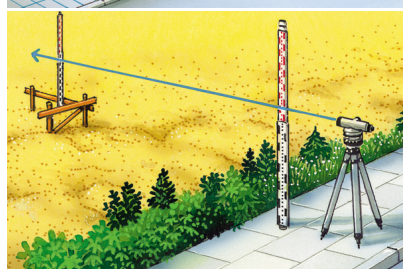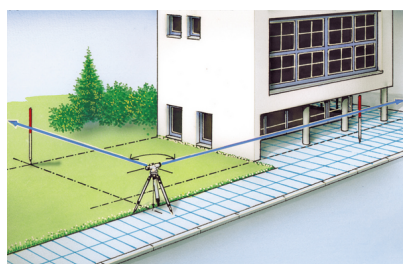

### TECHNISCHE GEGEVENS

<b>Standaard afwijking</b>	1,5 mm / km
<b>Vergroting verrekijker</b>	26 x
<b>Minimale doelfstand verrekijker</b>	0,5 m
<b>Objectiefopening verrekijker</b>	40 mm
<b>Gezichtsveld verrekijker</b>	1° 20'
<b>Demping compensator</b>	Luchtdemping
<b>Functiebereik compensator</b>	± 15'
<b>Nauwkeurigheid compensator</b>	0,4"
<b>Compensatietijd</b>	< 2 s
<b>Schaalinstelling / Horizontaal</b>	360° horizontaal cirkel - 1°
<b>Nauwkeurigheid libelle</b>	8' / 2 mm
<b>Statiefaansluiting</b>	5/8" schroefdraad
<b>Beschermingsklasse</b>	IP 64
<b>Werkomstandigheden</b>	-20°C ... 50°C, Luchtvochtigheid max. 80% rH, niet-condenserend, Werkhoogte max. 4000 m boven NAP (Nieuw Amsterdams Peil)
<b>Opslagvoorwaarden</b>	-30°C ... 60°C, Luchtvochtigheid max. 80% rH
<b>Afmetingen (B x H x D)</b>	190 mm x 145 mm x 135 mm x (zonder toebehoren)
<b>Gewicht</b>	1400 g

