




SmartVision-Laser Set



Laser de cruz verde com suporte de aperto universal

O laser de cruz cria duas linhas de laser verdes de ativação individual, sendo ideal para o alinhamento exato de horizontais, verticais e inclinações. A tecnologia de laser verde proporciona uma visibilidade excelente. O aparelho alinha-se automaticamente, poupando tempo, e avisa o utilizador ao sair da gama de nivelamento através de sinais visuais. Para a utilização ideal no acabamento de interiores, o laser pode ser instalado variadamente com a fixação de aperto sem danificar superfícies. Uma travagem do pêndulo proporciona uma boa proteção durante o transporte.

- Cruz de laser clara com tecnologia de laser verde
- Linhas de laser com ativação individual
- Função de inclinação adicional para alinhar superfícies inclinadas
- GRX-Ready: modo recetor manual integrado
- Out-Of-Level: Os sinais óticos indicam se o aparelho se encontra fora da margem de autonivelção
- Automatic Level: nivelção automática através do sistema pendular com proteção magnética
- Fixação de aperto fácil de ajustar
- Possibilidades de fixação variadas sem danificar
- Com rosca 1/4"

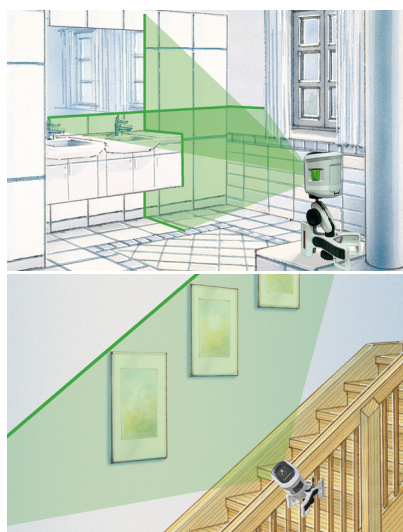

DADOS TÉCNICOS

Margem de autonivelção	± 5°
Exatidão	± 0,5 mm / m
Nivelamento	automática
Visibilidade (usual)*	40 m
Área de trabalho com recetor manual	(dependente da diferença de claridade condicionada por razões técnicas) 60 m
Comprimento de onda laser	515 nm
Classe de laser	2 / < 1 mW (EN 60825-1:2014/ A11:2021 / EN 50689:2021)
Abastecimento de corrente	2 x 1,5V LR6 (AA)
Duração operacional	aprox. 3 horas
Condições de trabalho	0°C ... 50°C, Humidade de ar máx. 80% rH, sem condensação, Altura de trabalho máx. de 4000 m em relação ao NM (nível do mar)
Condições de armazenamento	-10°C ... 70°C, Humidade de ar máx. 80% rH
Dimensões (L x A x P)	77 mm x 90 mm x 60 mm
Peso	275 g (incl. pilhas)
	** com um máx. de 300 Lux



VOLUME DE FORNECIMENTO

