




ArcView Camera



Camera-eenheid voor VideoFlex met mechanisch verstelbare camerakop

Deze camera-eenheid is geschikt voor de VideoFlex G3 en G4. Het heeft een stuurwielje voor mechanische beweging van de camerakop en is ideaal voor het inspecteren van moeilijk bereikbare plaatsen, zoals holten, schachten, metselwerk of in de auto. Dankzij een objectverlichting met hoge intensiteit met vier krachtige LED's kunnen zelfs onder slechte omstandigheden zinvolle beelden worden gemaakt. Camerakop en kabel zijn waterdicht.

- Camera-eenheid voor VideoFlex
- Stuurwielje voor de mechanische beweging van de camerakop
- Voor de controle van moeilijk toegankelijke plaatsen, zoals holle ruimten, schachten, muurwerk of in de auto
- Camerakop en kabel zijn waterdicht
- Intensieve objectverlichting aan de camera dankzij 4 hoogrendements-leds
- Compatibel voor G3/G4

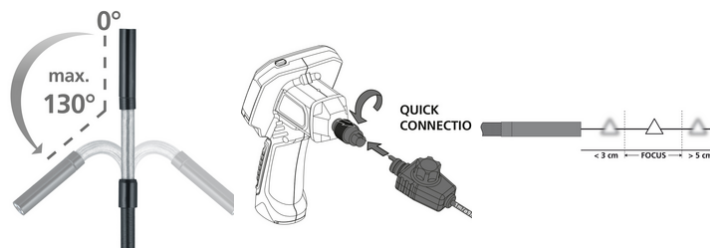

TECHNISCHE GEGEVENS

Diameter camerakop	9 mm
Aantal leds	4
Resolutie camera	640 x 480 pixel
Zichtveld (fov)	57°
Scherpte-diepte-bereik (DOF)	3 ... 5 cm
Diameter sonde	7,6 mm
Lengte sonde	1 m
Minimale buigradius	100 mm
Werkomstandigheden	0°C ... 45°C, Luchtvochtigheid max. 20 ... 90% rH, niet-condenserend, Werkhoogte max. 4000 m boven NAP (Nieuw Amsterdams Peil)
Opslagvoorwaarden	-10°C ... 60°C, Luchtvochtigheid max. 80% rH
Afmetingen (B x H x D)	1120 mm x 39 mm x 38 mm
Gewicht	268 g #