





MaxView Camera

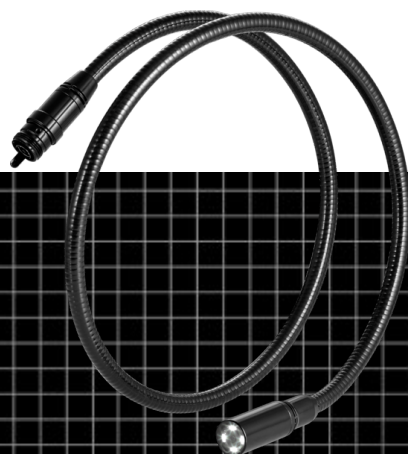

Unità obiettivo per il sistema VideoFlex con alta profondità di campo e LED molto chiari

Questa unità con telecamera è adatta ai prodotti VideoFlex G3 e G4 per eseguire un controllo in punti di difficile accesso, ad es. cavità, pozzetti, murature o veicoli a motore. L'apparecchio presenta un'alta profondità di campo. Grazie a una potente illuminazione dell'oggetto con quattro LED ad alto rendimento consente di ottenere immagini nitide anche in condizioni sfavorevoli. Testa della telecamera e cavo sono impermeabili.

- Unità obiettivo per il sistema VideoFlex
- Testina di ripresa di grandi dimensioni per una buona visuale grazie all'alta profondità di campo
- Testina di ripresa impermeabile e cavo
- Compatibile per G3/G4

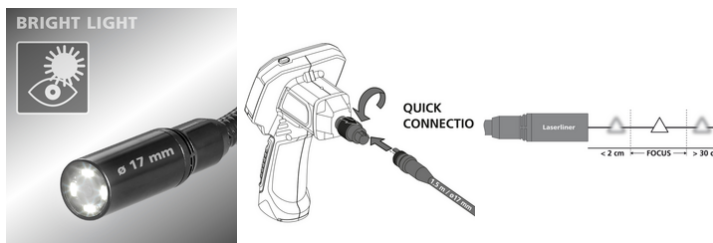

DATI TECNICI

Diametro testa della telecamera	17 mm
Numero di lampadine LED	4
Risoluzione telecamera	640 x 480 pixel
Campo visivo (FOV)	57°
Profondità di campo (DOF)	2 ... 30 cm
Diametro sonda	9,5 mm
Lunghezza sonda	1,5 m
Raggio di curvatura minimo	75 mm
Condizioni di lavoro	0°C ... 60°C, Umidità dell'aria max. 20 ... 90% rH, non condensante, Altezza di lavoro max. 4000 m sopra il livello del mare (zero normale)
Condizioni di stoccaggio	-20°C ... 80°C, Umidità dell'aria max. 80% rH
Dimensioni (L x H x P)	1580 mm x 18 mm x 18 mm
Peso	298 g #