


VideoInspector 3DM



Sistema di videoispezione professionale con testa della telecamera compatta e spostabile individualmente - massima flessibilità per lavori complessi, ideale per piccole aperture

Questo sistema di videoispezione professionale offre la massima flessibilità anche per lavori complessi. È dotato di un corpo macchina compatto e spostabile individualmente che può essere regolato rapidamente per ottenere la prospettiva ottimale utilizzando il joystick sull'unità di base. Ciò permette di ispezionare aree difficili da raggiungere non visibili con i sistemi di telecamere fisse. Il diametro ridotto della testa della telecamera consente di ispezionare anche aperture molto piccole. L'ispezione è anche molto affidabile, in quanto le guarnizioni dei tubi, ad esempio, possono essere controllate a 360° e le aree danneggiate possono essere individuate con precisione millimetrica. La testa della telecamera e la sonda sono impermeabili e resistenti a diesel, benzina, olio motore, AdBlue®, alcol etilico e acqua salata, rendendo il dispositivo estremamente versatile. Altri vantaggi sono l'illuminazione a LED di prima classe e il supporto magnetico per il posizionamento dell'unità di base.

- Localizzazione efficace di problemi dietro o all'interno di oggetti, pareti, tubi, cavità

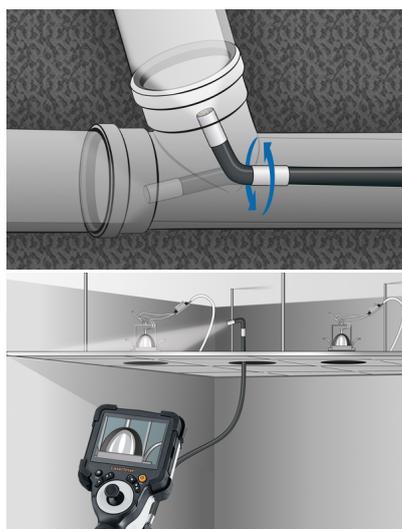

DATI TECNICI

Diametro testa della telecamera	6 mm
Risoluzione telecamera	1280 x 720 pixel
Campo visivo (FOV)	78°
Profondità di campo (DOF)	3 ... 8 cm
Tipo di display	3,5" Display TFT
Risoluzione del display	640 x 480 pixel
Formato immagine	JPEG
Lunghezza sonda	1 m
Illuminazione	4 livelli di luminosità
Zoom digitale	Zoom digitale 2x ad incrementi del 10%
Memoria	Scheda di memoria micro SD fino a 32 GB
Collegamenti	USB di tipo C Filettatura da 1/4" del treppiede Slot per scheda SD
Alimentazione	Gruppo batterie agli ioni di litio da 3,7V / 2,8Ah USB di tipo C 5V / 2A
Dimensioni (L x H x P)	108 mm x 260 mm x 110 mm x (con supporto)
Peso	700 g (inclusi gruppo batterie)



1280 x 720 pixel

3D

LED LIGHT

IP 68

640 x 480 pixel

3,5" colour TFT

IP 54

180°

ZOOM 2x

REC

Micro

USB-C

Li-Ion Battery

RECHARGE

HARD

FORNITURA



Articolo no. 082.234A GTIN (EAN) 4021563736829 UV 1