


VideoInspector 3DM



Sistema de inspeção por vídeo profissional com cabeça da câmara compacta e individualmente móvel — máxima flexibilidade para trabalhos complexos, ideal para pequenas aberturas

Este sistema de inspeção por vídeo profissional oferece flexibilidade máxima mesmo para trabalhos complexos. Possui uma cabeça da câmara compacta e individualmente móvel que pode ser rapidamente ajustada à perspectiva ideal utilizando o joystick na unidade básica. Assim é possível inspecionar sítios de difícil acesso que não são visíveis com sistemas de câmara fixos. O pequeno diâmetro da cabeça da câmara permite inspecionar até as mais pequenas aberturas. A inspeção é também muito fiável, uma vez que as vedações dos tubos, por exemplo, podem ser verificadas a 360° e as áreas danificadas podem ser detetadas com precisão. A cabeça e a sonda da câmara são à prova de água e resistentes a gasóleo, gasolina, óleo de motor, AdBlue®, álcool etílico e água salgada, o que torna o aparelho extremamente versátil. Outras vantagens são a iluminação LED do objeto de primeira qualidade e o suporte magnético para a montagem na unidade básica.

- Localização efetiva de problemas por trás ou dentro de objetos, paredes, tubos, vãos

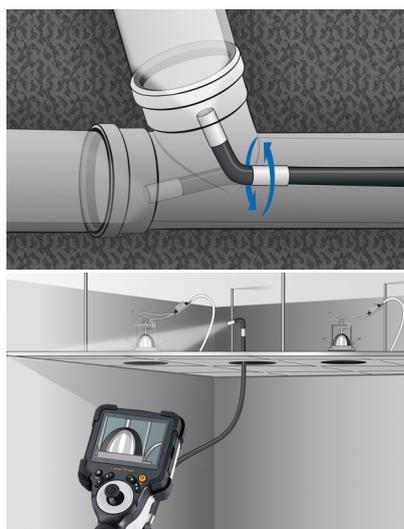

1280 x 720 pixel	3D	LED LIGHT	IP 68	640 x 480 pixel	3,5" colour TFT	IP 54	180°	ZOOM 2x	REC
Micro	USB-C	Li-Ion Battery	RECHARGE	HARD					

DADOS TÉCNICOS

Diâmetro cabeça da câmara	6 mm
Resolução da câmara	1280 x 720 pixel
Campo visual (FOV)	78°
Profundidade de campo (DOF)	3 ... 8 cm
Tipo de ecrã	3,5" Visor TFT
Resolução do visor	640 x 480 pixel
Formato de imagem	JPEG
Comprimento sonda	1 m
Iluminação	4 graduações de claridade
Zoom digital	Zoom digital 2x em incrementos de 10%
Memória	Cartão Micro SD até 32 GB
Ligações	USB tipo C Rosca 1/4" para tripé Ranhura para cartão SD
Abastecimento de corrente	Bateria de iões de lítio 3,7V / 2,8Ah USB tipo C 5V / 2A
Dimensões (L x A x P)	108 mm x 260 mm x 110 mm x (incl. suporte)
Peso	700 g (incl. pacote de acumulador)

VOLUME DE FORNECIMENTO



Item no. 082.234A GTIN (EAN) 4021563736829 UV 1