




## VideoFlex G4 Ultra

Sistema di videoispezione professionale per l'uso su distanze molto grandi

Questo sistema di videoispezione professionale consente di eseguire un controllo visivo in punti difficilmente accessibili, ad esempio all'interno di tubazioni, cavità nei muri e autoveicoli. L'utente può orientarsi facilmente nello spazio in modo intuitivo ruotando l'unità base. Il tubo flessibile ha una lunghezza straordinaria ed è perfetto per l'uso a grande distanza. Grazie a un'efficace illuminazione a LED dell'oggetto si possono ottenere immagini nitide anche in condizioni sfavorevoli. La riproduzione fedele dei colori assicura una rappresentazione realistica. La funzione Zoom consente di registrare chiaramente i dettagli. L'apparecchio ha un design ergonomico con una buona impugnatura e può essere utilizzato comodamente anche per lavori di lunga durata. Otto lingue disponibili e un'unità obiettivo intercambiabile assicurano numerose possibilità di impiego. La scheda di memoria SD è utile per la documentazione e l'interfaccia USB-C per l'analisi di immagini e video.

- Localizzazione efficace di problemi dietro o all'interno di oggetti, pareti, tubi, cavità
- SmartView: Facile orientamento nello spazio ruotando l'unità base in modo intuitivo

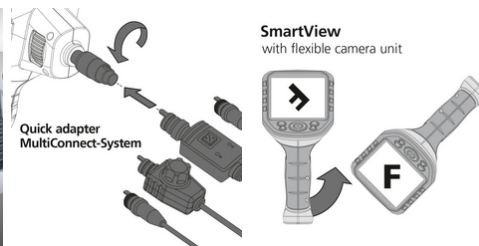

### DATI TECNICI

<b>Diametro testa della telecamera</b>	9 mm
<b>Risoluzione telecamera</b>	640 x 480 pixel
<b>Campo visivo (FOV)</b>	53°
<b>Profondità di campo (DOF)</b>	1 ... 6 cm
<b>Tipo di display</b>	3,5" Display a colori TFT
<b>Risoluzione del display</b>	320 x 240 pixel
<b>Formato immagine</b>	JPEG
<b>Lunghezza sonda</b>	10 m
<b>Illuminazione</b>	5 livelli di luminosità
<b>Zoom digitale</b>	Zoom digitale 2x ad incrementi del 20%
<b>Memoria</b>	Scheda di memoria micro SD fino a 16 GB
<b>Interfaccia</b>	USB
<b>Collegamenti</b>	USB di tipo C Uscita video Cinch
<b>Alimentazione</b>	USB di tipo C 5V / 2A Gruppo batterie agli ioni di litio da 3,7V / 2,8Ah
<b>Dimensioni (L x H x P)</b>	181 mm x 207 mm x 96 mm
<b>Peso</b>	342 g (inclusi gruppo batterie)

### FORNITURA



- LED LIGHT
- IP 68
- 3.5" LCD
- 180°
- ZOOM 2x
- REC
- MICRO
- USB-C
- Li-Ion Battery
- RECHARGE



Articolo no. 082.240A      GTIN (EAN) 4021563715725      UV 2