




## MultiClamp-Meter

### Pinza amperimétrica profesional para corriente y tensión con medición real del valor efectivo

La pinza amperimétrica profesional para corriente y tensión es apropiada para corriente, tensión y resistencia, control paso y test de diodos. Gracias a la elevada resolución de medida se puede determinar con precisión la tensión y la resistencia. El aparato determina corrientes continuas y alternas con indicación del valor efectivo real (True RMS), independientemente de la forma de la curva. El ajuste a cero DC en las mediciones de corriente continua garantiza la precisión en los resultados. Con el indicador de tensión integrado es muy fácil detectar las piezas conductoras de tensión sin contacto. Los cambios en las magnitudes a medir pueden ser registrados con la función de mínimo y máximo. Una función PEAK adicional sirve para determinar las corrientes de conexión breves.

- Mediciones rápidas y precisas en las áreas de corriente, voltaje y resistencia
- Adecuado para todos los circuitos cerrados (CA/CC)
- Resultados de medición exactos mediante puesta a cero de la CC
- Test de diodos para comprobaciones de funcionamiento y polaridad
- Función Peak-HOLD para la determinación de las corrientes de entrada de corto plazo
- Indicador de voltaje sin contacto integrado

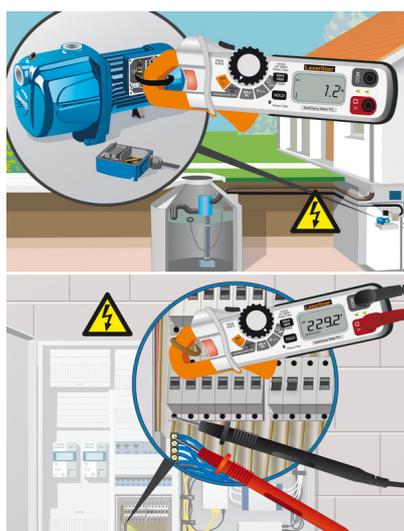

#### DATOS TÉCNICOS

<b>Magnitud</b>	Corriente continua / alterna Tensión continua / alterna Resistencia
<b>Funciones</b>	Rango de medición automático MÁX MÍN HOLD Apagado automático Detección de tensión alterna sin contacto (advertencia de AC) Función del valor punta tensión (Peak) True RMS comprobación de fase en un polo
<b>Tensión AC</b>	Rango / Resolución / Precisión*: 600,0V / 0,1V / ± (1,5% + 8) Ancho de banda: Valor efectivo real 50 ... 400 Hz (True RMS)
<b>Tensión DC</b>	Rango / Resolución / Precisión*: 600,0V / 0,1V / ± (1,0% + 2)
<b>Rango de tensión externa detector de tensión</b>	100 ... 600V AC
<b>Dimensiones (An x Al x F)</b>	65 mm x 164 mm x 32 mm
	* ± Precisión = [(% del valor de medición (rdg)) + (dígitos menos significativos (dígitos))]



#### VOLUMEN DE SUMINISTRO



CAT III  
600V

AutoSound

2x  
AAA

Nº de artículo 083.040A

GTIN (EAN) 4021563671205

UV 5