

# Laserliner

## CompactCross-Laser Pro




### Automatische kruislijnlasers met Digital Connection-functie en krukstatief

De CompactCross-Laser Pro is geschikt voor het exact uitlijnen van horizontale en verticale lijnen en hellingen. Het groene laserkruis waarborgt een optimale zichtbaarheid. Het meettoestel kan met een smartphone heel comfortabel op afstand worden bediend per Commander-app. Het handig krukstatief is ideaal voor toepassingen dicht bij de vloer.

- Exact horizontaal en verticaal uitlijnen van objecten
- Goede zichtbaarheid dankzij groene lasertechnologie
- Digital Connection-interface voor de afstandsbediening per smartphone met de Commander-app
- Eenvoudige uitlijning van hellingen
- Afzonderlijk inschakelbare laserlijnen
- Tijdbesparende automatische uitlijning
- Effectieve bescherming tegen meetfouten door tiltfunctie
- Geïntegreerde handontvangermodus voor buitentoepassingen en grote reikwijdten
- Licht en robuust compact statief, ideaal voor toepassingen dicht bij de grond

#### TECHNISCHE GEGEVENS

ZELFNIVELLEERBEREIK	± 4°
NAUWKEURIGHEID	± 0,35 mm / m
NIVELLERING	horizontaal / verticaal automatisch
ZICHTBAARHEID (KARAKTERISTIEK)*	40 m
WERKBEREIK MET HANDONTVANGER	(afhankelijk van de helderheidsverschillen om technische redenen) 40 m
LASERGOLFLENGTE	515 nm
LASERKLASSE	2 / < 1 mW (EN 60825-1:2014/AC:2017)
LASERONTVANGSTBEREIK	max. 40 m
STROOMVOORZIEJING	2 x 1,5V LR6 (AA)
GEBRUIKSDUUR	ca. 3 uur
WERKOMSTANDIGHEDEN	0°C ... 50°C, Luchtvochtigheid max. 80% rH, niet-condenserend, Werkhoogte max. 4000 m boven NAP (Nieuw Amsterdams Peil)
OPSLAGVOORWAARDEN	-10°C ... 70°C, Luchtvochtigheid max. 80% rH
AFMETINGEN (B X H X D)	75 mm x 88 mm x 58 mm
GEWICHT	246 g (incl. batterijen)
	* bij max. 300 lux

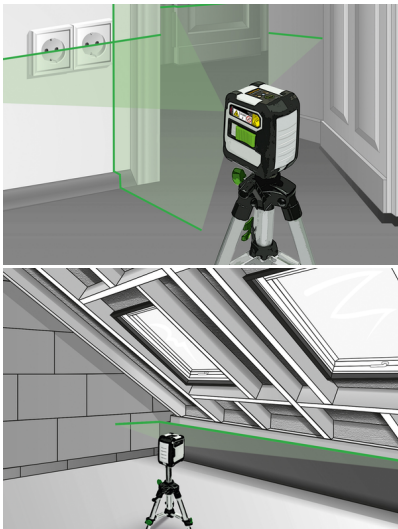

HIGH VISIBILITY

AUTOMATIC LEVEL



PowerGreen LASER

READY



DIGITAL CONNECTION



CompactCross-Laser Pro

ARTIKELNR. 081.143A

EAN-CODE 4021563706884

VE 1